



## Popis Component Tester

Přístroj k určení a měření  
elektronických součástek,  
s možností komunikace  
s PC



BJT-PNP  
hFE=226  
Ie=1.6mA  
Ube=673mV+

BJT-PNP  
hFE=226  
Ie=1.6mA  
PIN 1=C 2=B 3=E

Verze 1.41m

Markus Reschke  
© 2012  
madires@theca-tabellaria.de



1 —□— 3  
0.1Ω L=.05mH

zkompilováno  
od bm-magic

4. října 2020

1 —△— 3  
Uf=670mV  
25pF-17pF @0-5V  
Ir=.80μA



1 —□— 2  
2205 Ω

1 —□— 3  
10.08 kΩ



13.05.2019/MOR

N-E-MOS  
Vt=3.1V  
Cg=2.86nF  
RDS=.2Ω +

N-E-MOS  
Vt=3.1V  
Cg=2.86nF  
3 —► 2 Uf=598mV+

N-E-MOS  
Vt=3.1V  
Cg=2.86nF  
PIN 1=G 2=D 3=S

---

## *Obsah*

---

<b>1 O tomto Ctesteru</b>	<b>3</b>
1.1 Úvod . . . . .	3
1.2 Bezpečnost . . . . .	3
1.3 Licence . . . . .	3
1.3.1 Dostatečné licenční upozornění . . . . .	3
1.4 Rozdíly ke k-verzi . . . . .	4
1.5 Zdrojový kód . . . . .	4
1.6 Podporovaná hardware . . . . .	4
1.7 Podporovaní hardwarewerové možnosti . . . . .	5
1.7.1 Obsluha . . . . .	5
1.7.2 Vylepšení . . . . .	5
1.7.3 Doplňkové zkoušky a měření . . . . .	5
1.8 Upravení firmware . . . . .	5
<b>2 Hardware</b>	<b>6</b>
2.1 Hardwarové možnosti . . . . .	6
2.2 A samozřejmě softwarové možnosti . . . . .	6
2.3 Dostupné jazyky . . . . .	7
2.4 Konfigurace . . . . .	7
2.5 Sběrnice & rozhraní . . . . .	7
2.5.1 I2C/SPI . . . . .	7
2.5.2 Seriální TTL Interface . . . . .	7
2.5.3 One Wire . . . . .	8
2.6 LCD moduly . . . . .	8
2.6.1 HD44780 . . . . .	9
2.6.2 ILI9163 . . . . .	9
2.6.3 ILI9341/ILI9342 . . . . .	9
2.6.4 ILI9481 & ILI9486 . . . . .	10
2.6.5 PCD8544 . . . . .	11
2.6.6 PCF8814 . . . . .	11
2.6.7 SH1106 . . . . .	11
2.6.8 SSD1306 . . . . .	12
2.6.9 ST7036 . . . . .	12
2.6.10 ST7565R . . . . .	13
2.6.11 ST7735 . . . . .	13
2.6.12 ST7920 . . . . .	13
2.6.13 STE2007/HX1230 . . . . .	13
2.6.14 VT100 Terminal . . . . .	14
2.7 Tlačítka a ovládání . . . . .	14
2.7.1 Testovací tlačítko . . . . .	14
2.7.2 Rotační kodér (Hardwarová možnost) . . . . .	14
2.7.3 (Vice/méně tlačítek) . . . . .	14
2.7.4 Dotyková obrazovka (Hardwarová možnost) . . . . .	14

2.7.5	Komunikace s PC . . . . .	16
2.7.6	Seriový výstup . . . . .	16
2.7.7	Automatisierung . . . . .	16
2.7.8	Výstup přes VT100 . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Obsluha</b>	<b>17</b>
3.0.1	Zapnutí . . . . .	17
3.0.2	Hledání komponentů . . . . .	17
3.0.3	Monitorování baterie . . . . .	17
3.0.4	Vypínání, . . . . .	17
3.0.5	Výběrové menu . . . . .	17
3.1	Popis možností . . . . .	18
3.1.1	PWM-Generátor . . . . .	18
3.1.2	Jednoduchý PWM . . . . .	18
3.1.3	Rozšířený PWM . . . . .	18
3.1.4	Obdélníkový signální generátor . . . . .	18
3.1.5	Zjištění Zenerového napětí (hardwareová úprava) . . . . .	18
3.1.6	měření ESR (ekvivalentního sériového odporu) . . . . .	19
3.1.7	Unikající proud kondenzátoru . . . . .	19
3.1.8	R/C/L Monitory . . . . .	19
3.1.9	C Monitor . . . . .	19
3.1.10	Čítač kmitočtů (hardwareová úprava) . . . . .	19
3.1.11	Jednoduchý čítač . . . . .	20
3.1.12	Rozšířený čítač . . . . .	20
3.1.13	Počitadlo událostí (s hardwareovou úpravou) . . . . .	20
3.1.14	Rotační kodér . . . . .	20
3.1.15	Kontrast . . . . .	20
3.1.16	Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání . . . . .	21
3.1.17	IR dálkové ovládání . . . . .	22
3.1.18	Test optických spojek . . . . .	23
3.1.19	Test servopohonů pro modely . . . . .	23
3.1.20	OneWire skenování . . . . .	24
3.1.21	Snímač teploty DS18B20 . . . . .	24
3.1.22	DHTxx senzory . . . . .	24
3.1.23	Autotest . . . . .	25
3.1.24	Samočinné nastavení . . . . .	25
3.1.25	Uschovat/Použít . . . . .	26
3.1.26	Ukázat hodnoty . . . . .	26
3.1.27	Font . . . . .	26
3.1.28	Vypnout . . . . .	26
3.1.29	Konec . . . . .	26
<b>4</b>	<b>Detaily měření</b>	<b>27</b>
4.0.1	Odpory . . . . .	27
4.0.2	Kondenzátory . . . . .	27
4.0.3	tlumivky . . . . .	28
4.0.4	Vybití součástek . . . . .	28
4.0.5	ADC převzorkování . . . . .	28
4.0.6	Zobrazení výsledků . . . . .	28
4.0.7	Dodatečné pokyny . . . . .	29
4.0.8	Pomoc . . . . .	30
4.0.9	Změny firmwaru . . . . .	30

<b>5 Dálkové ovládání</b>	<b>31</b>
5.1 Příkazy dálkového ovládání . . . . .	31
5.1.1 ERR . . . . .	31
5.1.2 OK . . . . .	31
5.1.3 N/A . . . . .	31
5.2 Basiskommandos . . . . .	31
5.2.1 VER . . . . .	31
5.2.2 OFF . . . . .	31
5.3 Testkommandos . . . . .	31
5.3.1 PROBE . . . . .	31
5.3.2 COMP . . . . .	31
5.3.3 MSG . . . . .	31
5.3.4 QTY . . . . .	31
5.3.5 NEXT . . . . .	31
5.3.6 TYPE . . . . .	31
5.3.7 HINT . . . . .	32
5.3.8 MHINT . . . . .	32
5.3.9 PIN . . . . .	32
5.3.10 R . . . . .	32
5.3.11 C . . . . .	32
5.3.12 L . . . . .	32
5.3.13 ESR . . . . .	32
5.3.14 I_1 . . . . .	33
5.3.15 V_F . . . . .	33
5.3.16 V_F2 . . . . .	33
5.3.17 C_D . . . . .	33
5.3.18 I_R . . . . .	33
5.3.19 R_BE . . . . .	33
5.3.20 h_FE . . . . .	33
5.3.21 h_FE_r . . . . .	33
5.3.22 V_BE . . . . .	33
5.3.23 I_CEO . . . . .	33
5.3.24 V_th . . . . .	33
5.3.25 C_GS . . . . .	33
5.3.26 R_DS . . . . .	33
5.3.27 V_GS_off . . . . .	33
5.3.28 I_DSS . . . . .	33
5.3.29 C_GE . . . . .	33
5.3.30 V_GT . . . . .	34
5.3.31 V_T . . . . .	34
5.3.32 R_BB . . . . .	34
<b>6 Programový kód</b>	<b>35</b>
6.1 Makefile . . . . .	35
6.1.1 MCU typ . . . . .	35
6.1.2 Taktová frekvence MCU . . . . .	35
6.1.3 Typ oscilátoru . . . . .	35
6.1.4 Avrdude typ MCU . . . . .	36
6.1.5 Avrdude ISP programátor . . . . .	36
6.2 config.h . . . . .	37
6.2.1 Hardwarová obsluha . . . . .	37
6.2.2 Možnosti softwaru . . . . .	39
6.2.3 uživatelské rozhraní . . . . .	41
6.2.4 Správa napájení . . . . .	42
6.2.5 Nastavení a kompenzace měření . . . . .	43

6.2.6	R&D - určeno pro vývojáře firmwaru . . . . .	44
6.2.7	Busse . . . . .	45
6.3	Config_328.h . . . . .	46
6.3.1	LCD moduly . . . . .	46
6.3.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	46
6.3.3	Busse . . . . .	48
6.4	Config_644.h . . . . .	49
6.4.1	LCD moduly . . . . .	49
6.4.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	49
6.4.3	Busse . . . . .	51
6.5	Config_1280.h . . . . .	52
6.5.1	LCD moduly . . . . .	52
6.5.2	Rozložení portů a pinů . . . . .	52
6.5.3	Busse . . . . .	54
<b>7</b>	<b>kolekce nastavení</b>	<b>55</b>
7.0.1	DIY Kit „AY-AT“ platí také pro GM_328A . . . . .	55
7.0.2	M12864 DIY Transistor Tester . . . . .	56
7.0.3	T3/T4 . . . . .	57
7.0.4	GM328 !pozor! né GM328A . . . . .	59
7.0.5	Fish8840 TFT . . . . .	59
7.0.6	Multifunkcionstester TC-1 . . . . .	59
7.0.7	Hiland M644 . . . . .	61
7.0.8	BSide ESR02 . . . . .	62
7.0.9	Arduino Uno nebo Mega 2560 . . . . .	63
7.0.10	Arduino MEGA zapojení . . . . .	64
<b>8</b>	<b>Programování testeru Componentů</b>	<b>65</b>
8.1	Konfigurace testeru . . . . .	65
8.2	Programování testeru . . . . .	65
8.2.1	Operační systém Linux . . . . .	65
8.2.2	Použití s Linuxem . . . . .	66
8.2.3	Instalace programových balíčků . . . . .	66
8.2.4	Stáhnutí zdrojů . . . . .	66
8.2.5	Používání rozhraní . . . . .	66
8.2.6	Členství ve skupině . . . . .	67
8.2.7	pracovní prostředí . . . . .	67
8.3	Přeložení Firmware . . . . .	68
<b>9</b>	<b>Postup verzí</b>	<b>69</b>
9.1	v1.41m 2020-09 . . . . .	69
9.2	v1.40m 2020-06 . . . . .	70
9.3	v1.39m 2020-03 . . . . .	70
9.4	v1.38m 2019-12 . . . . .	70
9.5	v1.37m 2019-09 . . . . .	71
9.6	v1.36m 2019-05 . . . . .	71
9.7	v1.35m 2019-02 . . . . .	71
9.8	v1.34m 2018-10 . . . . .	72
9.9	v1.33m 2018-05 . . . . .	72
9.10	v1.32m 2018-02 . . . . .	72
9.11	v1.31m 2017-12 . . . . .	73
9.12	v1.30m 2017-10 . . . . .	73
9.13	v1.29m 2017-07 . . . . .	73
9.14	v1.28m 2017-04 . . . . .	73
9.15	v1.27m 2017-02 . . . . .	73

9.16 v1.26m 2016-12 . . . . .	74
9.17 v1.25m 2016-09 . . . . .	74
9.18 v1.24m 2016-08 . . . . .	74
9.19 v1.23m 2016-07 . . . . .	74
9.20 v1.22m 2016-03 . . . . .	75
9.21 v1.21m 2016-01 . . . . .	75
9.22 v1.20m 2015-12 . . . . .	75
9.23 v1.19m 2015-11 . . . . .	75
9.24 v1.18m 2015-07 . . . . .	75
9.25 v1.17m 2015-02 . . . . .	76
9.26 v1.16m 2014-09 . . . . .	76
9.27 v1.15m 2014-09 . . . . .	76
9.28 v1.14m 2014-08 . . . . .	76
9.29 v1.13m 2014-07 . . . . .	76
9.30 v1.12m 2014-03 . . . . .	76
9.31 v1.11m 2014-03 . . . . .	76
9.32 v1.10m 2013-10 . . . . .	77
9.33 v1.09m 2013-07 . . . . .	77
9.34 v1.08m 2013-07 . . . . .	77
9.35 v1.07m 2013-06 . . . . .	77
9.36 v1.06m 2013-03 . . . . .	77
9.37 v1.05m 2012-11 . . . . .	78
9.38 v1.04m 2012-11 . . . . .	78
9.39 v1.03m 2012-11 . . . . .	78
9.40 v1.02m 2012-11 . . . . .	78
9.41 v1.01m 2012-10 . . . . .	78
9.42 v1.00m 2012-09 . . . . .	78
9.43 v0.99m 2012-09 . . . . .	78

### 1.1. Úvod

Transistor Tester je založen na projektu Markuse Frejka [1] a [2] s pokračováním Karl-Heinze Kübbelerem [3] a [4].

Componenten tester je alternativní firmware pro současný testovací obvod Karl-Heinze a nabízí některé změny uživatelského rozhraní a postupy měření a testování.

Zatímco firmware Karl-Heinze je oficiální verze a podporuje starší typy MCU ATmega, slouží tato verze k vyzkoušení a testování nových nápadů.

Je omezena na ATmegas s minimálně 32kB Flash.

Primární jazyky pro tuto verzi jsou angličtina a němčina, ale lze snadno doplnit další jazyky.

Poznámka: Proveď vlastní nastavení u zcela nových testerů nebo firmwaru aktualizace.

Nebo při použití jiných měřicích kabelů.

### 1.2. Bezpečnost

Component Tester není multimeter!

Je to jednoduchý tester komponentů, který dokáže měřit různé věci.

Vstupy nejsou chráněny a budou poškozeny napětím nad 5V.

Nepoužívej tester pro obvody v provozu, ale pouze pro jednotlivé komponenty! U kondenzátorů se ujisti, že jsou vybité **před zapnutím** testeru.

Používáš na vlastní nebezpečí!

### 1.3. Licence

Autor původní verze má pouze dvě licenční podmínky.

Za prvé je projekt otevřený zdrojový kód,

a za druhé by měli komerční uživatelé kontaktovat autora.

Bohužel, ani Karl-Heinz, ani já jsme se dosud k autorovi nedostali.

K vyřešení problému s nedostačující "open source" licencí, jsem 1.1.2016 vybral standardní licenci pro otevřený zdroj, poté co měl původní autor dost času oznámit svá přání k licenci.

Vzhledem k tomu že tato verze firmwaru je zcela nová verze, který zabírá jen několik nápadů původního firmwaru, ale nesdílí žádný kód, by to mělo být odůvodněno.

Licencováno v rámci EUPL V.1.1

#### 1.3.1. Dostatečné licenční upozornění

Názvy produktů nebo společností mohou být registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

## 1.4. Rozdíly ke k-verzi

- Karl-Heinz napsal k testeru opravdu dobrou dokumentaci.  
Určitě si ji přečti! Proto popisuji pouze hlavní rozdíly k firmwaru k:
- uživatelské rozhraní
  - Nepropadej v panice! ;)
    - + Dotykový displej
    - + Automatizace (příkazy pro dálkové ovládání)
  - Adaptivní funkce vybíjení - Měření odporu
    - + další metoda pro odpory  $<10\text{ ohmů}$  ( místo měření ESR)
  - Měření kapacity + od  $5\text{pF}$ 
    - + další metoda pro kondenzátory mezi  $4,7\mu\text{F}$  a  $47\mu\text{F}$
    - + další metoda korekce / kompenzace
  - Žádný SamplingADC () pro velmi nízké kapacity nebo indukčnosti
  - diody
    - + Logika rozpoznávání
  - bipolární tranzistory
    - +  $V_f$  je interpolováno pro praktické zkušební proudy
    - + Detekce germaniových tranzistorů s vyšším svodovým proudem
    - + Detekce Schottkyho tranzistorů
  - JFET
    - + Detekce JFET s velmi nízkými  $I_{DSS}$
  - TRIAC
    - + Detekce MT1 a MT2
  - detektor / dekodér pro IR dálkové ovladače
  - IR dálkové ovládání
  - Test optokoplerů
  - Test serva na výrobu modelů
  - OneWire (DS18B20)
  - Řada sensorů (DHTxx)
  - Počítadlo událostí
  - Strukturovaný zdrojový kód
  - A další, na které nemůžu myslet.

Další podrobnosti najdeš v následujících sekcích.

## 1.5. Zdrojový kód

První m-firmware byla založena na zdrojovém kódu od Karla Heinze. Hodně bylo vymazáno, komentáře, proměnné přejmenovány, restrukturalizované funkce, velké funkce rozděleny na několik malých a více. Pak jsem pokračoval ve vývoji m-firmwaru jako nezávislou verzi. Existují jednoduché rámce pro displej a příšly k tomu i nové rozhraní.

Doufám, že zdrojový kód je snadno čitelný a srozumitelný.

Aktuální firmware najdeš na následujících webech:

- <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus>. [6]
- <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>. [7].

## 1.6. Podporovaná hardware

Firmware běží na všech testerech, které poskytují základní obvody jako u Karl-Heinze  
Dokumentace je kompatibilní a používá jednu z následujících MCU:

- ATmega 328 config\_328.h
- ATmega 324/644/1284 config\_644.h
- ATmega 640/1280/2560 config\_1280.h

Je možné upravit různá přiřazení pinů. Jako displej je možné používat textové nebo grafické displeje (monochromatické nebo barevné).

Podporované řadiče najdeš v kapitole 2.6 „LCD moduly“ od stránky 37.

## 1.7. Podporovaní hardwareové možnosti

### 1.7.1. Obsluha

- rotační kodér
- další klíče (více / méně)
- Dotyková obrazovka
- sériové rozhraní (TTL, RS232, sériový adaptér USB)

### 1.7.2. Vylepšení

- externí referenční napětí 2.5V
- pevný nastavovací kondenzátor
- ochranné relé pro vybíjení kondenzátorů

### 1.7.3. Doplňkové zkoušky a měření

- Zenerův test / měření externího napětí <50V
  - jednoduchý čítač kmitočtu
  - čítač rozšířené frekvence
- s předzesilovačem a křemenným oscilátorem pro nízké a vysoké frekvence
- pevný IR-RC přijímač

## 1.8. Upravení firmware

Nejprve bys měl upravit **Makefile** viz kapitola 6.1 na stránce 35 a zde upravit nastavení MCU model, frekvenci, typ oscilátoru a nastavení programovacího adaptéru.

V **config.h** viz kapitolu 6.2 od stránky 37 můžeš nastavit možnosti operace a nabídky, Zde si vybereš hardwarové a softwarové možnosti, jazyk provozu a v případě potřeby změň výchozí hodnoty.

A nakonec v **config\_<MCU>.h** globální konfiguraci MCU například přiřazení pinů a zobrazení které se líší v závislosti na vestavěném MCU. Detaily v kapitole 6.5 od stránky 52.

Soubory config<MCU>.h platí pro následující MCU:

- ATmega 328 config\_328.h
- ATmega 324/644/1284 config\_644.h
- ATmega 640/1280/2560 config\_1280.h

V kapitole 7, "Kolekce nastavení" najdeš, od stránky 37, nastavení pro různé verze testerů. Pokud tam tvůj tester není, pošli tvé nastavení e-mailem autorovi [8] pro pomoc ostatním uživatelům.

Všechna nastavení a hodnoty jsou vysvětleny v samotném souboru,

**Jak Firmware přeložit** se dozvídíš v oddílu 8.3 na straně 68.

## 2.1. Hardwarové možnosti

- další klávesy nebo možnosti vstupu
- Rotační kodér
- Více / méně tlačítek
- Dotyková obrazovka
- Externí referenční napětí 2.5V
- Ochranné relé pro vybití kondenzátoru
- Měření zenerových diod (převodník DC-DC)
- Čítač kmitočtů (jednoduchá a rozšířená verze)
- Čítač událostí
- Test IR dálkového ovládání (pevný IR přijímací modul)
- Pevný kondenzátor pro samočinné nastavení kompenzace napětí
- Sběrnice SPI (bit-bang a hardware)
- Sběrnice I2C (bit-bang a hardware)
- TTL Serial (Bit-Bang and Hardware)
- OneWire Bus (Bit-Bang)

Externí referenční napětí 2,5 V by mělo být použito, pouze pokud je to faktor 10 přesnější než regulátor napětí. Jinak by to výsledky spíše zhoršilo, než by se zlepšilo. Pokud máš MCP1702 s typickou přesností 0,4% jako regulátor napětí opravdu nepotřebuješ další referenční napětí.

## 2.2. A samozřejmě softwarové možnosti

- PWM generátor (2 varianty)
  - Měření indukčnosti
  - ESR měření a ESR v obvodu
  - Test rotačních kodérů
  - Generátor čtvercové vlny (vyžaduje další tlačítka)
  - Test dálkového ovládání IR (modul IR přijímače na testovacích pinech)
  - IR dálkové ovládání (IR LED s tranzistorem ovladačem)
  - Test optočlenů
  - Test serva pro výrobu modelů (potřebuje další klávesy, displej > 2 řádky)
  - OneWire-Detekce
  - Detekce UJT
  - Test těsnosti kondenzátoru
  - Monitorování R/L/C
  - Teplotní senzor DS18B20
  - Řada senzorů DHTxx k měření teploty a vlhkosti
  - Barevné kódování zkušebních pinů (vyžaduje barevné zobrazení)
  - Výstup nalezených komponent paralelně přes TTL seriál, například na PC
  - Příkazy pro dálkové ovládání pomocí TTL seriálu.
  - Výstup reverzního hFE (C&E obráceny) pro bipolární tranzistory
  - ...
- z těch nabídek vyber podle svých představ a omezených zdrojů MCU, RAM, EEPROM a flash paměti.

## 2.3. Dostupné jazyky

- dánština (z adresy glennndk@mikrocontroller.net) potřebuje malé změny písma.
- němčina
- angličtina
- italština (od Gino\_09@EEVblog)
- polština (od Szpila)
- ruština (od indman@EEVblog)
  - Znaková sada s azbukou založená na systému Windows 1251
- ruština 2 (od hapless@EEVblog)
  - Znaková sada s azbukou založená na systému Windows 1251
- španělština (od pepe10000@EEVblog)
- čeština (od Kapa)
  - Znaková sada založená na systému ISO 8859-1
- čeština 2 (od Bohu)
  - Znaková sada založená na systému ISO 8859-2

Pokud dáváš přednost čárce místo desetinné tečky, existuje předvolba (Standart: Punkt).

## 2.4. Konfigurace

Tvoje MCU a programátor se nastavují v Makefile ... kapitola 6.1 od strany 35.

Tvé možnosti si můžeš vybrat v config.h ... kapitola 6.2 od strany 37.

Specifická nastavení, jako jsou přiřazení pinů a zobrazení, se liší v závislosti od MCU v souborech:

- ATmega 328 v config\_328.h
- ATmega 324/644/1284 v config\_644.h
- ATmega 640/1280/2560 v config\_1280.h

Detailly si můžeš přečíst v ... kapitole 6.5 od strany 52.

Pokud bude firmware příliš velký, zkus znova méně důležité možnosti vypnout.

## 2.5. Sběrnice & rozhraní

**2.5.1. I2C/SPI** Některé LCD moduly a další komponenty vyžadují na MCU I2C nebo SPI rozhraní. Firmware má proto ovladače pro oba systémy. Pro podporu různých obvodů mají ovladače sběrnic jeden Bit-Bang a jeden hardwarový režim. V režimu Bit-Bang mohou jakýkoli IO Piny používat stejný port, zatímco hardwarový režim používá pevně předepsané MCU Piny Busu. Nevýhodou Bit-Bang režimu je jeho pomalá rychlosť. Hardwarový režim je hodně rychlejší. Ten rozdíl můžeš lehce pozorovat u barevných LCD modulů s vysokým rozlišením.

Pro testery s ATmega 328 je téměř vždy vyžadován Bit-Bang režim kvůli zapojení. ATmega 324/644/1284 má více I/O pinů, kromě toho dovoluje změněné zapojení používat pevné kolíky sběrnice pro hardwarový režim.

Protože je SPI nebo I2C primárně používán LCD modulem, najdeš oba v sekci pro moduly LCD v config<MCU>.h stránka 37 je můžeš přímo konfigurovat. Alternativně můžeš I2C nebo SPI v config.h na stránce 45 aktivovat a porty & piny v config<MCU>.h upravit.

(Hledej I2C\_PORT stránka 54 nebo SPI\_PORT) na stránce 54.

**2.5.2. Seriální TTL Interface** Tester může mít také volitelné sériové rozhraní TTL. Používá se tato pro komunikaci s PC, mělo by to být kombinováno s USB na TTL převodníkem nebo s modulem ovladače RS-232. Firmware může použít UART MCU nebo softwarový UART (bit-bang). TTL rozhraní se aktivuje v config.h viz sekci "Buse" na straně 45 a Porty& Piny jsou definovány v config<MCU>.h (hledej SERIAL\_PORT stránka 54).

Nevýhodou UART softwaru je, že TX signál není neustále "vysoký", když je rozhraní v klidu. To je způsobeno použitou metodou k ovládání Portových Pinů. Přepsání tohoto ovládání by výrazně zvýšilo obsah firmware. Zdá se, že tento problém nemá žádný účinek na většinu USB na TTL převodníků. V případu, že bys měl přesto potíže, můžeš zkousit pull-up odpór (10-100k) na TX pinu k udržení "vysoké" úrovni signálu v klidovém režimu.

Výchozí nastavení sériového rozhraní je 9600 8N1:

- 9600 bps
- 8 datových bitů

- žádná parita
- 1 stop bit
- žádná kontrola toku

**2.5.3. One Wire** Další podporovaný bus je OneWire, který má buď zkušební kolíky (ONEWIRE\_PROBES) nebo pevný pin MCU (ONEWIRE\_IO\_PIN), na staně 45. Ovladač je určen pro standardní rychlosť sběrnice a klienty s externím napájením.

Zapojení zkušebních pinů:

sample # 1: Gnd

sample # 2: DQ (data)

sample # 3: Vcc (proud omezený odporem 680 Ω)

Je zapotřebí externí pull-up odpor 4,7 kΩ mezi DQ a Vcc!

Funkce, které vyžadují přesně jednoho klienta na sběrnici, mohou volitelně používat ROM Výstupní kód klienta (ONEWIRE\_READ\_ROM). V případě chyby CRC nebo pokud je na sběrnici připojeno více klientů, je výstup “-“. Je li kompletní ROM kód nula, došlo k chybě čtení. Jinak první část ROM kóduje rodinu produktů a druhá část sériové číslo.

## 2.6. LCD moduly

V současné době jsou podporovány následující LCD moduly nebo ovladače:

- HD44780	(textové zobrazení, 2–4 řádky po 16–20 znakech)	s. 9
- ILI9163	(grafický barevný displej 128x160)	s. 9
- ILI9341/ILI9342	(grafický barevný displej 240x320 nebo 320x240)	s. 9
- ILI9481	(grafický barevný displej 320x480, nezkoušený)	s. 10
- ILI9486	(grafický barevný displej 320x480, částečně zkoušený)	s. 10
- PCD8544	(grafické zobrazení 84x48)	s. 11
- PCF8814	(grafické zobrazení 96x65)	s. 11
- SH1106	(grafické zobrazení 128x64)	s. 11
- SSD1306	(grafické zobrazení 128x64)	s. 12
- ST7036	(textové zobrazení, 3 řádky po 16 znacích)	s. 12
- ST7565R	(grafické zobrazení 128x64)	s. 13
- ST7735	(grafický barevný displej 128x160)	s. 13
- ST7920	(grafické zobrazení až 256x64)	s. 13
- STE2007 / HX1230	(grafické zobrazení 96x68)	s. 15
- Terminál VT100		s. 14

Věnuj pozornost napájecímu napětí a logické úrovni modulu displeje! Použij Převaděč úrovně, pokud je to nutné. Jednoduchý řadič úrovně s odpory v sérii s využitím interních omezovacích diod displeje Řadiče může fungovat, ale pouze pro pomalé busy, jako je Bit-Bang SPI.

Doporučuji tedy používat integrované obvody převodníku napětí.

Pokud displej, navzdory správnému zapojení nic nezobrazuje, zkus změnit kontrast v (config\_<MCU>.h) viz 52.

Pokud chceš ušetřit IO piny, můžeš u většiny modulů LCD /CS a /RES signály pevně zapojit prostřednictvím pullup/down odporů a odpovídající IO piny vykomentovat, pokud na sběrnici visí pouze LCD modul.

Grafické displeje mají obvykle možnosti nastavení orientace Výstup, např. Otoč obrázek o 90 °, otoč jej vodorovně nebo také vertikálně. To umožňuje přizpůsobení obrazu příslušnému testerovi. Pro grafické barevné displeje jsou k dispozici další nastavení. V normálním barevném režimu lze použít několik barev, které lze změnit pomocí souboru color.h.

Dvoubarevný režim se aktivuje komentováním LCD\_COLOR.

Barva písma je potom BARVA\_PEN a barva pozadí je BARVA\_BACKGROUND.

Pokud jsou primární barvy RGB červené a modré zaměněny, můžeš použít LCD\_BGR k změnění příslušných barevných kanálů. U některých displejů je pořadí dílčích pixelů RGB obrácené a ovladač o něm nic neví.

Poznámka k ATmega 328: Pokud je k PD2/PD3 připojen rotační kodér, připoj /CS od LCD modulu s PD5 a nastav LCD\_CS v config\_328.h (pouze pro grafické LCD moduly).

V opačném případě by rotační kodér pokazil datovou sběrnici a vedl k nesprávným výdajům.

### 2.6.1. HD44780 zapojený v 4-bytovém režimu.

Modul	config-<MCU>.h	328   75,6%	644   37,9%	1280   13,1%	odkaz
DB4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
DB5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
DB6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
DB7	LCD_DB7	PD3	PB7	PB3	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
R/W	LCD_RW	Gnd	Gnd	Gnd	
E	LCD_EN1	PD5	PB3	PB5	

Tabulka 2.1. Zapojení HD44780 v paralelním režimu.

Tento LCD modul lze také použít s I2C adaptérem PCF8574. Za tímto účelem musí být aktivován I2C a kromě toho je požadována adresa adaptéru.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,5%	644   38,2%	1280   9,8%	odkaz
DB4	LCD_DB4		PCF8574_P4		
DB5	LCD_DB5		PCF8574_P5		
DB6	LCD_DB6		PCF8574_P6		
DB7	LCD_DB7		PCF8574_P7		
RS	LCD_RS		PCF8574_P0		
R/W	LCD_RW		PCF8574_P1		
E	LCD_EN1		PCF8574_P2		
LED	LCD_LED		PCF8574_P3		

Tabulka 2.2. Zapojení LCD-Modulu s PCF8574.

### 2.6.2. ILI9163 zapojený jako 4-drátový-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   87,4%	644   43,8%	1280   11,2%	odkaz
/RESX	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CSK	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
D/CX	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCL	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIO	LCD_SDA	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.3. ILI9163 zapojení.

Pro správné zobrazení budeš možná muset použít nastavení X/Y otočení. V případě potřeby můžeš také posunout směr X. Je-li LCD\_LATE\_ON aktivován, začíná tester s vymazaným displejem, což vede ke krátkému zpoždění při zapnutí. Jinak se při zapnutí zobrazí krátce náhodné pixely.

### 2.6.3. ILI9341/ILI9342 je možné použít přes SPI nebo 8-bit-Paralel.

Modul	config-<MCU>.h	328   87,4%	644   51,7%	1280   13,2%	odkaz
RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
DC	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCK	LCD_SCK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDI	LCD_SDI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI
SDO	LCD_SDO	-	PB6	PB3	nur ILI9341*
* zatím nepoužitě					

Tabulka 2.4. 4-Line-SPI zapojení ILI9341/ILI9342.

Modul	config-<MCU>.h	328	644	1280   13,1%	odkaz
LCD_RST	LCD_RES			PC0	možnost
LCD_CS	LCD_CS			PC1	možnost
LCD_RS	LCD_DC			PC2	
LCD_WR	LCD_WR			PC3	
LCD_RD	LCD_RD			PC4	
LCD_D0	LCD_DB0			PL0	LCD_PORT2 Pin #0
LCD_D1	LCD_DB1			PL1	LCD_PORT2 Pin #1
LCD_D2	LCD_DB2			PL2	LCD_PORT2 Pin #2
LCD_D3	LCD_DB3			PL3	LCD_PORT2 Pin #3
LCD_D4	LCD_DB4			PL4	LCD_PORT2 Pin #4
LCD_D5	LCD_DB5			PL5	LCD_PORT2 Pin #5
LCD_D6	LCD_DB6			PL6	LCD_PORT2 Pin #6
LCD_D7	LCD_DB7			PL7	LCD_PORT2 Pin #7

Tabulka 2.5. 8-bit-Paralelní zapojení ILI9341/ILI9342.

Pro správné zobrazení budeš možná muset použít nastavení X/Y otočení. A nezapomeň na správné rozlišení X a Y. Nastavení (ILI9341 je 240x320 a ILI9342 je 320x240). Některé moduly displeje mají deaktivovanou rozšířenou sadu instrukcí ILI9341 (pin EXTC je zapnutý Masse), a výstup je pak často jen vágní. Toho lze opravit s LCD\_EXT\_CMD\_OFF.

Vzhledem k vysokému počtu pixelů je výstup přes SPI trochu pomalý. Vymazání celého displeje trvá s Bit-Bang SPI asi 3 sekundy při 8MHz taktu MCU.

Lepší je použití hardwarového SPI nebo paralelní sběrnice.

#### 2.6.4. ILI9481 & ILI9486 (částečně zkoušen) 8-Bit nebo 16-Bit-Paralel.

Modul	config-<MCU>.h	328	644   51,6%	1280   13,2%	odkaz
LCD_RST	LCD_RES		PC4	PC0	možnost
LCD_CS	LCD_CS		PC3	PC1	možnost
LCD_RS	LCD_DC		PC2	PC2	
LCD_WR	LCD_WR		PC1	PC3	
LCD_RD	LCD_RD		PC0	PC4	
LCD_D0	LCD_DB0		PB0	PL0	LCD_PORT2 Pin #0
LCD_D1	LCD_DB1		PB1	PL1	LCD_PORT2 Pin #1
LCD_D2	LCD_DB2		PB2	PL2	LCD_PORT2 Pin #2
LCD_D3	LCD_DB3		PB3	PL3	LCD_PORT2 Pin #3
LCD_D4	LCD_DB4		PB4	PL4	LCD_PORT2 Pin #4
LCD_D5	LCD_DB5		PB5	PL5	LCD_PORT2 Pin #5
LCD_D6	LCD_DB6		PB6	PL6	LCD_PORT2 Pin #6
LCD_D7	LCD_DB7		PB7	PL7	LCD_PORT2 Pin #7

Tabulka 2.6. ILI9481/ILI9486 8-Bit-Paralel

Modul	config-<MCU>.h	328	644	1280	odkaz
LCD_D8	LCD_DB8			PC0	LCD_PORT3 Pin #0
LCD_D9	LCD_DB9			PC1	LCD_PORT3 Pin #1
LCD_D10	LCD_DB10			PC2	LCD_PORT3 Pin #2
LCD_D11	LCD_DB11			PC3	LCD_PORT3 Pin #3
LCD_D12	LCD_DB12			PC4	LCD_PORT3 Pin #4
LCD_D13	LCD_DB13			PC5	LCD_PORT3 Pin #5
LCD_D14	LCD_DB14			PC6	LCD_PORT3 Pin #6
LCD_D15	LCD_DB15			PC7	LCD_PORT3 Pin #7

Tabulka 2.7. dodatečné zapojení pro 16-Bit-Paralel.

### 2.6.5. PCD8544 je řízen pomocí SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,5%	644   39,1%	1280   10,0%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/SCE	LCD_SCE	PD5	PB4	PB5	možnost
D/C	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.8. Přiřazení pinů pro PCD8544.

Protože displej má pouze 84 bodů ve směru X, max. 14 znaků na rádeček pro znakovou sadu 6x8. Takže mohou být až dva znaky “neviditelné“. Pokud to vadí, můžeš zkrátit texty ve variables.h.

### 2.6.6. PCF8814 je obvykle řízen 3-vodičovým SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,6%	644   41,3%	1280   10,6%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.9. Přiřazení pinů pro PCD8814.

V případě potřeby lze výstup upravit pomocí nastavení Y-Flip a ten MX-Pin (X-Flip) od PCF8814 pomocí (Pull-Up/Down) otočit.

### 2.6.7. SH1106 je řízen 3-řádkovým SPI, 4-řádkovým SPI nebo I2C. 3-řádkové SPI vyžaduje Bit-Bang režim a SPI\_9 musí být povolen.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,0%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0	LCD_A0	PD3	PB3	PB7	
SCL (D0)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (D1)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.10. Přiřazení pinů pro SH1106 4-řádkové-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0		Gnd			
SCL (D0)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (D1)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.11. Přiřazení pinů pro SH1106 3-řádkové-SPI (jen Bit-Bang).

Modul	config-<MCU>.h	328   84,0%	644   41,9%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD4	PB2	PB0	možnost
/CS		Gnd			
SCL (D0)	I2C_SCL	PD1	PC0	PD0	
SDA (D1)	I2C_SDA	PD0	PC1	PD1	
SA0	Gnd (0x3c)				3.3V (0x3d)

Tabulka 2.12. Přiřazení pinů pro SH1106 v I2C.

Pomocí X/Y-Flip nastavení můžeš změnit orientaci displeje.

U mnoha zobrazovacích modulů SH1106 musí být X-posunutí nastaveno na 2.

**2.6.8. SSD1306** je řízen 3-řádkovým SPI, 4-řádkovým SPI nebo I2C.  
3-řádkové SPI vyžaduje Bit-Bang režim a SPI\_9 musí být povolen.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,1%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
DC	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCLK (D0)	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN (D1)	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.13. Přiřazení pinů pro SSD1306 4-řádkové-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,6%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK (D0)	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN (D1)	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.14. Přiřazení pinů pro SSD1306 3-řádkové-SPI (jen Bit-Bang).

Modul	config-<MCU>.h	328   84,1%	644   42,0%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB0	možnost
/SCL (D0)	I2C_SCL	PD1	PC0	PD0	možnost
SDA (D1&2)	I2C_SDA	PD1	PC1	PB0	
SA0 (D/C)	Gnd (0x3c)				3.3V (0x3d)

Tabulka 2.15. Přiřazení pinů pro SSD1306 I2C.

Pomocí X/Y-Flip nastavení můžeš změnit orientaci displeje.

**2.6.9. ST7036** (nevyzkoušen) je adresován přes 4-bitové-Paralelní nebo 4-bit SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,2%	644   38,1%	1280   9,8%	odkaz
DB4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
DB5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
DB6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
DB7	LCD_DB7	PD3	PB7	PB3	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
R/W	LCD_RW	Gnd	???	???	možnost
E	LCD_EN	PD5	PB3	PB5	
XRESET		Vcc	???	???	možnost

Tabulka 2.16. Přiřazení pinů pro 4-bitový-paralelní ST7036.

Modul	config-<MCU>.h	328   76,1%	644   38,1%	1280   9,8%	odkaz
XRESET	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
CSB	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
RS	LCD_RS	PD3	PB3	PB7	
SCL (DB6)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (DB7)	LCD_SI	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.17. Přiřazení pinů pro 4-drátový-SPI od ST7036.

ST7036i hovoří I2C, ale (zatím) není podporován. Zvláštní Funkce ST7036 je pin pro aktivaci rozšířené sady instrukcí (Pin EXT), který je zapnut pro většinu modulů. Měl by být vypnout, musíš nastavení LCD\_EXTENDED\_CMD a LCD\_CONTRAST vykomentovat.

## 2.6.10. ST7565R je řízen 4/5-řádkovým-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,2%	644   41,7%	1280   10,7%	odkaz
/RES	LCD_RESET	PD0	PB2	PB4	možnost
/CS1	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
A0	LCD_A0	PD1	PB3	PB7	
SCL (DB6)	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SI (DB7)	LCD_SI	PD3	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.18. Přiřazení pinů pro 4/5-řádkový-SPI k ST7565R.

Pro správné zobrazení musíš možná použít nastavení X/Y-Flip a experimentovat s X-Offset.

## 2.6.11. ST7735 ovládaný 4-drátovým-SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   95,7%	644   47,9%	1280   12,2%	odkaz
/RESX	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CSK	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
D/CX	LCD_DC	PD3	PB3	PB7	
SCL	LCD_SCL	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIO	LCD_SDA	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.19. Přiřazení pinů od ST7735.

Pro správné zobrazení budeš možná muset s X/Y-Flip nastavením experimentovat. Když je aktivována LCD\_LATE\_ON, startuje tester s vymazaným displejem, což má za následek krátké zpoždění při zapnutí. V opačném případě je po zapnutí krátce vidět náhodné pixely.

## 2.6.12. ST7920 lze ovládat ve 4-bitovém-paralelním-Modu nebo s SPI.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,5%	644   xx,x%	1280   xx,x%	odkaz
/XRESET	LCD_RESET	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	SPI Clock
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	SPI MOSI

Tabulka 2.20. Přiřazení pinů pro SPI s ST7920.

Modul	config-<MCU>.h	328   83,8%	644   41,8%	1280   10,7%	odkaz
/XRESET	LCD_RESET	Vcc	Vcc	Vcc	
E	LCD_EN	PD5	PB3	PB5	
RS	LCD_RS	PD4	PB2	PB4	
RW	LCD_RW	Gnd	Gnd	Gnd	
D4	LCD_DB4	PD0	PB4	PB0	
D5	LCD_DB5	PD1	PB5	PB1	
D6	LCD_DB6	PD2	PB6	PB2	
D7	LCD_DB7	PD3	PB7	PB3	

Tabulka 2.21. Přiřazení pinů pro 4-bitové-paralelní rozhraní ST7920.

Z důvodu špatného designu modelu ST7920 lze používat pouze písma se šířkou 8 pixelů. K zpracování vodorovného adresování v 16 ti bitových krocích jsem musel nastavit vyrovnávací paměť obrazovky pro znaky.

## 2.6.13. STE2007/HX1230 Typické 3-drátové-SPI ovládání pro STE2007.

Modul	config-<MCU>.h	328   82,5%	644   41,3%	1280   10,6%	odkaz
/RES	LCD_RES	PD4	PB2	PB4	možnost
/CS	LCD_CS	PD5	PB4	PB5	možnost
SCLK	LCD_SCLK	PD2	PB7	PB1	
SDIN	LCD_SDIN	PD1	PB5	PB2	

Tabulka 2.22. Přiřazení pinů pro SPI s ST7920.

V případě potřeby můžeš výstup otočit pomocí X/Y-Flip nastavení.

**2.6.14. VT100 Terminal** Ovladač VT100 nahrazuje LCD modul a kompletní výstup je realisován přes sériový terminál VT100. Konfigurační sekce v VT100 aktivuje automaticky také sériové rozhraní. Vezmi prosím na vědomí, že VT100 ovladač ostatní možnosti, které by mohly ovlivnit výstup, deaktivuje.

## 2.7. Tlačítka a ovládání

Tester je primárně ovládán testovacím tlačítkem, ale umožňuje další možnosti ovládání, které usnadňují provoz nebo které jsou pro některé funkce nutné.

### 2.7.1. Testovací tlačítko zapíná tester a slouží k obsluze.

Tester rozlišuje mezi:

1. **krátkým stisknutím**, které se obvykle používá k pokračování funkce nebo k výběru další položky nabídky,
2. **dlouhým zmáčknutím** ( $> 0,3\text{s}$ ), které provádí kontextovou akci a
3. **dvojitým stisknutím**, které akci ukončí.

Pokud tester očekává stisknutí klávesy pro pokračování v aktuální akci, je to označeno kurzorem v pravé dolní části modulu LCD.

Statický kurzor signalizuje, že následuje více informací a blikající kurzor znamená, že hledání komponentů pokračuje.

U nabídek a některých dalších funkcí se kurzor nezobrazí, protože očekávaný postup by měl zde být jasný.

### 2.7.2. Rotační kodér (Hardwareová možnost)

S rotačním kodérem operace dostává další funkce, závislé na kontextu.

Podrobnosti jsou vysvětleny v následujících částech.

Některé funkce umožňují větší změny díky rychlosti otáčení nebo skoky hodnot.

Čtecí algoritmus bere v úvahu počet pulzů Gray kódu na krok (ENCODER\_PULSES) a také počet kroků k plné  $360^\circ$  otáčce.

S hodnotou (ENCODER\_steps) můžeš provést jemné nastavení detekce rychlosti otáčení. Obě hodnoty najdeš na straně 37. Vyšší hodnota zpomaluje rychlosť otáčení, nízká hodnota ji zvyšuje. Pokud je směr otáčení obrácen, změň definici pinů pro A a B v config<MCU>.h.

Detekce rychlosti otáčení měří dobu dvou kroků. Proto bys měl s kodérem udělat alespoň dva kroky pro střední rychlost. Pro vyšší rychlost to jsou tři kroky.

Jediný krok vede vždy k nejnižší rychlosti.

### 2.7.3. (Vice/méně tlačítek).

Pokud dáváš přednost klávesám před rotačním kodérem, můžeš alternativně také použít dvě tlačítka viz na straně 37. Tlačítka jsou stejně připojené jako otočný kodér (pull-up odpory, logická úroveň nízká při aktivaci).

Pro zrychlení rychlosti, podobně jako při otáčení rotačního kodéru, jednoduše stiskni dlouze tlačítko. Čím déle, tím je vyšší zrychlení.

### 2.7.4. Dotyková obrazovka (Hardwareová možnost)

Řadiče ST7565 nebo SSD1306 se obvykle připojují s 4-vodičovým SPI rozhraním. Další možnost vstupu je dotyková obrazovka. K tomuto účelu by měl být LCD modul dostatečně velký a podporovat alespoň 8 řádků textu s 16 znaky nebo více. Abychom ušetřili cenný prostor na LCD, nepoužíváme k dotyku ikony. Místo toho jsou vlevo a vpravo neviditelné pruhy (každý 3 znaky široký), nahoře a dole (2 řádky vysoké) a jedna oblast uprostřed.

Pruhy nalevo a nahoře jsou pro „méně“ nebo „výběr nahoru“, pruhy vpravo a dole pro „více“ nebo „výběr dolů“. Takže stejné funkce jako u otočného kodéru.

Dlouhý dotyk urychluje změny některých funkcí, podobně rychlosti otáčení rotačního kodéru.

Oblast uprostřed je softwarová verze testovacího tlačítka, **nelze** jí ale použít např. v testu Zenerových diod pro napájení externím proudem.

Pro použití dotykové obrazovky je nutná kalibrace.

Pokud ještě nejsou v paměti EEPROM uloženy hodnoty nastavení, spustí se automaticky po zapnutí testera. Kromě toho ji můžeš také spustit z hlavní nabídky. Postup je celkem jednoduchý.

Pokud vidíš (na barevných LCD žlutou \*) hvězdičku, stiskni ji. Tester pak odstraní hvězdičku a zobrazí nativní x/y polohu po každém dotyku. První nastavovací bod je vpravo nahoře, druhý vlevo dolů. V závislosti na výsledku tester opakuje srovnání až třikrát. Pokud máš problémy s kalibrací, například podivné x/y pozice, zkонтroluj orientaci dotykové obrazovky.

Levá horní část je považována za nulový bod.

Kalibraci můžeš kdykoliv přerušit testovacím tlačítkem.

Řadič má spínače pro otočení a zaměnění orientace:

* Vpravo nahoře je první nulový bod		
x	y	upravit hodnotu nastavení s:
nízká	nízká	TOUCH_FLIP_X
nízká	vysoká	TOUCH_FLIP_X & TOUCH_FLIP_Y
vysoká	nízká	v pořádku
vysoká	vysoká	TOUCH_FLIP_Y

Po úspěšné úpravě kalibrace nezapomeň,  
uložit hodnoty offsetu... (Hlavní nabídka: Uložit).

Tabulka 2.23. Kalibrace x/y-hodnot.

Podporované ovladače dotykové obrazovky:  
Konfiguraci najdeš pod oddílem pro LCD moduly v config<MCU>.h  
(aktuálně pouze v config\_644.h, protože 328 nemá dostatečně množství IO-pinů).

- ADS7843/XPT2046.

**2.7.5. Komunikace s PC** Tester používá ke komunikaci s PC sériové TTL rozhraní. Toto může být jednosměrné připojení (pouze odeslat) k sériovému připojení vydání nalezených součástí, nebo dokonce obousměrné k automatizaci. V obou případech musí být aktivováno sériové rozhraní. (Viz „Busses“ v config\_MCU.h strana 45).

Zvláštní znaky jsou nahrazeny standardními znaky, např. je z  $\Omega$  (Ohm) R.

#### Konverzní tabulka:

	><
	□
$\Omega$	R
$\mu$	u

Poznámky:

- 9600 8N1
- nový řádek je <CR><LF>

**2.7.6. Seriový výstup** Tester také poskytuje detekované komponenty prostřednictvím sériového rozhraní pokud je povoleno (viz UI\_SERIAL\_COPY v sekci „různá nastavení“ na straně 41 v config.h).

K tomu postačuje jednoduchý terminálový program na PC.

Výstup sleduje výstup na LCD displeji, ale pouze pro nalezené komponenty.

Neexistuje žádný výstup z nabídek a funkcí přes sériové rozhraní, s výjimkou výsledků testu optočlenů.

**2.7.7. Automatisierung** Automatizace umožňuje dálkové ovládání testeru pomocí příkazů přes obousměrné sériové připojení.

Povolš-li tuto funkci, viz UI\_SERIAL\_COMMANDS v sekci „různá nastavení“, stránka 41 v config.h. tak se mírně mění chování testeru.

Automatizace vynucuje automatický režim, a tester po zapnutí **nehledá** komponentu. Příkazové rozhraní je velmi jednoduché. Pošleš příkaz a tester odpoví.

Komunikace je založena na textových řádcích ASCII a příkazy rozlišují velká a malá písmena.

Každý příkazový řádek je zakončen (novým řádkem) <CR> <LF> nebo <LF>.

Tester přijímá příkazy pouze během čekání po zapnutí uživatelem, po výstupu komponenty nebo provedení funkce menu.

Řádky odpovědí končí <CR> <LF> (novým řádkem).

Seznam příkazů a jejich popis je v oddílu "Příkazy pro dálkové ovládání" 5 od stránky 31.

**2.7.8. Výstup přes VT100** Namísto LCD displeje můžeš dosáhnout kompletní výstup přes VT100 terminál (viz 2.6 v sekci LCD moduly na stránce 14). Aby nedocházelo k nejasnostem v rozvržení výstupu, jsou další možnosti sériového rozhraní deaktivované.

**3.0.1. Zapnutí** Dlouhým stisknutím při zapnutí se aktivuje režim automatického přidržování. V tomto režimu čeká tester na krátké stisknutí tlačítka k pokračování testování.

Jinak běží tester v nepřetržitém režimu. Výběr můžeš s (UI\_AUTOHOLD) v config.h obrátit.

Po zapnutí se krátce zobrazí verze firmwaru.

S velmi dlouhým stiskem tlačítka (2s) při zapnutí, se vrátí tester na uložené standardní hodnoty.

- To může být výhodné, když je např. kontrast LCD modulu tak nastaven, že nic nevidíš.

Pokud tester zjistí problém s uloženými hodnotami nastavení (problém s EEPROM), zobrazuje chybu kontrolního součtu a místo toho používá také výchozí hodnoty.

U testru s vypínačem aktivuj POWER\_SWITCH\_MANUAL v config.c. V tomto případě to nemůže udělat tester sám.

**3.0.2. Hledání komponentů** Po zapnutí tester automaticky vyhledá komponenty.

V nepřetržitém režimu tester opakuje hledání po krátké čekací době.

Pokud není, několikrát za sebou, nalezeno žádné zařízení, tester se sám vypne.

V Auto Hold režimu (signalizováno kurzorem) provede tester jednu operaci a čeká, před zahájením dalšího vyhledávání, na stisknutí tlačítka nebo otočení rotačního kodéru doprava.

Čekací přestávka a automatické vypnutí v nepřetržitém režimu mohou být změněny prostřednictvím CYCLE\_DELAY (strana 39) a CYCLE\_MAX (strana 41) v config.h.

Režim automatického přidržování POWER\_OFF\_TIMEOUT (strana 42) má volitelné automatické vypnutí, které je aktivní pouze při vyhledávání komponent a výstupu.

V obou režimech můžete vyvolat hlavní nabídku (viz níže).

**3.0.3. Monitorování baterie** je možné nastavit podle tvých představ na stránce 42. Každý cyklus hledání součástek začíná zobrazením napětí baterie a jejího stavu (ok, slabý, prázdný). Při poklesu pod její prahové napětí tester vypne. Baterie je kontrolovaná i během provozu.

Výchozí konfigurace monitorování baterie je navržena pro 9V baterii, ale lze ji přizpůsobit v sekci „power management“ v config.h na jakékoli jiné napájení.

Monitorování baterií může být deaktivováno pomocí BAT\_NONE, přímé měření baterie menšího napětí než 5V, lze konfigurovat pomocí BAT\_DIRECT, nebo nepřímé měření pomocí děliče napětí (definovaného BAT\_R1 a BAT\_R2).

Ačkoli některé testery podporují volitelné externí napájení, neumožňují jeho sledování.

V tomto případě můžeš podle BAT\_EXT\_UNMONITORED problémy s automatikou, při nízkém stavu napětí, vypnout.

Při externím napájení je stav baterie nastaven na „ext“ (externí).

Mezní hodnoty pro slabou a prázdnou baterii se nastavují pomocí BAT\_WEAK a BAT\_LOW, zatímco BAT\_OFFSET definuje ztrátu napětí v okruhu, např. ochranná dioda s obrácenou polaritou a PNP tranzistor pro přepínání napájení.

**3.0.4. Vypínání,** když při zobrazení výsledku posledního hledání součásti, stiskneš dluouze tlačítko, ukáže tester krátce „sbohem“ nebo „Ciao!“ a vypne se. Po dobu stisknutí zůstane však stále zapnutý. To je příčinou konstrukce obvodové části napájecího zdroje.

**3.0.5. Výběrové menu** docílíš krátkým dvojitým stisknutím testovacího tlačítka po výstupu posledního výsledku. (Možná budeš muset na začátku trochu cvičit. ;-)

Máš-li rotační kodér, spustí se menu otočením vlevo.

S aktivováním UI\_SHORT\_CIRCUIT\_MENU (na stránce 41), lze také aktivovat starou metodu (zkratování tří zkušebních pinů).

V nabídce vybereš další položku krátkým stisknutím. Dlouhým stisknutím ji zvolíš.  
U dvouřádkového LCD modulu je vpravo dole zobrazena navigační pomůcka. Šipka „>“, pokud následují další body, nebo „<“ u posledního bodu. Jdeš-li dále, dostaneš se na začátek.

Pro LCD modul s více než 2 řádky je vybraný bod označen „\*“. Pokud máš rotační kodér, dosáhneš jeho otáčením předchozí nebo následující bod. I zde dochází k přetečení, tzn. od posledního k prvnímu bod.

Na rozdíl od předešlé, zde vybírá položku **krátký stisk** tlačítka. Některé body/doplňky ukazují krátce na začátku rozložení použitých testovacích pinů. Informace se zobrazí na několik sekund, ale můžeš ji krátkým stiskem tlačítka přeskočit. Funkce, které generují signály, vysílají jejich signál standardně na pinu # 2. Přitom budou piny # 1 a # 3 uzemněny. Je tvůj tester nakonfigurován pro výstup signálu na svém vlastním výstupu (OC1B) nebudou zkušební piny použity.

### 3.1. Popis možností

**3.1.1. PWM-Generátor** dělá přesně to, co čekáš :-) Za předpokladu, že před přeložením firmwaru vybereš buď PWM generátor s jednoduchým nebo s rozšířeným ovládáním, který vyžaduje rotační kodér a větší display.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes  $680\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

**3.1.2. Jednoduchý PWM** Nejprve musíš z daného seznamu vybrat možnou frekvenci. Krátké zmáčknutí volí další frekvenci, dlouhým stisknutím ji spustíš, stejně jako u volby menu.

S rotačním kodérem spouštíš krátkým stisknutím.

Pracovní cyklus začíná na 50 % a lze jej měnit v krocích po 5 %.

Krátký stisk pro +5 % a dlouhý pro -5 %.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Pokud je k dispozici rotační kodér, můžeš být pracovní cyklus měnit v krocích po 1 %.

**3.1.3. Rozšířený PWM** Krátkým stiskem klávesy se zde přepíná mezi frekvenčním a pracovním cyklem. Vybraná hodnota je označena hvězdičkou.

Točením rotačního kodéru vpravo zvolenou hodnotu zvyšuješ, doleva jí snižuješ.

Dlouhý stisk tlačítka zde obnoví výchozí hodnoty (frekvence: 1 kHz, pracovní cyklus: 50 %).

Dvojím stisknutím tlačítka PWM generátor ukončíš.

**3.1.4. Obdélníkový signální generátor** vydává signál s čtvercovou vlnou s proměnnou frekvencí až do 1/4 MCU taktu (2MHz při 8MHz taktu). Počáteční frekvence je 1 kHz a pomocí otočného kodéru se nechá měnit. Stupeň změny určuje rotační rychlosť, tzn. pomalé otáčení způsobí malé změny a rychlé otáčení velké.

Protože je generování signálu založeno na interní PWM funkci MCU, není možné generovat libovolné frekvence, ale pouze v krocích. Pro nízké frekvence je velikost kroku je poměrně malá, pouze při vysokých frekvencích se stává významnou.

Dlouhé stisknutí tlačítka vrátí frekvenci na 1 kHz a dvojité stisknutí ukončí generátor.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes  $680\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Nutný Rotační enkodér nebo jiná volba ovládání!

**3.1.5. Zjištění Zenerového napětí (hardware úprava)** s pomocí DC-DC převodníku je možné generovat testovací napětí do 50V k testování Zenerových diod. Připojení se provádí pomocí svých vlastních testovacích pinů.

Dokud je testovací tlačítko stisknuto, generuje měnič testovací napětí a zobrazí proudové napětí.

Po uvolnění tlačítka se zobrazí nejmenší naměřené napětí, pokud běžel test dostatečně dlouho pro stabilní zkušební napětí. Tento proces lze libovolně často opakovat. Pokud tvůj tester používá

pouze dělič napětí 10:1 bez zesilovače měření externího napětí nebo posilovacího měniče běží nepřetržitě. Můžeš aktivovat alternativní režim (ZENER\_UNSWITCHED), který periodicky měří napětí bez stisknutí testovacího tlačítka. Zobrazuje li tester v pravém dolním rohu kurzor, můžeš ukončit měření dvojím stisknutím testovacího tlačítka.

Obvod pro Zenerovou diodu:

Pin +: katoda  
Pin -: anoda

**3.1.6. měření ESR (ekvivalentního sériového odporu)** může měřit a zobrazovat kondenzátor v obvodu a kromě kapacity měří také ESR pokud v obvodu kondenzátor najde.

**Před připojením se přesvědč,** že je kondenzátor vybitý!

Měřené hodnoty mohou mít odchylky způsobené paralelními komponenty v obvodu.

Pro zahájení měření krátce stiskni testovací tlačítko.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Obvod pro měření ESR:

Pin #1: +  
Pin #3: -

**3.1.7. Unikající proud kondenzátoru** Test svodového proudu nabíjí kondenzátor a zobrazuje proud a napětí na měřicím odporu. Načítání začíná s  $R_l$  ( $680\Omega$ ) a přepne na  $R_h$  ( $470k\Omega$ ), jakmile dosáhne tok určitého limitu. Každý zkušební cyklus začíná zobrazením přiřazení zkušebních pinů. Po připojení kondenzátoru začíná ládovaní stisknutím testovacího tlačítka (nebo točením rotačního kodéru doprava).

Další stisknutí ukončí nabíjení a tester vybíjí kondenzátor a zobrazuje zbytkové napětí.

Po dosažení limitu vybití začne tester nový testovací cyklus.

Chceš-li test ukončit, stiskni dvakrát krátce testovací tlačítko.

Poznámka: **Věnuj pozornost polaritě Elkos!**

Zapojení kondenzátoru:

Pin #1: +  
Pin #3: -

**3.1.8. R/C/L Monitory** Monitorové funkce měří neustále pasivní součástky na pinech #1 a #3. Po startu ukazuje tester na pár vteřin obsazení pinů, což je možné stisknutím tlačítka přeskočit.

Mezi měřeními je krátká dvouvteřinová přestávka což je označeno kurzorem vpravo dole.

Během pauzy lze monitor dvojitým stiskem testovací klávesy ukončit.

**3.1.9. C Monitor** C-Monitor měří neustále kapacitu a případně ESR kondenzátoru na pinech #1 a #3.

Mezi měřeními je krátká pauza 2 sekundy, což je označeno kurzorem vpravo dole.

Během pauzy lze monitor dvěma krátkými stisky testovací klávesy ukončit.

Dostupné monitory:

R-monitor (odpor)  
C-monitor (kapacita plus volitelně ESR)  
L-monitor (indukce)  
R/C/L-monitor (odpor plus volitelně L, nebo C plus volitelně ESR)  
R/L-monitor (odpor plus volitelně indukce)

**3.1.10. Čítač kmítocí (hardware úprava)** je k dispozici ve dvou verzích.

Jednoduchý sestává z pasivního vstupu na pinu T0 MCU (F-in).

Rozšířený má kromě vstupní vyrovnávací paměti také dva oscilátory pro testování krystalu (pro nízké a vysoké frekvence) a další frekvenční dělič.

Oba okruhy jsou popsány v dokumentaci Karla-Heinze [5].

**3.1.11. Jednoduchý čítač** pokud je nainstalován přídavný obvod pro jednoduchý čítač kmitočtu, můžeš zjistit frekvence přibližně od 10 Hz až 1/4 taktu frekvence MCU s rozlišením na 1Hz při frekvencích pod 10 kHz. Frekvence se neustále měří a zobrazuje. Automatické nastavení rozsahu nastavuje dobu brány na hodnoty mezi 10ms a 1000ms, v závislosti na frekvenci. Měření ukončíš dvojitým stiskem tlačítka.

**3.1.12. Rozšířený čítač** Počítadlo rozšířené frekvence má další předzesilovač, který povoluje měření vyšších frekvencí.

Teoretické maximum je 1/4 taktu MCU vynásobených prescalerem (16:1 nebo 32:1). Ovládací signály jsou definovány v config<mcu>.h, a prosím nezapomeň v config.h na výběr správného předzesilovače.

Vstup signálu (vyrovnavací vstup, křemenný oscilátor pro nízké hodnoty frekvence,) nebo (křemenný oscilátor pro vysoké frekvence) změníš pomocí testovacího tlačítka nebo rotačního kodéru. Počítadlo kmitočtů zastaví dva krátké stisky tlačítka.

**3.1.13. Počítadlo událostí (s hardwarem úpravou)** Čítač událostí používá pin T0 (F-in) jako pevný vstup a reaguje na náběžnou hranu signálu. Pin T0 není možné použít současně pro display. Doporučuje se jednoduchá úprava vstupu.

Čítač je řízen pomocí malého menu, které také hodnoty čítače zobrazí. Položky menu a jejich změna jsou vybírány krátkým stiskem, pomocí otočného kodéru nebo dalších tlačítek.

První položka nabídky je režim počítadla:

- Počítání počítá čas a události
- Čas počítá události za daný čas
- Události počítají čas pro daný počet událostí

Druhá položka nabídky „n“ je počet událostí. V režimu počítadla „Události“ zobrazí hodnotu zastavení, kterou lze změnit. Dlouhým stisknutím nastavíš hodnotu stop na výchozí hodnotu (100). V jiných režimech počítadla je tato položka nabídky blokována.

Další nabídka je „t“ časový interval ve vteřinách (výchozí: 60 s). Stejná hra, pouze pro režim času.

Poslední položka nabídky spustí nebo zastaví čítač dlouhým stisknutím tlačítka. V době provozu je počet události a uplynulý čas každou vteřinu a poté co skončí měření aktualizován.

Časový limit je 43200s (12h) a pro události  $4 \times 10^9$ .

Jakmile je jedna z mezních hodnot překročena, počítadlo se automaticky zastaví. Limit nebo hodnota zastavení událostí se kontroluje každých 200 ms. Proto pokud hodnota překročí 5 událostí/s, lze tuto hodnotu překročit.

- **Spouštěcí výstup** můžeš aktivovat s (EVENT\_COUNTER\_TRIGGER\_OUT) k ovládání dalšího zařízení pomocí zkušebních kolíků.

Výstup spouště je během počítání aktivován, tj. náběžná hrana při startu a klesající hrana při zastavení.

Zapojení výstupu:

- Pin #1: uzemnění
- Pin #2: výstup (přes  $680\Omega$  odporník k omezení proudu)
- Pin #3: uzemnění

**3.1.14. Rotační kodér** testuje rotační enkodéry a určuje rozložení pinů. Tvým úkolem je připojit testovací piny k rotačnímu kodéru (A, B, Common) a točit enkodérem doprava (ve směru hodinových ručiček). Algoritmus vyžaduje pro detekci 4 kroky Grey kódu.

Směr otáčení je pro detekci A a B nutný, protože nesprávný směr by způsobil kroucení pinů. Když je rotační kodér detekován, vydá tester rozložení pinů a čeká (v automatickém režimu) na stisknutí tlačítka nebo (v nepřetržitém režimu) čeká chvíli.

Pro ukončení stiskni během vyhledávání krátce tlačítko testu.

**3.1.15. Kontrast** je možné, u některých grafických LCD modulů upravit.

Krátké stisknutí hodnotu zvýší, dlouhý stisk ji sníží. Pokud máš k dispozici otočný kodér, lze změnit hodnotu kontrastu točením. K ukončení, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

**3.1.16. Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání** detekuje a dekóduje signály z IR ovladačů a vyžaduje IR přijímací modul, např. ze série TSOP.  
Při překladu firmwaru si můžeš vybrat mezi dvěma variantami připojení.

V první variantě je modul připojen k normálním testovacím pinům.

Druhou variantou je pevný modul, který je připojen ke konkrétnímu MCU pinu.

Pokud je známý protokol zjištěn, poskytne tester protokol, adresu (pokud je k dispozici), příkaz a případně hexadecimálně další informace.

Výstupní formát je: <Protokol> <Datová pole>

Pokud je datový paket vadný, ohlásí „?“.

Pokud je protokol neznámý, zobrazí tester počet pauz & pulsů a trvání prvního pulzu a první pauzy v jednotkách  $50\mu s$ : ? <Pulse>: <první impuls> - <první pauza>

Pokud je počet pulzů na různých tlačítkách dálkového ovladače stejný, jedná se s největší pravděpodobností o PDM nebo PWM modulaci.

Měnící se počet pulzů naznačuje bi-fázovou modulaci.

K zastavení stiskni jednou testovací tlačítko.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa>: <příkaz>
- Kaseikyo (japonský kód, 48 bitů) <Code Vendor>: <System> - <Produkt>: <funkce>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Motorola <příkaz>
- NEC (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz> R pro opakování sekvence
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa>: <příkaz>
- RC-5 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- RC-6 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Sharp <Adresa>: <příkaz>
- Sony SIRC (12, 15 a 20 bitů) 12 & 15: <příkaz>: <adresa>
- 20: <příkaz>: <adresa>: <rozšíření>

Volitelné protokoly (SW\_IR\_RX\_EXTRA):  
- IR60 (SDA2008 / MC14497) <příkaz>

- Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- NEC  $\mu$ PD1986C <Code dat>
- RECS80 (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz>
- RCA <Adresa>: <příkaz>
- Sanyo (LC7461) <Code Zařízení>: <key>
- Thomson <Zařízení>: <funkce>

Nosná frekvence přijímacího modulu TSOP IR nemusí přesně odpovídat dálkovému ovládání.

Ve skutečnosti pouze snižuje rozsah, což pro náš účel ale nepředstavuje problém.

- IR přijímací modul na testovacích pinech

Nejprve připojte IR přijímací modul k IR detektoru dálkového ovládání!

Administrace pro modul TSOP:

Ukázka # 1: uzemnění / Gnd

Sonda # 2: Vs (680 $\Omega$  omezovač proudu)

Sonda # 3: Data/Out

Poznámka: Odpor pro omezení proudu nastavuje IR přijímací modul s a předpokládá rozsah napájecího napětí asi 2,5 - 5V.

Pokud máš 5V modul, můžeš na vlastní nebezpečí odpor v config.h deaktivovat. Zkrat však může MCU zničit.

- Pevný IR přijímací modul

U pevného modulu nastav port a data v config<MCU>.h.

**3.1.17. IR dálkové ovládání**      odešle kódy dálkového ovládání, které jsi dříve zadal a používá se k testování IR přijímačů nebo zařízení s IR dálkovým ovládáním.

Tato funkce vyžaduje další možnost vstupu, například např. rotační kodér, displej s více než čtyřmi řádky textu a jednoduchý obvod ovladače pro IR-LED.

Tester vám ukáže protokol, nosnou frekvenci, pracovní cyklus dopravce a několik datových polí.

Krátkým stisknutím testovacího tlačítka přepínáš tam a zpět mezi body.

Vybraný bod je označen znakem „\*“.

Pomocí otočného enkodéru (nebo jiné možnosti vstupu) měníš nastavení nebo hodnotu bodu.

Tester odesílá IR kód tak dlouho, jak je testovací tlačítko stisknuto. A jako obvykle, dvě krátké stisknutí tlačítka funkci zastaví.

Pokud změníš protokol, nastaví se nosná frekvence a pracovní cyklus na výchozí hodnoty příslušného protokolu.

Tyto můžeš ale libovolně změnit.

Nosnou frekvenci lze nastavit na 30 až 56 kHz a pracovní cyklus zapnout na 1/2 (50%), 1/3 (33%) nebo 1/4 (25%).

Datová pole jsou části kódu dálkového ovládání, které můžeš nastavit.

Jsou níže vysvětleny a většinou jde pouze o adresu a příkaz.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Kaseikyo (japonský kód) <Výrobce: 16> <Systém: 4> <Produkt: 8> <Funkce: 8>
- Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bitů) <Zařízení: 6> <tlačítko: 6>
- Motorola <Command: 9>
- Norma NEC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- NEC Extended <Adresa: 16> <příkaz: 8>
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- RC-5 standard <Adresa: 5> <příkaz: 6>
- RC-6 standard, režim 0 <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Zařízení: 8> <tlačítko: 8>
- Sharp / Denon <Adresa: 5> <příkaz: 8> <maskování: 1>
- Sony SIRC-12 <Příkaz: 7> <Adresa: 5>
- Sony SIRC-15 <Příkaz: 7> <Adresa: 8>
- Sony SIRC-20 <Příkaz: 7> <Adresa: 5> <Pokročilé: 8>

Volitelné protokoly (SW\_IR\_RX\_EXTRA):

- Thomson <Zařízení: 4> <funkce: 7>

Datová pole jsou oddělena mezerami a jejich syntaxe je: <Název pole>: <počet bitů>


Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2:      výstup (přes  $680\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Signální výstup (testovací pin # 2) má odpor pro omezení proudu a může proto spínat pouze asi 5 mA, což pro typickou IR LED s If 100mA nestačí.

Obrázek 3.1 ukazuje ovladač, který lze pro IR-LED (Vf 1,5V, If 100mA) použít.

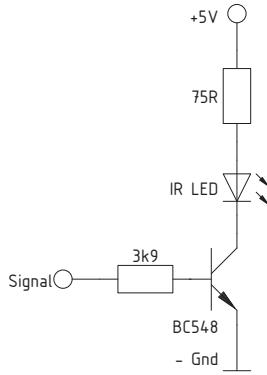

Obrázek 3.1. Příklad na 50mA IR ovladač s (Vf 1.5V, If 100mA,)

Poznámka: Pokud se načasování pulsů/pauzy nehodí, použij alternativu metody čekající smyčky SW\_IR\_TX\_ALTDELAY na straně 39.

To je nutné, pokud tvůj C komplilátor, přesto že je nastaven na zachování kódu vloženého v assembleru, optimalizujte.

**3.1.18. Test optických spojek** kontroluje optočlen a dává V\_f LED, hodnotu CTR (také I\_f) a t\_on a t\_off časy (pro tranzistorové typy).

Podporovány jsou standardní NPN tranzistory, NPN Darlington fáze a TRIAC.

Pro CTR měření je MCU I/O pin, po dobu přibližně 3 ms, krátce přetížen.

Datový list udává maximální výstupní proud 20 mA, pin je ale přetížen asi až na 100 mA. Proto je maximální hodnota CTR omezená a hodnoty nad 2000 % by měly být zpracovány s opatrností.

Maximální proud pro LED je 5 mA, což by mělo být zvažováno u typů TRIAC.

Typy relé (MOSFET zády k sobě) jsou rozpoznány jako tranzistor a Hodnota CTR pak nemá smysl. Typy s antiparalelními LED budou ignorovány.

K testování potřebujete jednoduchý adaptér s následujícími třemi testovacími body: typu tranzistoru:

- anoda LED
- Katoda LED a emitoru propojená tranzistorem
- Sběratel z tranzistoru

typu TRIAC:

- anoda LED
- Katoda LED a MT1 pripojená pomocí TRIAC
- MT1 od TRIAC

Adaptér můžete libovolně spojit se třemi testovacími piny testeru.

Tester pak automaticky najde přiřazení pinů.

Po spuštění připoj adaptér k testovacím pinům a krátce stiskni tlačítko.

Pokud byla opto-spojka nalezena, zobrazí tester typ a různé informace.

Pokud ji nenajde, zobrazí se na displeji „žádný“.

Blikající kurzor označuje, že se při příštím testu očekává stisknutí tlačítka.

Dvě krátké stisknutí ukončí jako obvykle test.

**3.1.19. Test servopohonů pro modely** Tato funkce generuje PWM signál pro serva pro výrobu modelů, která jsou ovládána s PWM 1–2 ms dlouhými pulsy.

Podporovány jsou typické PWM frekvence 50, 125, 250 a 333 Hz, s nastavitelnou délkou pulsu od 0,5 až do 2,5 ms.

Kromě toho existuje režim rozmítání pro impulzy 1 - 2ms s volitelnou rychlostí.

Šířku pulzu nastavíš pomocí otočného kodéru. Doleva pro kratší pulsy, doprava pro delší.

Dlouhým stisknutím tlačítka se šířka pulzu nastaví na (střední polohu serva), to je na 1,5 ms. Krátkým stiskem tlačítka přepínáš mezi výběrem pulzu a frekvencí. (označené hvězdičkou).

Ve volbě frekvence přepínáš rotačním kodérem mezi kmitočty.

Dlouhé stisknutí zapne nebo vypne „Sweep-mod“ (označený „<->“).

Pokud je „Sweep-mod“ zapnutý, je délka impulsu nahrazena „Sweep“ časem, který lze změnit pomocí otočného kodéru. Funkci jako obvykle zastaví dvojitý stisk tlačítka.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: PWM výstup (přes  $680\Omega$  odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Servo potřebuje svoje napájení.

Výrobce	Pin 1	Pin 2	Pin 3
Airtronics	PWM bílá/černá	Gnd černá	Vcc červená
Futaba	PWM bílá	Vcc červená	Gnd černá
hitec	PWM žlutá	Vcc červená	Gnd černá
JR Radios	PWM Oranžová	Vcc červená	Gnd hnědá

Tabulka 3.1. Rozložení pinů pro typické 3kolíkové servopohony

### 3.1.20. OneWire skenování

zobrazuje ROM-kódy, všech připojených uživatelů.

Informace o nastavení sběrnice OneWire naleznete v části „Sběrnice a rozhraní“ na straně 45. Při použití testovacích kolíků tester informuje o zapojení a vyčkávání, dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskočit stisknutím tlačítka.

Po každém stisknutí tlačítka tester vyhledá dalšího účastníka sběrnice a vydá jeho ROM-kód (v šestnáctkové soustavě). První část vydání je Rodinný kód a druhá sériové číslo.

Hodnota CRC je vynechána.

U Rodinovského kódu  $> = 0x80$  (nastavený 7bit) se jedná o zákaznický kód, ve kterém jsou ty horní (levé) tři číslice sériového čísla jeho zákaznické ID.

Tester tě informuje, když našel posledního účastníka sběrnice, ale také o CRC chybách i o chybách sběrnice.

V případě posledního účastníka sběrnice nebo chyby sběrnice, můžeš spustit úplně nové skenování stisknutím tlačítka. Zapojení je na straně 8.

Funkci ukončí, jako obvykle, dvě krátké stisknutí.

### 3.1.21. Snímač teploty DS18B20

v tomto výběru lze použít tento teplotní OneWire senzor ke čtení teploty.

K nastavení OneWire sběrnice na stránce 45, viz část „Busse“.

Při použití testovacích pinů tester informuje o zapojení a čeká dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskočit stisknutím tlačítka.

Po připojení DS18B20, jako jediného klienta na sběrnici, se stisknutím tlačítka začne číst teplotu (která může trvat téměř sekundu).

Dlouhým stisknutím tlačítka volíš auto-mód (automatická aktualizace), která je signalizována hvězdičkou “\*” v prvním rádku.

Pro ukončení stiskni krátce dvakrát testovací tlačítko.

Připojení zkušebních pinů:

Probe #1: Gnd

Probe #2: DQ (Data)

Probe #3: Vcc (Proud je ohraničen (přes  $680\Omega$  odpor)

Kromě toho je nutný  $4k7\Omega$  odpor, mezi DQ a Vcc.

### 3.1.22. DHTxx senzory

Pro čtení DHT11, DHT22 a kompatibilních snímačů teploty a vlhkosti. Nejprve tester ukáže, že testovací kolíky jsou připojeny a čeká na externí pull-up odpor. Poté se zobrazí vybraný typ senzoru ( Standard: DHT11), který je načten, krátkým stisknutím testovacího tlačítka. Pokud je čtení úspěšné, vydá tester naměřené hodnoty, v případě chyby jen “-“. Jedním dlouhým stisknutím změníš typ senzoru a dvě krátké stisknutí tlačítka ukončí funkci. Při změně typu senzoru máš možnost aktivovat automatický režim čtení (každou sekundu). Toto je za názvem senzoru označeno “\*“. Podporované senzory:

DHT11: DHT11, RHT01

DHT22: DHT22, RHT03, AM2302

DHT21, RHT02, AM2301, HM2301

DHT33, RHT04, AM2303

DHT44, RHT05

Připojení zkušebních pinů:

- Probe #1: Gnd
- Probe #2: Data
- Probe #3: Vdd (Proud není ohraničen)

Mezi Data (#2) a Vdd (#3) je vyžadován externí pull-up odpor  $4k7\Omega$ !

Některé moduly již integrovaly  $10k\Omega$  pull-up odpor, který také s kratšími kably dobře funguje.

Poznámka:

Vnitřní  $680\Omega$  testovací odpor nelze k omezení proudu použít, kvůli aktuální spotřebě senzoru.

Budte opatrní, zkrat může být poškodit MCU.

**3.1.23. Autotest** Pokud jsi autotest spustil pomocí nabídky, vyzve tě tester ke zkrato-vání zkušebních pinů a čeká, až je rozpozná.

V případě problémů můžeš čekání stiskem klávesy přerušit.

Autotest provádí každý test 5krát.

Krátké stisknutí tlačítka přeskočí aktuální test a dlouhý stisk tlačítka kompletní test.

V testu # 4 musí být zkrat odstraněn. Tester v tomto kroku tak dlouho čeká.

Kroky testu jsou:

- interní referenční napětí T1 (v mV)
- T2 Srovnání odporu R1 (offset v mV)
- T3 Srovnání Rh odporu (offset v mV)
- T4 Odstraňte zkrat zkušebních pinů/kabelu
- Test těsnosti T5 pro zkušební piny s úrovní Gnd (napětí v mV)
- Test těsnosti T6 pro zkušební piny s úrovní Vcc (napětí v mV)

**3.1.24. Samočinné nastavení** měří odpor a kapacitu měřicích kabelů, tzn. z desky s obvody, vnitřního zapojení a měřicího kabelu jako součet k určení nulového posunu.

Také je určen vnitřní odpor pinů MCU portů v režimu pull-up a pull-down.

Pokud je srovnání přeskočeno nebo pokud jsou změřené hodnoty nepravděpodobné, převezme tester výchozí hodnoty firmwaru.

Pokud běží všechno hladce, zobrazí se nové hodnoty, které ale **nebudou** automaticky do EEPROMu uloženy. (viz volbu „Uložit“).

Během měření kondenzátoru (při normálním vyhledávání součástí) se automaticky stane kompenzace napětí analogového komparátoru, pokud má Kondenzátor hodnotu mezi  $100nF$  a  $3,3\mu F$ .

Kromě toho se současně měří offset vnitřní referenční hodnoty napětí.

Před provedením automatického ladění bys měl min. 3krát za sebou změřit filmový kondenzátor s kapacitou mezi  $100nF$  a  $3,3\mu F$ , aby bylo možné, uvedenou kompenzací určit.

První měření je obvykle příliš nízké, druhé příliš vysoké a až od třetího měření dosáhneš správnou hodnotu. To je způsobeno offsetovými kompenzacemi.

V modelech s pevným kondenzátorem pro samo-ladění, je automatické seřízení pro měření kapacity, nahrazeno vlastní funkcí, která během testu provede se vlastní nastavení.

Zde nemusíš žádat filmový kondenzátor měřit.

Pokud se kompenzace kapacity mezi páry testovacích pinů příliš liší, můžeš v config.h přepnout na specifické posuny podle právě zapojených zkušebních kabelů-párů (CAP\_MULTIOFFSET). To stejné platí i pro jejich odpor s (xR\_MULTIOFFSET) viz stanice 43.

Samo-ladění je do značné míry autotestu provozem a obsluhou podobné. Kroky seřízení jsou:

- kompenzace A1 pro interní referenční napětí a analogový komparátor  
(pouze s pevným vyrovnavacím kondenzátorem)

- A2 Odolnost zkušebních pinů/kabelů (v  $10mOhm$ )
- A3 Odstranění zkratu zkušebních pinů/kabelů
- vnitřní odpor A4 portových pinů pro Gnd (napětí přes RiL)
- A5 vnitřní odpor pinů portu pro Vcc (napětí přes RiH)
- kapacita testovacích pinů/kabelů A6 (v  $pF$ )

Povolené maximální hodnoty:

- zkušební kolík/kabel odpor <1,50 ohmů (dva v sérii)

- Zkušební pin/kabel kapacita <100pF

Poznámka: Pokud se hodnoty odporu zkušebních kolíků příliš liší, je možný kontaktní problém.

Pamatuj: Nastavení není kalibrace!

- Kalibrace je postup pro porovnání výsledků měření se sledovatelnými standardy a odchylky zaznamenat. Účelem je sledovat a odstraňovat časové odchylky.

- Nastavení je postup nastavit měřicího zařízení tak, aby dodržovalo svou danou přesnost a další parametry.

**3.1.25. Uschovat/Použít** Při vypálení firmwaru se vloží sada předem definovaných výchozích hodnot do EEPROMu.

Po samotném nastavení může tato funkce přepsat výchozí hodnoty správnými hodnotami.

Při příštím restartu testeru se tyto hodnoty (profil #1) automaticky načtou a použijí.

Pro usnadnění jsou k dispozici dva profily pro uložení nebo načtení, např. pro dvě různé sady měřicích kabelů.

Myšlenka funkce manuálního ukládání je taková, že když dočasně změníš měřicí kably a provedeš samočinné nastavení, tak máš po restartu opět hodnoty pro hlavní měřicí kably. Jinak bys musel své standardní kably znova nastavit.

Volitelně můžeš, pomocí (UI\_CHOOSE\_PROFILE) při zapnutí testeru toto menu ukázat.

**3.1.26. Ukázat hodnoty** Tato funkce zobrazuje aktuální hodnoty nastavení.

Použití externí reference napětí 2.5V je signalizováno „\*“ po Vcc.

**3.1.27. Font** V tomto oddílu můžeš vidět všechny použité znaky tvého písma.

**3.1.28. Vypnout** Za předpokladu, že jsi tuto funkci přes SW\_POWER\_OFF strana 42 aktivoval, můžeš zde tester vypnout.

**3.1.29. Konec** ti umožní opustit nabídku, když jsi do ní náhodou/nechtě vstoupil.

**4.0.1. Odpory** se měří dvakrát. tj. v obou směrech a hodnoty pak porovnány. Pokud jsou hodnoty příliš odlišné, předpokládá tester, že se jedná o dva odpory a ne o jeden.

V tomto případě se zobrazí dva odpory na stejných pinech ve tvaru „1 - 2 - 1“ a dvě hodnoty.

Pro odpory menší než  $10\Omega$  se provádí další měření s vyšším rozlišením.

Ve výjimečných případech nemůže tester velmi malé odpory detektovat. Nejlépe pak jednoduše opakovat měření.

Pokud je aktivována volitelná kontrola standardních hodnot E (SW\_R\_E \*) na stránce 40, porovná tester další menší a následující větší standardní hodnotu s změřeným odporem při zohlednění tolerance komponenty.

Existují dva výstupní režimy. V textovém režimu dává tester řadu E plus tolerance a vhodné standardní hodnoty. „-“ znamená, že žádná hodnota normy nepasuje. V režimu barevného kódu zobrazuje tester sérii E a barevný kód standardní hodnoty včetně inkoustové pásky pro toleranci. Barvy se mohou, podle použitého displeje lišit. Pokud některá barva nesouhlasí, změň jednoduše hodnotu barvy (COLOR\_CODE\_\*) v souboru color.h. Internetové vyhledávání „nástroje RGB565“ uvádí mnoho online nástrojů pro výběr hodnot barev RGB565.

**4.0.2. Kondenzátory** se měří třemi metodami. Velké kondenzátory  $> 47\mu F$  používají metodu cyklického nabíjení s 10ms dlouhými pulzy. Středně velké mezi  $4,7\mu F$  a  $47\mu F$  používají stejnou metodu ale nabíjecí pulsy jsou 1ms dlouhé.

Malé kondenzátory běží přes analogový komparátor. Tímto způsobem je optimalizována přesnost měření kapacit.

Změřené hodnoty velkých kondenzátorů vyžadují korekci. Bez korekce by byly hodnoty příliš vysoké. Domnívám se, že to způsobuje měřící metoda, protože analogově-digitální převod po nabítí impulzem potřebuje jistý čas ve kterém kondenzátor část nabítí, kvůli svodovým proudům, ztratí. Ztráty jsou samozřejmě také, samotným převodem z analogového na digitální. Nabíjení kondenzátoru tedy trvá déle a kapacita se zdá být vyšší. Pozdější měření samovybíjení se to snaží vyrovnat což se jen částečně povede. Korekční faktory CAP\_FACTOR\_SMALL, CAP\_FACTOR\_MID a CAP\_FACTOR\_LARGE jsou v config.h na stánce 43 tak zvolené, aby pasovaly pro většinu testerů. V některých případech však může být změna nutná. Přidána byla logika zabraňující detekci velkých kondenzátorů jako odpory. Odpory menší než  $10\Omega$  budou dodatečně zkонтrolovány na kapacitu. U kondenzátorů vyšších než  $18nF$  se snaží tester měřit i ESR. Alternativně můžeš ale aktivovat starou metodu měření, která měří až od  $180nF$ .

Protože měření nepoužívá AC s určitou frekvencí, nečekej super přesné výsledky.

Použitá metoda může možná odpovídat měření při 1 kHz.

Pro zkoušku elektrolytických kondenzátorů je měření více než dostatečné.

U filmových kondenzátorů s malými hodnotami mohou nastat různé hodnoty v závislosti od frekvence taktu MCU.

Myslím, že by-to pan Fourier uměl vysvětlit.

Naměřená hodnota kapacity větší než  $5\text{ pF}$  (včetně nulového posunu) se považuje za platnou.

Nižší hodnoty jsou příliš nepřesné a mohou být způsobeny třeba jiným umístěním měřicích kabelů.

Dalším měřením je svodová proudní ztráta pro kondenzátory vyšší než  $4,7\mu F$ .

Hodnota vydá poznámku k označení stavu Elko.

Z mých testů jsou typické hodnoty pro elkos:

- 10-220 $\mu F$	1-3 $\mu A$
- 330-470 $\mu F$	4-5 $\mu A$
- 470-820 $\mu F$	4-7 $\mu A$
-> 1000 $\mu F$	5-7 $\mu A$ na 1000 $\mu F$

Volitelný test pro standardní hodnoty E je také k dispozici pro kondenzátory (SW\_C\_E\_\*) stránka 40, ale pouze v textovém režimu, protože existuje příliš mnoho různých barevných kódů pro kondenzátory.

**4.0.3. tlumivky** Měření indukčnosti není příliš přesné a věci jako např. takt MCU a deska ovlivňují výsledek. Samotné měření je založeno na stanovení času mezi zapnutím elektřiny a dosažením určitého proudu. U velkých tlumivek se provádí měření nízkého proudu, a pro malé tlumivky vysoko proudové měření, které dočasně překračuje proudový limit MCU pinů po dobu až asi 25 mikrosekund. Při vyšetřování efektů MCU taktu jsem našel vzory v odchylkách, které lze použít pro kompenzaci. V závislosti na testeru může být nutné provést úpravu. V souboru inductance.c ve funkci MeasureInductor() je proměnná „Offset“ kompenzace.

To je offset pro referenční napětí. Kladná hodnota snižuje indukčnost, a záporná ji zvyšuje. Kompenzace pro měření vysokého proudu je založena na taktu MCU a je rozdělena do tří časových pásů. Pro měření nízkého proudu je aktuálně pouze jednoduchá kompenzace, protože zde by byly nutné další testy.

Pokud vidíš, ve srovnání se „správným“ LCR měřičem, velké rozdíly hodnoty offsetu, můžeš podle něj svůj tester upravit. Pokud chceš zkонтrolovat hodnoty E-norm, aktivuj přepínač SW\_L\_E\_\* v config.h na stránce 41 (pouze textový režim).

Poznámka:

- V případě neočekávaných naměřených hodnot opakuj měření.
- Měření indukce se provádí, jen když je její odporník menší než  $2k\Omega$ .

**4.0.4. Vybití součástek** Tester zkouší připojenou součástku před a během měření vybití. Pokud nelze nastavit na předem určenou nulovou hodnotu (CAP\_DISCHARGED), zobrazí chybu označující testovací pin a zbytkové napětí.

Jedná se-li zde o baterii, neodpovídá zobrazené napětí, napětí baterie.

Funkce vybíjení není založena na pevném časovém limitu, ale přizpůsobí se automaticky průběhu vybíjení. Tímto způsobem je baterie rychleji detekovaná a velké kondenzátory získávají více času k vybití. Pokud je velký elektrolytický kondenzátor rozpoznán jako baterie, zkuste to znova. V prostředí se spoustou elektrického rušení, může být nulová hodnota CAP\_DISCHARGED s 2mV příliš nízká (v případě potřeby uprav na stránce 44). Zobrazené zbytkové napětí pomáhá najít optimální nulovou hodnotu.

**4.0.5. ADC převzorkování** podporuje variabilní převzorkování (1 - 255).

Výchozí hodnota je 25 vzorků.

Můžeš se pokusit zvýšit přesnost testeru zvýšením hodnoty převzorkování.

Avšak s výšší hodnotou je nutný delší čas, tzn. měření se zpomalí.

**4.0.6. Zobrazení výsledků** Některá jména a zkratky byly změněny. Výstup některých komponent byl rozdělen na více stránek, pokud nemá LCD modul dostatek řádků.

U jediné diody je výsledek Vf měření s nízkým zkušebním proudem ( $10\mu A$ ) zobrazen v závorách, pokud je hodnota měření pod 250 mV. To ukazuje na germaniovou diodu. Většina datových listů germaniových diod udává pro Vf měřicí proud 0,1 mA.

Bohužel tester tento měřicí proud nepodporuje. Při vyšších proudech je Vf kolem 0,7 V, což ztěžuje rozlišení od křemíkových diod.

Tester ukáže svodový proud I\_R pro diodu nebo ICEO pro bipolární tranzistor pokud je výšší než  $50nA$ .

Germaniové tranzistory mají svodový proud v rozmezí několika  $\mu A$  až asi  $500\mu A$ . Germaniové diody mají obvykle jen málo  $\mu A$ .

U některých součástí se zobrazí hodnota kapacity. Je-li kapacita pod  $5pF$  nebo měření selhalo, je na výstupu  $0pF$ .

Pokud je nalezen (ochuzovací typ) FET se symetrickým odtokem a zdrojem, ukazuje přiřazení pinů „x“ místo „D“ nebo „S“, protože jsou funkčně totožné a nejdou v testeru rozlišit.

V takovém případě vyhledej podrobnosti o přiřazení pinů v datovém listu.

Triakové přiřazení pinů je označeno:

„G“, „1“ a „2“. „1“ je MT1 a „2“ je MT2.

Pro UJT, pokud je detekce aktivovaná, je:

„1“ pro B1, „2“ pro B2 a „E“ pro emitor.

Pokud byla aktivována funkce „Fancy Pinout“ (aktivací ikonového souboru v config.h) zobrazí se symbol součástky a jeho položení na zkušebních pinech.

Pokud není na displeji dostatek místa, bude výstup ikony přeskočen.

#### 4.0.7. Dodatečné pokyny

##### bipolární tranzistory

Malé písmeno za hFE-hodnotou zobrazuje typ zkoušecího prostředí, použitého k měření:

- e: emitorové
- c: kolektorové

Při testu na diody je Vf měřen za prvé s Rh (vysokým zkoušecím proudem) a za druhé s Rl (nízkým zkoušecím proudem). Výchozí funkce pro bipolární tranzistory interpoluje s obou Vf hodnot V\_BE závisle na hFE pro virtuální zkoušecí proud. Tím lze získat praxi blízké hodnoty, protože V\_BE malého signálového tranzistoru je měřen jiným proudem nežli u výkonového tranzistoru.

U bipolárního tranzistoru s bázovým emitorovým odporem je odpor zobrazen.

Nezapomeň, že má B-E odpor vliv na V\_BE i na hFE.

Pokud má tranzistor navíc ochrannou diodu, může být rozpoznán jako tranzistor nebo jako dvě diody, v závislosti na hodnotě odporu báze-emitor.

v druhém případě jsou zobrazeny dvě diody plus odpor s uvedením možného tranzistoru. Bohužel nízký odpor báze-emitor brání jednoznačné detekci jako tranzistor.

Dalším zvláštním případem je bipolární tranzistor s ochrannou diodou umístěnou na stejném substrátu.

Integrovaný PN přechod vytváří parazitní druhý tranzistor. NPN dostane parazitní PNP a naopak.

Pokud je takový tranzistor detekován, je po specifikaci typu označen znakem „+“.

u šottky-tranzistoru (Schottky-clamped BJT) je schotky-dioda mezi bází a kolektorem incl. V\_f ukázána, pokud je to aktivováno s (SW\_SCHOTTKY\_BJT) na straně 39.

Nezapomeň, že je I\_CEO u šottky-tranzistoru zvýšen.

**TRIAKY** s jsou provozovány ve třech nebo čtyřech režimech, známých také jako kvadranty.

Obvykle se některé parametry liší v závislosti na kvadrantu, např. spouštěcí proud I\_GT. V některých případech se stává, že zkušební proud Tester je dostatečný pro spuštění TRIACu v jednom kvadrantu, ale ne v jiném. Protože tester potřebuje dva testovací běhy, aby získal rozložení pinů pro MT1 a MT2, nemůže tester v takových případech připojení rozlišit, tím je možné, že jsou označeny obráceně.

Některé TRIAKY mohou být testerem spuštěny, ale mají vysoký udržující proud (I\_H), čímž je nelze správně rozpoznat. Pokud je spouštěcí proud je pro tester příliš vysoký, je označen jako odpor.

**CLD** Test diod detekuje CLD (Current Limiting Diode) jako normální diodu a vydává její aktuální I\_F jako svodový proud.

- Všimni si, že jsou u CLD anoda a katoda obráceny oproti normální diodě.
- Samostatná CLD detekce je obtížná, protože svodový proud germania nebo výkonné Šottkyho diody leží v rozsahu I\_F (od přibližně 33µA).
- Pokud má dioda neobvyklý V\_f, neobvykle nízký V\_f při nízkém proudovém testu (druhá hodnota v závorce) a nelze měřit žádnou kapacitu, pak je to pravděpodobně CLD.

**Nepodporované komponenty** všechny polovodiče, které vyžadují vysoký řídicí proud, nelze rozpoznat, protože má tester max. asi 7 mA spínací proud. Tester také dodává pouze 5V, což např. nestačí na DIAC s V\_BO od 20-200 V.

## **Zjednání nápravy** u některých testerů.

Jestli tvůj tester ukazuje následovný problém, můžeš ho takto zkusit opravit.

-hFE moc vysoký

Problem:

U kolektorového okruhu s R<sub>L</sub> jako bázovým odporem je z neznámého důvodu měřeno moc nízké bázové napětí. Tímto vypadá bázový proud také nižší a způsobí vysokou hFE hodnotu.

Postižený tester:

Hiland M644

Náprava:

Aktivuj NO\_HFE\_C\_RL v config.h! Viz na stránce 41.

**Známé problémy** Úložiště nebo super-kondenzátor, např. Řada Panasonic NF je detekován jako dioda nebo dvě antiparalelní diody.

Měření kapacity nemůže určit použitelnou hodnotu.

- Při použití spínacího zdroje nebo DC-DC převodníku pro napájení, vydá někdy tester omylem Elko kolem 50 $\mu$ F, ačkoli není žádná součástka připojena.
- ESR může pracovat s kondenzátory s 180 - 220nF v závislosti na MCU taktu variovat.
- Problém s měřením ESR elektrolytických kondenzátorů s nízkým ESR a pevným elektrolytem.

**4.0.8. Pomoc** Návod najdeš na následujících dvou fórech:[10] a[11].

**4.0.9. Změny firmwaru** Přečti si Kapitolu 9 od stránky 69.

### 5.1. Příkazy dálkového ovládání

Když tester příkaz přijme, odpoví konkrétními údaji nebo jeden z následujících standardních textů:

#### 5.1.1. ERR - neznámý příkaz

- není podporován v aktuálním kontextu komponenty
- Přetečení vyrovnávací paměti

#### 5.1.2. OK - příkaz byl proveden

(provedení některých příkazů nějakou dobu trvá)

#### 5.1.3. N/A - Informace/hodnota nejsou k dispozici

Odpovědi s daty nikdy nezačínají žádným z nadstandardních textů aby se vyhnulo možné dvojznačnosti

### 5.2. Basiskommandos

#### 5.2.1. VER - vrací verzi firmwaru

- ověření připojení a určení sady příkazů na základě verze
- příklad odpovědi: „1,33m“

#### 5.2.2. OFF - vypne tester

- Tester před vypnutím odpoví „OK“
- příklad odpovědi: „OK“<tester se vypne>

### 5.3. Testkommandos

#### 5.3.1. PROBE - hledá část a přeskočí všechny pauzy pro zadání uživatele

- Tester po ukončení vyhledávání odpoví „OK“
- vzorová odpověď: <uplyne nějaký čas pro sondování> „OK“

#### 5.3.2. COMP - vrací ID typu součásti

- ID viz COMP\_\* in common.h
- Příklad odpovědi pro BJT: „30“

#### 5.3.3. MSG - vrací chybovou zprávu

- pouze v případě, že došlo k chybě (COMP: 1)
- Odpověd může záviset na jazyce uživatelského rozhraní
- příklad odpovědi: „Baterie? 1:1500 mV“

#### 5.3.4. QTY - vrací počet nalezených komponent

- příklad odpověď pro BJT: „1“

#### 5.3.5. NEXT - vyber druhou komponentu

- pouze pokud byly nalezeny dvě složky (POČET:2)
- příklad odpověď: „OK“

#### 5.3.6. TYPE -dává zpátky součástky

- jen pro BJT, FET a IGBT

- možné typy:

- NPN	NPN (BJT)
- PNP	PNP (BJT)
- JFET	JFET (FET)
- MOSFET	MOSFET (FET)
- N-ch	n-Kanal (FET, IGBT)
- P-ch	p-Kanal (FET, IGBT)- enh. typ obohacení (FET, IGBT)
- dep.	typ vyčerpání (FET, IGBT)

Příklad odpovědi pro BJT: „NPN“

- Ukázková odpověď pro FET (MOSFET): „MOSFET n-ch boost.“

### 5.3.7. HINT - vrací poznámky o zvláštních funkcích

- pouze pro diody, BJT, FET a IGBT

- možné poznámky:

- NPN	možná NPN BJT (dioda)
- PNP	možná PNP BJT (dioda)
- R_BE	báze-emitor-odpor (dioda, BJT)
- BJT+	integrovaná volnoběžná dioda na stejném substrátu generuje parazitický další BJT (BJT)
- D_FB	Body/volnoběžná dioda (BJT, FET, IGBT)
- D_CLAMP	Šottky-tranzistor (BJT) potřebuje aktivované Šottky-tranzistor rozpoznání
- SYM	symetrický odtok a zdroj (FET)

Příklad odpovědi pro BJT: „D\_FB R\_BE“

- Ukázková odpověď: pro FET (MOSFET): „D\_FB“

### 5.3.8. MHINT - vrací poznámky o měření

- pouze pro BJT

- možné poznámky:

- h_FE_e	měření h_FE_e v emitrovém prostředí
- h_FE_c	měření h_FE_c v kolektorovém prostředí

Příklad odpovědi pro BJT: „h\_FE\_e“

### 5.3.9. PIN - vrací přiřazení pinů

- použité identifikátory:

- odpor	x = verbunden,	- = nespojený
- kondenzátor	x = spojený,	- = nespojený
- dioda	A = anoda, C = katoda,	- = nespojený
- BJT	B = báze, C = kolektor,	E = emitor
- FET	G = gate, S = zdroj,	D = odtok, E = emitor
- IGBT	G = gate, C = kolektor,	E = emitor
- SCR	G = gate, A = anoda,	C = katoda
- TRIAC	G = gate, 2 = MT2,	1 = MT1
- PUT	G = gate, A = anoda,	C = katoda
- UJT	E = emitor, 2 = B2,	1 = B1

x = odtok/zdroj

- Format der Antwort:

<Test-Pin #1 Kennung><Test-Pin #2 Kennung><Test-Pin #3 Kennung>

- Ukázková odpověď pro odpor: „xx-“

- Ukázková odpověď pro diodu: „C-A“

- Ukázková odpověď pro BJT: „EBC“

### 5.3.10. R - vrací hodnotu odporu

- jen pro odpor (obsahuje také induktivitu)

- ukázková odpověď: „122R“

### 5.3.11. C - vrací hodnotu kapacity

- jen pro kondenzátor

- ukázková odpověď: „98nF“ „462uF“

### 5.3.12. L - vrací hodnotu induktivity

- jen pro odpor (obsahuje také induktivitu)

- ukázková odpověď: „115uH“

### 5.3.13. ESR - vrací hodnotu ESR-Wert zurück (Equivalent Series Resistance)

- vyžaduje povolení měření ESR

- jen pro kondenzátor

- ukázková odpověď: „0.21R“

**5.3.14. I\_l** - vrací  $I_{leak}$  zpět (Svodový proud odpovídá samovybíjení)

- jen pro kondenzátor

- ukázková odpověď: „3.25uA“

**5.3.15. V\_F** - vrací  $V_F$  zpět (dopředné napětí)

- jen pro diody a PUT

- také pro tělo

-dioda od MOSFET a svodová dioda od BJT nebo IGBT

- ukázková odpověď: „654mV“

**5.3.16. V\_F2** - vrací  $V_F$  měření nízkého proudu (forward voltage)

- jen pro diody

- ukázková odpověď: „387mV“

**5.3.17. C\_D** - vrací  $C_D$  (kapazitu diody)

- jen pro diody

- ukázková odpověď: „8pF“

**5.3.18. I\_R** - vrací  $I_R$  zurück (reverse current)

- nur pro diody

- ukázková odpověď: „4.89uA“

**5.3.19. R\_BE** - vrací  $R_{BE}$  zurück (Basis-emitor-odpor)

- jen pro diody a BJT

- ukázkové odpovědi: „38.2R“ „5171R“

**5.3.20. h\_FE** - vrací  $h_{FE}$  zurück (DC-Stromverstärkungsfaktor)

- jen pro BJT

- ukázková odpověď: „234“

**5.3.21. h\_FE\_r** - vrací obrácený  $h_{FE}$  (kolektor a emitor překroucený)

- jen pro BJT

- ukázková odpověď: „23“ - vrací  $h_{FE}$  (DC-Aktuální činitel zesílení)

- jen pro BJT

- ukázková odpověď: „234“

**5.3.22. V\_BE** - vrací  $V_{BE}$  (Basis-emitor-napětí)

- jen pro BJT

- ukázková odpověď: „657mV“

**5.3.23. I\_CEO** - vrací  $I_{CEO}$  (kolektor-emitor-proud, otevřená báse)

- jen pro BJT

- ukázková odpověď: „460.0uA“

**5.3.24. V\_th** - vrací  $V_{th}$  (threshold voltage) prahové napětí

- jen pro FET (MOSFET) und IGBT

- ukázková odpověď: „2959mV“

**5.3.25. C\_GS** - vrací  $C_{GS}$  (gate-zdroj-kapacita)

- jen pro FET (MOSFET)

- ukázková odpověď: „3200pF“

**5.3.26. R\_DS** - vrací  $R_{DS\_on}$  (odtok-zdroj-odpor zapnutý)

- jen pro FET (MOSFET)

- ukázková odpověď: „1.20R“

**5.3.27. V\_GS\_off** - vrací  $V_{GS\_off}$  (Cutoffovo napětí)

- jen pro zchudlý FET

- ukázková odpověď: „-3072mV“

**5.3.28. I\_DSS** - vrací  $I_{DSS}$  (odtok-zdroj-Strom, zkracovaný gate)

- jen pro zchudlý-FET

- ukázková odpověď: „6430 $\mu$ A“

**5.3.29. C\_GE** - vrací  $C_{GE}$  (gate-emitor-kapacita)

- jen pro IGBT

- ukázková odpověď: „724pF“

**5.3.30. V\_GT** - vrací V\_GT (gate-Trigger-napětí)

- jen pro Thyristor und TRIAC

- ukázková odpověď: „865mV“

**5.3.31. V\_T** - vrací V\_T zurück (Offset-Spannung)

- jen pro PUT

- ukázková odpověď: „699mV“

**5.3.32. R\_BB** - vrací R\_BB (mezibázová rezistence)

- vyžaduje povolení detekce UJT

- jen pro UJT

ukázková odpověď: „4758R“

Jak již bylo zmíněno, firmware lze přizpůsobit pro různé testery a další funkce. Existují některá nastavení v souboru Makefile, v config.h a config<MCU>.h. Tato kapitola vysvětluje nastavení. Makefile řídí překlad zdrojového kódu a obsahuje základní věci, jako jsou typy MCU a ISP programátory. V souboru config.h existují obecná nastavení pro provoz a funkce a soubor config<MCU>.h je zodpovědný za věci na hardwarové úrovni, tedy za moduly LCD a přiřazení pinů.

### 6.1. Makefile

V Makefile se provádí nastavení nastavením určitých proměnných. K přizpůsobení změň prostě hodnotu nebo řetězec za proměnnou. Pro některé proměnné existuje několik návrhů, které jsou komentovány pomocí symbolu #. Tam, v případě potřeby komentář (# smazat) a nebo komentář k výchozímu nastavení (# vložit).

#### 6.1.1. MCU typ

```
# avr-gcc: MCU model
# - ATmega 328/328P : atmega328
# - ATmega 328PB      : atmega328pb
# - ATmega 324P/324PA : atmega324p
# - ATmega 640        : atmega640
# - ATmega 644/644P/644PA : atmega644
# - ATmega 1280       : atmega1280
# - ATmega 1284/1284P : atmega1284
# - ATmega 2560       : atmega2560
MCU = atmega328
```

Výpis 6.1. Předvolba je atmega328

#### 6.1.2. Taktová frekvence MCU

```
# MCU frequency:
# - 1MHz : 1
# - 8MHz : 8
# - 16MHz : 16
# - 20MHz : 20
FREQ = 8
```

Výpis 6.2. Předvolba je 8MHz

#### 6.1.3. Typ oscilátoru

```
# oscillator type
# - internal RC oscillator : RC
# - external full swing crystal : Crystal
# - external low power crystal : LowPower
OSCILLATOR = Crystal
```

Výpis 6.3. Předvolba je Crystal

#### 6.1.4. Avrdude typ MCU

```
# avrdude: part number of MCU
# - ATmega 328 : m328
# - ATmega 328P : m328p
# - ATmega 328PB : m328pb
# - ATmega 324P : m324p
# - ATmega 324PA : m324pa
# - ATmega 640 : m640
# - ATmega 644 : m644
# - ATmega 644P : m644p
# - ATmega 644PA : m644p
# - ATmega 1280 : m1280
# - ATmega 1284 : m1284
# - ATmega 1284P : m1284p
# - ATmega 2560 : m2560
PARTNO = m328p
```

Výpis 6.4. Předvolba je m328p

#### 6.1.5. Avrdude ISP programátor

Avrdude potřebuje:  
Avrdude jméno programátora, bitový takt a port.

```
# Arduino as ISP
#PROGRAMMER = stk500v1
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -b 19200

# Bus Pirate
#PROGRAMMER = buspirate
#PORT = /dev/bus_pirate
#OPTIONS = -B 10.0

# Diamex ALL-AVR/AVR-Prog
PROGRAMMER = avrispmkII
PORT = usb
OPTIONS = -B 1.0

# Pololu USB AVR Programmer
#PROGRAMMER = stk500v2
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -B 1.0

# USBasp
#PROGRAMMER = usbasp
#PORT = usb
#OPTIONS = -B 20

# USBtinyISP
#PROGRAMMER = usbtiny
#PORT = usb
#OPTIONS = -B 5.0

# Arduino Uno bootloader via serial/USB
#PROGRAMMER = arduino
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -D -b 115200

# Arduino Mega2560 bootloader via serial/USB
#PROGRAMMER = wiring
#PORT = /dev/ttyACM0
#OPTIONS = -D -b 115200
```

Výpis 6.5. Předvolba je Diamex

Pokud není tvůj programátor uvedený, přidej ho do Makefile ručně.

Další informace najdeš v příručce Avrdude nebo v online dokumentaci [9].

## 6.2. config.h

Tento soubor slouží k nastavení provozu a funkcí. Protože se zde jedná o normální soubor se záhlavím C, používají se zde, na rozdíl od „Makefile“ známá pravidla komentování v C. Chceš-li něco aktivovat, odstraň znaky „//“ na začátku řádku a na deaktivování je zase na začátek řádku vlož. Některá nastavení vyžadují číselnou hodnotu, kterou můžeš případně upravit.

### 6.2.1. Hardwarová obsluha

#### Rotační kodér k obsluze

- Standardní Piny: PD2& PD3 (ATmega 328)
- mohou být paralelně použity s LCD modulem
- viz ENCODER\_PORT pro portové piny (config-<MCU>.h)  
//#define HW\_ENCODER - odkomentuj k aktivaci

#### počet pulzů Gray kódu na krok nebo aretaci

- Rotační kódovací impuls je kompletní sekvence 4 Gray kódových impulsů
- typické hodnoty: 2 nebo 4, zřídka 1  
#define ENCODER\_PULSES...4 - Uprav hodnotu podle tvého rotačního kodéru.

#### počet zarážek nebo kroků

- používá se k záznamu rychlosti otáčení rotačního kodéru
- nemusí přesně odpovídat a umožňuje jemné doladění (vyšší hodnota: pomalejší, nižší hodnota: rychlejší)
- typické hodnoty: 20, 24 nebo 30  
#define ENCODER\_STEPS...24 - Uprav hodnotu podle tvého rotačního kodéru

#### Více / méně tlačítek pro ovládání

- Alternativa k rotačnímu kodéru
- viz KEY\_PORT pro portové piny (config-<MCU>.h)  
//#define HW\_INCDEC\_KEYS - odkomentuj k aktivaci

#### referenční napětí 2,5 V pro Vcc test

- Standardní pin:PC4 (ATmega 328)
- mělo by být nejméně 10krát přesnější než regulátor napětí
- viz TP\_REF pro port pin (config-<MCU>.h)
- v případě potřeby uprav UREF\_25 níže podle referenční hodnoty napětí  
//#define HW\_REF25 - odkomentuj k aktivaci

#### Typické napětí referenčního napětí 2,5 V (v mV)

- viz katalogový list reference napětí
- nebo změř napětí > = 5,5 číslic DMM  
#define UREF\_25...2495 / \*\* - Pokud je třeba změn hodnotu

#### Ochranná relé pro vybíjení kondenzátorů

- Standardní pin:PC4 (ATmega 328)
- Nízký signál: kratuj zkušební piny
- Vysoký signál prostřednictvím externí reference: eliminuj zkrat  
//#define HW\_DISCHARGE\_RELAY \* - odkomentuj k aktivaci

#### měření napětí do 50V DC, měření zenerových diod

- Standardní pin:PC3 (ATmega 328)
- děliče napětí 10:1
- pro zenerovy diody
- DC-DC boostovací převodník ovládaný testovacím tlačítkem
- Viz port TP\_BAT pro portový port  
//#define HW\_ZENER - odkomentuj k aktivaci

### **Alternativní mód při testu zenerových diod**

- zesilovací převodník nespíná, pokud je DC/DC krokový převodník stále v chodu
- při měření externího napětí (přepínání bez stupňového převodníku)
- //#define ZENER\_UNSWITCHED - odkomentuj k aktivaci

### **Vysoké rozlišení při testu z-diod**

- 10 mV místo 0,1 V
- //#define ZENER\_HIGH\_RES - odkomentuj k aktivaci

### **Výstup pevného signálu**

- pokud je pin OC1B MCU zapojen jako vyhrazený výstup signálu namísto odporu R<sub>l</sub> zkušebního pinu #2
- //#define HW\_FIXED\_SIGNAL\_OUTPUT \* - odkomentuj k aktivaci

### **Jednoduchý čítač kmitočtů**

- Standardní pin:T0 (PD4 ATmega 328) přímo jako frekvenční vstup
- počítá až do 1/4 taktu frekvence MCU
- lze ho použít paralelně s LCD modulem
- //#define HW\_FREQ\_COUNTER\_BASIC \* - odkomentuj k aktivaci

### **Rozšířený čítač kmitočtů**

- Nízko a vysokofrekvenční krystalový oscilátor a vyrovnávací frekvenční vstup
- Prescaler 1:1 a 16:1 (32:1)
- piny portů nalezněš v části COUNTER\_PORT (config-<MCU>.h)
- vyžaduje LCD s více než 2 řádky textu
- nastavení předvolebního nastavení obvodu: buď 16:1 nebo 32:1
- //#define HW\_FREQ\_COUNTER\_EXT - odkomentuj k aktivaci
- #define FREQ\_COUNTER\_PRESCALER...16 /\* 16:1 \*/ - volba
- //# definuje FREQ\_COUNTER\_PRESCALER...32 /\* 32:1 \*/

### **Počítadlo událostí**

- Standardní pin: T0 (PD4 ATmega 328)
- používá T0 přímo jako vstup události/pulsu (náběžná hrana)
- Není možný žádný společný provoz s displeji pro T0
- vyžaduje další tlačítka (např. otočný kodér) a displej s více než 5 řádky
- pouze pro MCU takt 8, 16 nebo 20 MHz
- //# definiere HW\_EVENT\_COUNTER - odkomentuj k aktivaci

### **Spouštěcí výstup pro čítač událostí**

- Jako spouštěcí výstup se používá pin #2, piny #1 a #3 jsou Gnd
- nastaví spouštěcí výstup na vysokou hodnotu během počítání
- //# definiere EVENT\_COUNTER\_TRIGGER\_OUTR - odkomentuj k aktivaci

### **IR detektor/dekodér** (prostřednictvím vyhrazeného pinu MCU)

- vyžaduje IR modul přijímače, např. série TSOP
- modul je připojen k pevnému I/O pinu
- viz PIN\_PORT pro port pin (config-<MCU>.h)
- pro další protokoly aktivuj SW\_IR\_RX\_EXTRA
- //#define HW\_IR\_RECEIVER - odkomentuj k aktivaci

### **Pevný kondenzátor pro samonastavení**

- Viz TP\_CAP a ADJUST\_PORT pro piny portů (config-<MCU>.h)
- //#define HW\_ADJUST\_CAP - odkomentuj k aktivaci

### **Paralelní relé kondenzátoru** (vzorkovací ADC)

- //# define HW\_CAP\_RELAY - odkomentuj k aktivaci



### **Test servo**

- vyžaduje další tlačítka a zobrazení s více než 2 řádky textu  
`//# define SW_SERVO` - odkomentuj k aktivaci

### **Měření teploty s DS18B20**

- aktivujte také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)  
`//#define SW_DS18B20` - odkomentuj k aktivaci

### **OneWire RAM-kód číst a zobrazit.**

- vyžaduje více než 2 řádky textu  
- aktivuj také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)  
`//#define SW_ONEWIRE_READ_ROM` - odkomentuj k aktivaci

### **OneWire skenování** zobrazuje ROM-kódy, všech připojených uživatelů.

- vyžaduje více než 2 řádky textu  
- aktivuj také ONEWIRE\_PROBES nebo ONEWIRE\_IO\_PIN (viz část „bussy“)  
`//#define SW_ONEWIRE_SCAN` - odkomentuj k aktivaci

### **Test unikající proudů kondenzátoru**

- vyžaduje LCD s více než dvěma řádky  
`//# define SW_CAP_LEAKAGE` - odkomentuj k aktivaci

### **Reverzní zobrazení hFE pro BJT**

- výměna hFE za kolektor a emitor  
`#define SW_REVERSE_HFE` \* - komentuj k odvolebě

### **R/C/L monitorování** na pinech #1 a #3

- monitorování indukcí vyžaduje aktivaci SW\_INDUCTORS  
- pro ESR musí být SW\_ESR nebo SW\_OLD\_ESR aktivován  
`//#define SW_MONITOR_R jen R`  
`//#define SW_MONITOR_C jen C plus ESR`  
`//#define SW_MONITOR_L jen L`  
`//#define SW_MONITOR_RCL R plus L, nebo C plus ESR`  
`//#define SW_MONITOR_RL R plus L` - aktivuj(jeden||více)

### **DHT11, DHT22 a kompatibilní senzory vlhkosti a teploty**

`//# definiere SW_DHTXX` - odkomentuj k aktivaci

### **Display Font Test**

`# definiere SW_FONT_TEST` - zum Deaktivieren auskommentieren

### **Kontrola Odporu, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky textu  
- Režim barevného kódu vyžaduje barevné grafické zobrazení  
`//#define SW_R_E24_5_T E24 5% tolerance, text`  
`//#define SW_R_E24_5_CC E24 5% tolerance, color-code`  
`//#define SW_R_E24_1_T E24 1% tolerance, text`  
`//#define SW_R_E24_1_CC E24 1% tolerance, color-code`  
`//#define SW_R_E96_T E96 1% tolerance, text`  
`//#define SW_R_E96_CC E96 1% tolerance, color-code` - aktivuj(jeden||více)

### **Kontrola kondenzátoru, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky textu  
`//#define SW_C_E6_T E6 20% tolerance, text`  
`//#define SW_C_E12_T E12 10% tolerance, text` - aktivuj(jeden||více)

### **Kontrola cívky, zda vyhovuje standardní hodnotě řady E**

- vyžaduje display s více než 2 řádky textu  
- erfordert eine Anzeige mit mehr als 2 Textzeilen  
`//#define SW_L_E6_T E6 20% tolerance, text`  
`//#define SW_L_E12_T E12 10% tolerance, text` - aktivuj(jeden||více)

**Deaktivace u některých testerů** měření hFE se společným kolektorovým obvodem a Rl jako bázový odpor

- Problém:

Hodnoty hFE jsou příliš vysoké, protože základní napětí je měřeno příliš nízko.

- ovlivnění testeři:

Hiland M664 (probíhá řešení)

//#define NO\_HFE\_C\_RL

- odkomentuj k aktivaci

**Spouštěcí cykly oscilátoru** (po probuzení z úsporného režimu):

- typické hodnoty

- Interní RC oscilátor:.....6

- Křemenný krystal:..... 16384 (také 256 nebo 1024 v závislosti na nastavení pojistky)

- Rezonátor:..... 16384 (také 256 nebo 1024, v závislosti na nastavení pojistky)

- Změň hodnotu, pokud se nehodí k tvému testeru!

Výpis 6.6. změň hodnotu, pokud se neshoduje s testerem!

### 6.2.3. uživatelské rozhraní

**Dostupné jazyky** Standard je ISO 8859 -1.

Volba \_2 odpovídá ISO 8859 -2 (s háčky a čárkami.). - Ruština je vždy Windows -1251.

```
#define UI_ENGLISH
//#define UI_CZECH
//#define UI_CZECH_2
//#define UI_DANISH
//#define UI_GERMAN
//#define UI_ITALIAN
//#define UI_POLISH
//#define UI_POLISH_2
//#define UI_RUSSIAN
//#define UI_RUSSIAN_2
//#define UI_SPANISH
```

Výpis 6.7. Zde je zvolena angličtina.

**čárka místo tečky** k označení desetinných zlomků.

//# define UI\_COMMA

- odkomentuj k aktivaci

**Teplofa ve Fahrenheitu** místo Celsia.

//# define UI\_FAHRENHEIT

- odkomentuj k aktivaci

**Hexadecimální hodnoty** ukázat velkými písmeny

//# define UI\_HEX\_UPPRCASE

- odkomentuj k aktivaci

**standard automatický režim** - místo nepřetržitého režimu

//# define UI\_AUTOHOLD

- odkomentuj k aktivaci

**Volba menu zkratem** všech tří testovacích pinů.

- staré výchozí chování

//# define UI\_SHORT\_CIRCUIT\_MENU

- odkomentuj k aktivaci

**Pokyny místo kurzoru**, pokud jsou k dispozici.

- aktuálně pouze „Nabídka/Test“

- vyžaduje další tlačítka a displej s dostatečným počtem

Řádky textu (doporučeno:> = 8 řádků)

//#define UI\_KEY\_HINTS

- odkomentuj k aktivaci

**Testovací profil** zobrazit při zapnutí testeru.

\* - pro testery přídavnými testovacími kably

//# define UI\_SHOOSE\_PROFILE

- odkomentuj k aktivaci

**Výstup přes sériové rozhraní TTL**

- aktivuj také SERIAL\_BITBANG nebo SERIAL\_HARDWARE (viz část „bussy“)

//# define UI\_SERIAL\_COPY

- odkomentuj k aktivaci

## Ovládání testeru přes sériové rozhraní TTL

- aktivuj také SERIAL\_BITBANG nebo SERIAL\_HARDWARE a SERIAL\_RW
- //#define UI\_SERIA\_COMMANDS - odkomentuj k aktivaci

## Maximální čekací doba po testování (v ms)

- platí pouze pro nepřetržitý režim
- Čas mezi výstupem výsledku a začátkem nového zkušebního běhu.
- #define CYCLE\_DELAY ... 3000 - v případě potřeby změň čas

## Maximální počet testovacích běhů bez nalezených komponentů

- platí pouze pro nepřetržitý režim
- Po dosažení tohoto počtu se tester vypne.
- #define CYCLE\_MAX... 5 - v případě potřeby změň číslo

## Automatické vypnutí, pokud není po nějakou dobu stisknuto žádné tlačítko.

- \* - vztahuje se pouze na režim automatického pozastavení
- //#define POWER\_OFF\_TIMEOUT... 60 - odkomentuj k aktivaci

## Symboly pro neobvyklé 3 pólové komponenty

- vyžaduje grafický display a Symbol-bitmap
- #define SW\_SYMBOLS \* - komentuj k odvolbě

## Barevné kódování zkušebních pinů

- vyžaduje barevný LCD
- uprav color.h a vyber vhodné barvy
- #define SW\_PROBE\_COLORS \* - komentuj k odvolbě

## Volbu tester vypnout ukázat v menu

- //# define SW\_POWER\_OFF - odkomentuj k aktivaci

## Zaokrouhlení hodnot pro DS18B20

- DS18B20 (0.1 °C/F)
- //#define UI\_ROUND\_DS18B20 - odkomentuj k aktivaci

## Ukládání dat firmwaru (texty, tabulký atd.)

- Samoladící data se vždy ukládají do EEPROM
- Písma a symboly jsou vždy ukládány do Flash
- #define DATA EEPROM store data in EEPROM
- //#define DATA\_FLASH store data in Flash - zvol jedno

## 6.2.4. Správa napájení

### Typ Vypínače

- softwarové řešení,(standard), které dokáže vypnout Tester
- ruční vypínač. Zde se tester samostatně vypnout nemůže
- //#define POWER\_SWITCH\_SOFT
- #define POWER\_SWITCH\_MANUAL - komentuj k odvolbě

### Monitorovací režim baterie

- BAT\_NONE zcela deaktivuje monitorování baterie
- BAT\_DIRECT přímé měření napětí baterie (<5V)
- BAT\_DIVIDER Měření pomocí děliče napětí
- //#define BAT\_NONE
- //#define BAT\_DIRECT
- #define BAT\_DIVIDER -zvoleno

### Volitelné externí napájení bez monitorování

- Někteří testerů podporují další externí napájení, ale kvůli zapojení, není povolen měřit napětí. To by způsobilo vypnutí, při zjištění nízkého napětí. Volba níže zabraňuje vypnutí, když měřené napětí klesne pod 0,9 V (způsobeno svodovým proudem diody).
- //#define BAT\_EXT\_UNMONITORED - odkomentuj k aktivaci

### **děliče napětí** pro monitorování baterie

- BAT\_R1: horní odpor v  $\Omega$
  - BAT\_R2: dolní odpor v  $\Omega$
- ```
#define BAT_R1...10000
#define BAT_R2...3300
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu  
\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **úbytek napětí** způsobený ochranou diodou proti zpětnému napětí

- nebo tranzistorem pro správu napájení (v mV)
  - případně jinou částí obvodu v napájení
  - Vezmi si DMM a změř úbytek napětí!
  - Schottkyho dioda asi 200 mV/PNP BJT asi 100 mV.
- ```
#define BAT_OFFSET...290
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **nízké napětí baterie** (v mV)

- Tester varuje, když je dosaženo BAT\_WEAK.
  - Úbytek napětí BAT\_OFFSET je zahrnut do výpočtu.
- ```
#define BAT_WEAK...7400
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **Vypínací napětí baterie** (v mV)

- Tester se vypne, když je dosaženo BAT\_LOW.
  - Úbytek napětí BAT\_OFFSET je při výpočtu zohledněn
- ```
#define BAT_LOW...6400
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **režim spánku** pro nižší spotřebu energie

```
#define SAVE_POWER
```

\* - komentuj k odvolbě

## 6.2.5. Nastavení a kompenzace měření

### **ADC napětí reference** na základě Vcc (v mV)

```
#define UREF_VCC...5001
```

\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **Offset interního referenčního napětí** (v mV): -100 až 100

- Kompenzuje rozdíly mezi skutečnou a změřenou hodnotou.
  - ADC má rozlišení přibližně 4,88 mV pro  $V_{ref} = 5V$  (Vcc) a 1,07 mV pro  $V_{ref} = 1,1V$  (bandgap).
  - Přidáno k měřenému napětí referenční hodnoty bandgapu.
- ```
#define UREF_OFFSET...0
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **přesné hodnoty** testovacích odporů

- výchozí hodnota pro Rl je  $680\Omega$
  - Výchozí hodnota pro Rh je  $470\text{ k}\Omega$
- ```
/ * Rl v $\Omega$  * /
#define R_LOW...680
/* Rh in $\Omega$  */
#define R_HIGH...470000
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu  
\*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **Offset pro systematické chyby** měření odporu pomocí Rh ( $470k$ ) v $\Omega$

- Pokud jsou odpory  $> 20k$  příliš vysoké nebo příliš nízké, uprav odpovídajícím způsobem offset.
  - Výchozí offset je  $350\Omega$
- ```
#define RH_OFFSET...3500
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

### **Odpor zkušebních pinů/kabelů** (v $0,01\Omega$ ) - standardní posun pro stopy a zkušební kably

- Odpor dvou testovacích kolíků připojených ke sérii
  - za předpokladu, že všechny testovací piny mají stejný/podobný odpor je aktualizováno samoladěním
- ```
#define R_ZERO...20
```
- \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

## **Odpor pro jednotlivé zkušební páry-kabelů**, v případě, že jsou velmi rozdílné

- je aktualizováno v samoladění
- #define R\_MULTIOFFSET \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

## **kapacita testovacích pinů/kabelů** (v pF) - standardní offset pro MCU, desku a testovací kabel

- je aktualizováno v samoladění
- Příklady kapacit pro různé délky kabelů:

  - 3pF asi 10cm
  - 9pF asi 30cm
  - 15pF asi 50cm

- Maximalní hodnota ... 100
- #define C\_ZERO ... 43 - v případě potřeby uprav hodnotu

## **specifická kapacita testovacích kabelů** místo průměrné hodnoty pro všechny testovací piny

```
//#define CAP_MULTIOFFSET - odkomentuj k aktivaci
```

## **Maximální vybíjecí napětí** pro kondenzátory (v mV)

- pod kterým napětím vidíme kondenzátor jako vybitý
- #define CAP\_DISCHARGED ... 2 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

## **Korekční faktory kondenzátorů** (v 0,1 %))

- pozitivní faktor zvyšuje hodnotu kapacity
- záporný faktor snižuje hodnotu kapacity
- CAP\_FACTOR\_SMALL pro kondenzátory < 4,7 $\mu$ F
- CAP\_FACTOR\_MID pro kondenzátory 4,7 - 47 $\mu$ F
- CAP\_FACTOR\_LARGE pro kondenzátory > 47 $\mu$ F
- #define CAP\_FACTOR\_SMALL ... 0 bez korekce \*\* - uprav hodnotu
- #define CAP\_FACTOR\_MID ... -40 -4.0 % \*\* - uprav hodnotu
- #define CAP\_FACTOR\_LARGE ... -90 - 9,0 % \*\* - uprav hodnotu

## **počet kol ADC pro každé měření**

- Platné hodnoty se pohybují od 1 do 255.
- #define ADC\_SAMPLES ... 25 \*\* - v případě potřeby uprav hodnotu

## **100nF vyrovnávací kondenzátor AREF**

- používají některé karty MCU
- prodlouží dobu měření
- Doporučení: vyměň za 1nF kondenzátor
- #define ADC\_LARGE\_BUFFER\_CAP - komentuj k odvolbě

## **6.2.6. R&D - určeno pro vývojáře firmwaru**

### **Aktivace funkce čtení dat modulu displeje**

- Ovladače displeje a nastavení rozhraní to musí podporovat
- #define LCD\_READ - odkomentuj k aktivaci

### **Aktivace funkce čtení ID řadiče displeje**

- ID je zobrazeno na uvítací obrazovce (podle verze firmwaru)
- vyžaduje funkce čtení displeje (LCD\_READ)
- doporučeno: sériový výstup (UI\_SERIAL)
- #define SW\_DISPLAY\_ID - odkomentuj k aktivaci

### **Čte registry řadiče displeje** a vysílá je sériově přes TTL.

- vyžaduje funkce čtení displeje (LCD\_READ) a sériový výstup (UI\_SERIAL)
- #define SW\_DISPLAY\_REG - odkomentuj k aktivaci

### 6.2.7. Busse

**I2C bus** může být vyžadován některým hardwarem

- již bylo možné aktivovat pomocí nastavení zobrazení (config<MCU>.h)
  - pro bit-bang-port a -ins viz I2C\_PORT (config<MCU>.h)
  - Hardware I2C (TWI) automaticky používá správné MCU piny
  - K aktivaci bud' I2C\_BITBANG nebo I2C\_HARDWARE odkomentovat
  - jeden z Taktů odkomentovat
- ```
//# define I2C_BITBANG           bit-bang I2C
//# define I2C_HARDWARE          Hardware MCU TWI
//# define I2C_STANDARD_MODE    100kHz sběrnicové hodiny
//# define I2C_FAST_MODE        400kHz sběrnicové hodiny
//# define I2C_RW                povolit podporu čtení (netestováno)
                                - Chceš-li aktivovat, tak buď I2C_BITBANG nebo I2C_HARDWARE
```

**SPI bus** může být vyžadován některým hardwarem

- již bylo možné aktivovat pomocí nastavení zobrazení (config<MCU>.h)
  - pro bit-bang-port a -ins viz SPI\_PORT (config<MCU>.h)
  - Hardware SPI automaticky používá správné piny MCU
- ```
//#define SPI_BITBANG           bit-bang SPI
//#define SPI_HARDWARE          Hardware SPI
//#define SPI_RW                  Povolit podporu čtení
                                - Chceš-li ho použít, tak buď SPI_BITBANG nebo SPI_HARDWARE
```

**Serial TTL Interface** může být již povolena v LCD nastavení (config<MCU>.h)

- pro bit-bang-port a -ins viz SERIAL\_PORT (config<MCU>.h).
  - Hardware Serial automaticky používá správné piny MCU
- ```
//# definuje SERIAL_BITBANG     bit-bang-serial
//# definuje SERIAL_HARDWARE   Hardware Serial
//# define SERIAL_RW             Povolit podporu čtení
                                - Chceš-li povot, odkomentuj buď SERIAL_BITBANG nebo SERIAL_HARDWARE
```

**OneWire bus** \* - Informace o vyhrazeném I/O MCU pinu najdeš pod ONEWIRE\_PORT v (config<MCU>.h).

- ```
// # define ONEWIRE_PROBES      přes testovací piny
// # define ONEWIRE_IO_PIN       pomocí vyhrazeného I/O pinu
```

\* - Povol buď ONEWIRE\_PROBES, nebo ONEWIRE\_IO\_PIN

## 6.3. Config\_328.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále.  
Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “//” pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 … #endif”. tzn. na začátek vložit “#if 0” a na konec “#endif”. K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0” a “#endif” odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0 a před #endif” “//”.

### 6.3.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 8.  
Zde je na příklad display ST765R, u kterého byly #if0 a #endif komentovány pomocí “//”.

#### Modul ST765R předvolba

```
//#if 0  
#define LCD_ST7565R      /* display controller ST7565R */
```

Výpis 6.8. Pomocí //#if 0 a #define ST765R … je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.9. Konec smyčky je také vykomentován “//”.

### 6.3.2. Rozložení portů a pinů

#### testovací piny/sondy

- první 3 piny analogového portu musí být použity pro zkušební piny.
- Neměň definici pro TP1, TP2 a TP3!

```
#define TP1      PC0      /* test pin / probe #1 */  
#define TP2      PC1      /* test pin / probe #2 */  
#define TP3      PC2      /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.10. Piny neměnit.

#### Pevné předvolby

```
#define TP_ZENER  PC3      /* test pin for 10:1 voltage divider */  
#define TP_REF    PC4      /* test pin for 2.5V reference and relay */  
#define TP_BAT    PC5      /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.11. Neměnit!

#### Testovací odpory

- Pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PB2/OC1B.
- Nesdílej tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1    PB0      /* Rl (680R) for test pin #1 */  
#define R_RH_1    PB1      /* Rh (470k) for test pin #1 */  
#define R_RL_2    PB2      /* Rl (680R) for test pin #2 */  
#define R_RH_2    PB3      /* Rh (470k) for test pin #2 */  
#define R_RL_3    PB4      /* Rl (680R) for test pin #3 */  
#define R_RH_3    PB5      /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.12. Při potřebě upravit

#### Výdej signálu přes OC1B - Prosím nemění!

```
#define SIGNAL_OUT PB2      /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.13. Neměnit!

#### Hlavní vypínač - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PD6      /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.14. Možné změnit

#### Testovací tlačítko - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PD7      /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 6.15. Možné změnit

## Rotační kodér

```
#define ENCODER_A PD3      /* rotary encoder A signal */  
#define ENCODER_B PD2      /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 6.16. Možné změnit

## Tlačítka Vice/méně

```
#define KEY_INC  PD2      /* increase push button (low active) */  
#define KEY_DEC  PD3      /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 6.17. Možné změnit

## Čítač kmitočtů

- Jednoduchá a rozšířená verze
- Vstup musí být pin PD4/T0

```
#define COUNTER_IN PD4      /* signal input T0 */
```

Výpis 6.18. nicht ändern!

## IR detektor/dekodér

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA  PC6      /* data signal */
```

Výpis 6.19. Možné změnit

### 6.3.3. Busse

**SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB5, MOSI PB3, MISO PB4 a /SS PB2

- Bit-Bang-SPI může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT  PORTB /* port data register */
#define SPI_DDR   DDRB  /* port data direction register */
#define SPI_PIN   PINB  /* port input pins register */
#define SPI_SCK   PB5   /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI  PB3   /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO  PB4   /* pin for MISO */
#define SPI_SS    PB2   /* pin for /SS */
#endif
```

Výpis 6.20. Možné změnit

**I2C** Hardware-I2C (TWI) používá SDA PC4 a SCL PC5

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT  PORTC /* port data register */
#define I2C_DDR   DDRC  /* port data direction register */
#define I2C_PIN   PINC  /* port input pins register */
#define I2C_SDA   PC4   /* pin for SDA */
#define I2C_SCL   PC5   /* pin for SCL */
#endif
```

Výpis 6.21. Možné změnit

### seriální TTL interface

- Hardware-USART0 používá Rx PD0 & Tx PD1

```
/* for hardware RS232 */
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang RS232 */
#define SERIAL_PORT PORTD /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRD /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PIND /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PD1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PD0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 16 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.22. Možné změnit

**OneWire** - vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTC /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRD /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PINC /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PC6 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.23. Možné změnit

## 6.4. Config\_644.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále.  
Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “//” pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif”. tzn. na začátek vložit “#if 0” a na konec “#endif”. K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0” a “#endif” odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0 a před #endif” “//”.

### 6.4.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 8.  
Zde je na příklad display ILI9446, u kterého byly #if0 a #endif komentovány pomocí “//”.

#### Modul ILI9481/9486 předvolba

```
//#if 0
//#define LCD_ILI9481      /* display controller ILI9481 */
#define LCD_ILI9486      /* display controller ILI9486 */
```

Výpis 6.24. Pomocí //#if 0 a #define ILI9586 ... je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.25. Konec smyčky je také vykomentován “//”.

### 6.4.2. Rozložení portů a pinů

#### testovací piny/sondy

- první 3 piny analogového portu musí být použity pro zkušební piny.
- Neměň definici pro TP1, TP2 a TP3!

```
#define TP1      PA0      /* test pin / probe #1 */
#define TP2      PA1      /* test pin / probe #2 */
#define TP3      PA2      /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.26. Piny neměnit.

#### Pevné předvolby

```
#define TP_ZENER  PA3      /* test pin for 10:1 voltage divider */
#define TP_REF     PA4      /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT     PA5      /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.27. Neměnit!

#### Testovací odpory

- Pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PD4/OC1B.
- Nesdílej tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1    PD2      /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1    PD3      /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2    PD4      /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2    PD5      /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3    PD6      /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3    PD7      /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.28. Při potřebě upravit

#### Výdej signálu přes OC1B - Prosím neměň!

```
#define SIGNAL_OUT PD4      /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.29. Neměnit!

#### Hlavní vypínač - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PC6      /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.30. Možné změnit

**Testovací tlačítko** - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PC7 /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 6.31. Možné změnit

#### Rotační kodér

```
#define ENCODER_A PC3 /* rotary encoder A signal */  
#define ENCODER_B PC4 /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 6.32. Možné změnit

#### Tlačítka Vice/méně

```
#define KEY_INC PC4 /* increase push button (low active) */  
#define KEY_DEC PC3 /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 6.33. Možné změnit

#### Čítač kmitočtů

- Jednoduchá a rozšířená verze
- Vstup musí být pin PB0/T0

```
#define COUNTER_IN PB0 /* signal input T0 */
```

Výpis 6.34. nicht ändern!

#### Ovládání pro rozšířený čítač kmitočtů

```
#define COUNTER_CTRL_CH0 PC1 /* channel addr #0 */  
#define COUNTER_CTRL_CH1 PC2 /* channel addr #1 */
```

Výpis 6.35. Možné změnit

#### IR detektor/dekodér

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA PC2 /* data signal */
```

Výpis 6.36. Možné změnit

#### Pevný kondenzátor pro Samočinné nastavení

- platí pro 470k odpor
- ADC-Pin je TP\_CAP shora
  - měl by být filmový kondenzátor mezi 100nF und 1000nF

```
#define ADJUST_RH PC5 /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 6.37. Možné změnit

#### Paralelní kondenzátorové relé

(vzorkovací ADC)

- TP1 a TP3
- Kondenzátor by měl mít mezi 10nF a 27nF

```
#define CAP_RELAY_CTRL PC2 /* control pin */
```

Výpis 6.38. Možné změnit

### 6.4.3. Busse

- SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB7, MOSI PB5, MISO PB6 a /SS PB4  
- Bit-Bang-SPI může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT  PORTB  /* port data register */
#define SPI_DDR   DDRB   /* port data direction register */
#define SPI_PIN   PINB   /* port input pins register */
#define SPI_SCK   PB7    /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI  PB5    /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO  PB6    /* pin for MISO */
#define SPI_SS   PB4    /* pin for /SS */
#endif
```

Výpis 6.39. Možné změnit

### I2C

- Hardware-I2C (TWI) používá PC1 a PC0

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT  PORTC  /* port data register */
#define I2C_DDR   DDRC   /* port data direction register */
#define I2C_PIN   PINC   /* port input pins register */
#define I2C_SDA   PC1    /* pin for SDA */
#define I2C_SCL   PC0    /* pin for SCL */
#endif
```

Výpis 6.40. Možné změnit

### seriální TTL interface

- Hardware-USART0 používá PD0 & PD1, USART1 používá PD2 & PD3

```
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang TTL serial */
#define SERIAL_PORT PORTD /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRD /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PIND /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PD1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PD0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 24 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.41. Možné změnit

### OneWire

- vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTC /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRD /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PINC /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PC2 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.42. Možné změnit

## 6.5. Config\_1280.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Protože přiřazení pinů závisí na MCU typu, existují zde různé soubory s příslušným přiřazením. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Pravidla komentování jsou stejné jako v config.h. Kromě “//” pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif”. tzn. na začátek vložit “#if 0” a na konec “#endif”. K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0” a “#endif” odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0” a před “#endif” “//”.

### 6.5.1. LCD moduly

Displeje a jejich nastavení jsou v kapitole 2.6. na stránce 8.

Zde je na příklad display ILS9446, u kterého byly #if0 a #endif komentovány pomocí “//”.

#### Modul ILI9481/9486 předvolba

```
//#if 0
#define LCD_ILI9481      /* display controller ILI9481 */
#define LCD_ILI9486      /* display controller ILI9486 */
```

Výpis 6.43. Pomocí //#if 0 a #define ILI9586 ... je správný modul aktivován

```
//#endif
```

Výpis 6.44. Konec smyčky je také vykomentován “//”.

### 6.5.2. Rozložení portů a pinů

#### testovací piny/sondy

- první 3 piny analogového portu musí být použity pro zkušební piny.
- Neměň definici pro TP1, TP2 a TP3!

```
#define TP1      PF0      /* test pin / probe #1 */
#define TP2      PF1      /* test pin / probe #2 */
#define TP3      PF2      /* test pin / probe #3 */
```

Výpis 6.45. Piny neměnit.

#### Pevné možnosti

```
#define TP_ZENER  PF3      /* test pin for 10:1 voltage divider */
#define TP_REF     PF4      /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT     PF5      /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
```

Výpis 6.46. Neměnit!

#### Testovací odpory

- Pro výstup PWM/čtvercových vln přes zkušební pin 2 musí být R\_RL\_2 PB6/OC1B.
- Nesdílej tento port s POWER\_CTRL nebo TEST\_BUTTON!

```
#define R_RL_1    PK0      /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1    PK1      /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2    PK2      /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2    PK3      /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3    PK4      /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3    PK5      /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 6.47. Při potřebě upravit

#### Výdej signálu přes OC1B - Prosím neměň!

```
#define SIGNAL_OUT PB6      /* MCU's OC1B pin */
```

Výpis 6.48. Neměnit!

#### Hlavní vypínač - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define POWER_CTRL PA6      /* control pin (1: on / 0: off) */
```

Výpis 6.49. Možné změnit

**Testovací tlačítko** - Nemůže být stejný port jako ADC\_PORT nebo R\_PORT.

```
#define TEST_BUTTON PA7 /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 6.50. Možné změnit

#### Rotační kodér

```
#define ENCODER_A PA3 /* rotary encoder A signal */  
#define ENCODER_B PA1 /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 6.51. Možné změnit

#### Tlačítka Vice/méně

```
#define KEY_INC PA3 /* increase push button (low active) */  
#define KEY_DEC PA1 /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 6.52. Možné změnit

#### Čítač kmitočtů

- Jednoduchá a rozšířená verze
- Vstup musí být pin PD7/T0

```
#define COUNTER_IN PD7 /* signal input T0 */
```

Výpis 6.53. nicht ändern!

#### Ovládání pro rozšířený čítač kmitočtů

```
#define COUNTER_CTRL_CH0 PD5 /* channel addr #0 */  
#define COUNTER_CTRL_CH1 PD6 /* channel addr #1 */
```

Výpis 6.54. Možné změnit

#### IR detektor/dekodér

- pevný modul připojený k vyhrazenému I/O pinu

```
#define IR_DATA PA0 /* data signal */
```

Výpis 6.55. Možné změnit

#### Pevný kondenzátor pro Samočinné nastavení

- platí pro 470k odpor
- ADC-Pin je TP\_CAP shora
  - měl by být filmový kondenzátor mezi 100nF und 1000nF

```
#define ADJUST_RH PA5 /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 6.56. Možné změnit

#### Paralelní kondenzátorové relé

(vzorkovací ADC)

- TP1 a TP3
- Kondenzátor by měl mít mezi 10nF a 27nF

```
#define CAP_RELAY_CTRL PA2 /* control pin */
```

Výpis 6.57. Možné změnit

### 6.5.3. Busse

**SPI** - Hardware-SPI používá SCK PB1, MOSI PB2, MISO PB3 a /SS PB0

- Bit-Bang-SPI může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef SPI_PORT
#define SPI_PORT  PORTB /* port data register */
#define SPI_DDR   DDRB  /* port data direction register */
#define SPI_PIN   PINB  /* port input pins register */
#define SPI_SCK   PB1   /* pin for SCK */
#define SPI_MOSI  PB2   /* pin for MOSI */
#define SPI_MISO  PB3   /* pin for MISO */
#define SPI_SS    PB0   /* pin for /SS */
#endif
```

Výpis 6.58. Možné změnit

**I2C** Hardware-I2C (TWI) používá SDA PD1 a SCL PD0

- Bit-Bang-I2C může být již přes LCD zapnutý

```
#ifndef I2C_PORT
#define I2C_PORT  PORTD /* port data register */
#define I2C_DDR   DDRD  /* port data direction register */
#define I2C_PIN   PIND  /* port input pins register */
#define I2C_SDA   PD1   /* pin for SDA */
#define I2C_SCL   PD0   /* pin for SCL */
#endif
```

Výpis 6.59. Možné změnit

### seriellí TTL interface

- hardware USART verwendet

USART0: Rx PE0 und Tx PE1

USART2: Rx PH0 und Tx PH1

USART1: Rx PD2 und Tx PD3

USART3: Rx PJ0 und Tx PJ1

```
#define SERIAL_USART 0 /* use USART0 */
/* for bit-bang TTL serial */
#define SERIAL_PORT PORTE /* port data register */
#define SERIAL_DDR DDRE /* port data direction register */
#define SERIAL_PIN PINE /* port input pins register */
#define SERIAL_TX PE1 /* pin for Tx (transmit) */
#define SERIAL_RX PE0 /* pin for Rx (receive) */
#define SERIAL_PCINT 8 /* PCINT# for Rx pin */
```

Výpis 6.60. Možné změnit

**OneWire** - vyhrazený I/O-Pin

```
#define ONEWIRE_PORT PORTA /* port data register */
#define ONEWIRE_DDR DDRA /* port data direction register */
#define ONEWIRE_PIN PINA /* port input pins register */
#define ONEWIRE_DQ PA4 /* DQ (data line) */
```

Výpis 6.61. Možné změnit

Zde najdeš nastavení pro různé modely testerů. Pokud jsi dal neuvedený tester do provozu, zašli prosím krátký popis testeru a odpovídající nastavení na e-mail autora [8], aby to pomohlo ostatním uživatelům.

#### 7.0.1. DIY Kit „AY-AT“ platí také pro GM\_328A

- ATmega328; Barevný LCD modul ST7735 (Bit-Bang-SPI)
- Rotační kodér (PD1 & PD3, paralelně k displeji)
- Externí referenční napětí 2,5 V (TL431)
- Jednoduchý čítač frekvence s vyhrazeným vstupem (PD4)
- Měření vnějšího napětí do 45 V (PC3)
- Nastavení jsou od flywheelz@EEVBlog

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4      /* usually 4 pulses per step */
#define ENCODER_STEPS 20      /* usually 20 detents */
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define HW_FREQ_COUNTER_BASIC
```

Výpis 7.1. HW nastavení

```
#define LCD_ST7735
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_COLOR        /* color display */
#define LCD_SPI          /* SPI interface */
#define LCD_PORT         PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR           DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RES          PD0  /* port pin used for /RESX */
#define LCD_CS            PD5  /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC            PD1  /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL           PD2  /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA           PD3  /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X 128    /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 160    /* number of vertical dots */
//#define LCD_OFFSET_X 4   /* enable x offset of 2 or 4 dots */
//#define LCD_OFFSET_Y 2   /* enable y offset of 1 or 2 dots */
#define LCD_FLIP_X        /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y        /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE        /* switch X and Y (rotate by 90Grad) */
//#define LCD_LATE_ON       /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF     /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_24X24_HF  /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG       /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT          LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR            LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK            LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI           LCD_SDA  /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.2. LCD modul

Pokud by měl tester začít s prázdným displejem, odstraň komentář před LCD\_LATE\_ON.

```
#define ENCODER_PORT PORTD /* port data register */
#define ENCODER_DDR DDRD  /* port data direction register */
#define ENCODER_PIN PIND  /* port input pins register */
#define ENCODER_A PD3    /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD1    /* rotary encoder B signal */
```

### Výpis 7.3. Rotační kodér

- Vstup pro čítač kmitočtu je PD4 (T0)
- Korekční kompenzace indukčnosti pro model 20 MHz - poskytl indman@EEVBlog
- Uprav sekci režimu vysokého proudu ve funkci MeasureInductor () v induktoru.c

```
#if CPU_FREQ == 20000000
/* 20 MHz */
if (Temp < 1500) /* < 1.5us / < 100uH */
{
  Offset = -10;
}
else if (Temp < 5000) /* 1.5-5us / 100-330uH */
{
  Offset = -10;
}
else /* > 5us / > 330uH */
{
  Offset = -30;
}
#endif
```

### Výpis 7.4. Kompenzace indukčnosti

#### 7.0.2. M12864 DIY Transistor Tester - ATmega328

- ST7565 display s (Bit-Bang-SPI); - rotační koder (PD1 & PD3, paralelně k display)
- Externí referenční napětí 2,5 V (TL431)

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4 /* not confirmed yet, could be also 2 */
#define ENCODER_STEPS 24 /* not confirmed yet */
#define HW_REF25
```

### Výpis 7.5. Hardwarové nastavení

```
LCD module:
#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_SPI          /* SPI interface */
#define LCD_PORT         PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR          DDRD  /* port data direction register */
#define LCD_RESET        PD0   /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0           PD1   /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL          PD2   /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI           PD3   /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X 128
#define LCD_DOTS_Y 64
//#define LCD_OFFSET_X
#define LCD_FLIP_Y
#define LCD_START_Y 0
#define LCD_CONTRAST 11
#define FONT_8X8_VF
#define SYMBOLS_24X24_VFP
#define SPI_BITBANG
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR  LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK  LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
```

### Výpis 7.6. LCD modul

```

#define ENCODER_PORT PORTD /* port data register */
#define ENCODER_DDR DDRD  /* port data direction register */
#define ENCODER_PIN PIND  /* port input pins register */
#define ENCODER_A PD3     /* rotary encoder A signal */
#define ENCODER_B PD1     /* rotary encoder B signal */

```

Výpis 7.7. Rotační koder

#### 7.0.3. T3/T4 - ATmega328, 8 MHz takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI)

- poskytl tom666@EEVblog

```

#define LCD_ST7565R
#define LCD_GRAPHIC      /* graphic display */
#define LCD_SPI          /* SPI interface */
#define LCD_PORT         PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR          DDRD  /* port data direction register */
#define LCD_RESET        PD4   /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0           PD3   /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL          PD2   /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI           PD1   /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS           PD5   /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_DOTS_X 128    /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y 64     /* number of vertical dots */
#define LCD_START_Y 0     /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST 11   /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF
#define SYMBOLS_24X24_VFP
#define SPI_BITBANG
#define SPI_PORT         LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR          LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK          LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI         LCD_SI  /* port pin used for MOSI */

```

Výpis 7.8. LCD modul

Existují T4 varianty, které mají jiné nastavení:


```

#define LCD_RESET  PD0   /* port pin used for /RES */
#define LCD_A0     PD1   /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL    PD2   /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI     PD3   /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS     PD5   /* port pin used for /CS1 (optional) */


```

Výpis 7.9. LCD modul

a také přestavěný model s otočným koderem, podle Karl-Heinz Kübbeler [4].

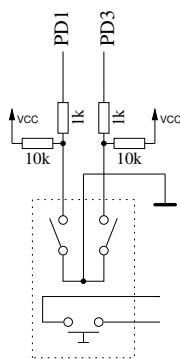

(a) Schema z khk knihy

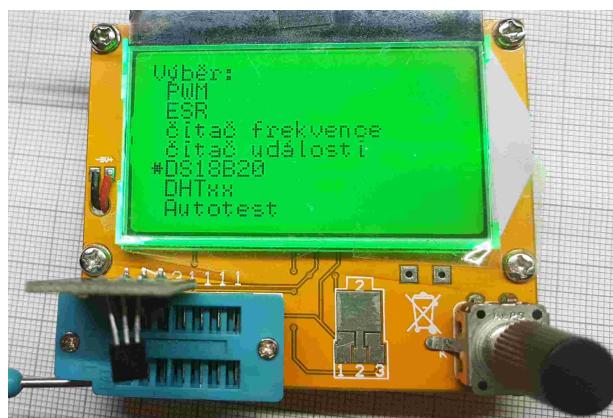

(b) přestavěný T4 s 6x8 ISO8859\_2 CZ textem.


Obrázek 7.1. T4 s kodérem a část výběru.

Příklad fungující konfigurace v config.h:


```
Misc settings:  
#define HW_ENCODER  
#define ENCODER_PULSES 4  
#define ENCODER_STEPS 24  
#define HW_REF25  
#define UREF_25 2495  
#define HW_FREQ_COUNTER_BASIC  
#define HW_EVENT_COUNTER  
#define EVENT_COUNTER_TRIGGER_OUT  
#define SW_PWM_SIMPLE  
#define SW_INDUCTOR  
#define SW_ESR  
#define SW_DS18B20  
#define SW_REVERSE_HFE  
#define SW_DHTXX  
#define UI_COMMA  
#define UI_AUTOHOLD  
#define UI_KEY_HINTS  
#define POWER_OFF_TIMEOUT 30  
#define SW_POWER_OFF  
#define UI_ROUND_DS18B20  
#define ONEWIRE_PROBES
```

Výpis 7.10. Příklad konfigurace

Obrázky z úpravy:

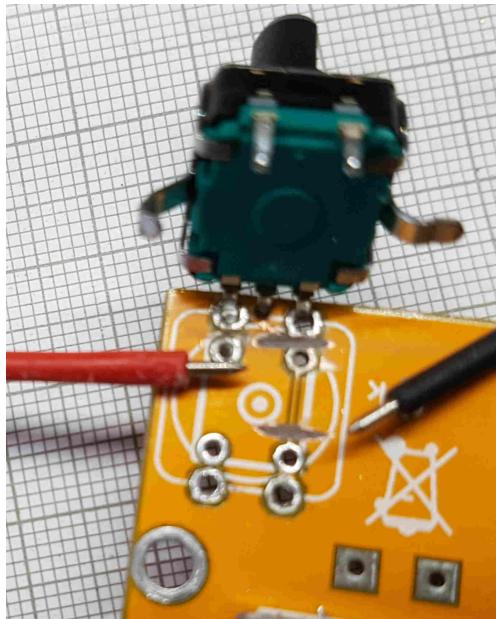

(a) Nutná přerušení na přední straně

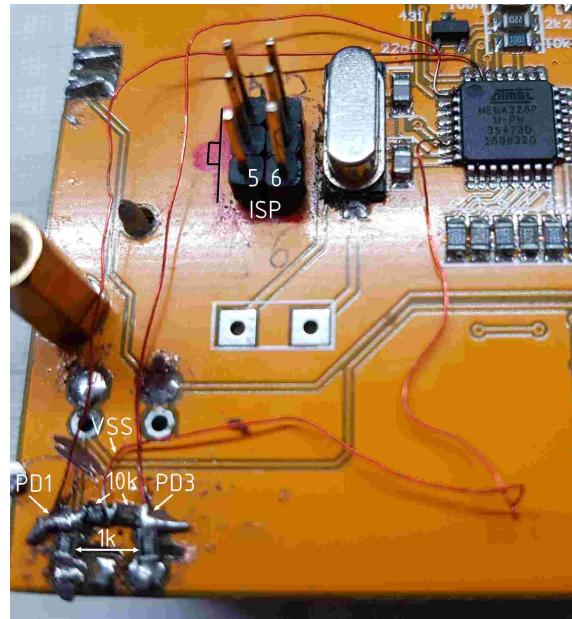

(b) a na zadní straně

Obrázek 7.2. T4 Úprava na kodér a ISP

#### 7.0.4. GM328 !pozor! né GM328A ten je nahoře pod 7.0.1 jako „AY-AT“.

- ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI)
- Nastavení jsou od rddube@EEVblog

```
#define LCD_ST7565R          /* graphic display */
#define LCD_GRAPHIC           /* SPI interface */
#define LCD_SPI                /* port data register */
#define LCD_PORT               PORTD /* port data direction register */
#define LCD_RESET              PD0  /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_A0                 PD1  /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL                PD2  /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI                 PD3  /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_CS                 PD5  /* port pin used for /CS1 (optional) */
#define LCD_DOTS_X             128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y             64   /* number of vertical dots */
#define LCD_START_Y            0    /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST           11   /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF             /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP       /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG            /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT               LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR                LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK                LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI               LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.11. LCD modul

#### 7.0.5. Fish8840 TFT - ATmega328, 8 MHz Takt; ST7565 display s (Bit-Bang-SPI)

- Externí 2,5-V referenční napětí (TL431)
- Poslal indman@EEVBlog/bdk100@vrtp.ru

```
#define LCD_ST7735          /* graphic display */
#define LCD_GRAPHIC           /* color display */
#define LCD_COLOR              /* SPI interface */
#define LCD_SPI                /* port data register */
#define LCD_PORT               PORTD /* port data direction register */
#define LCD_DDR                DDRD /* port pin used for /RESX (optional) */
#define LCD_RES                PD3  /* port pin used for /CSX (optional) */
//#define LCD_CS                PD5
#define LCD_DC                 PD2  /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL                PD0  /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA                PD1  /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X             128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y             156 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X            /* enable x offset of 4 dots */
#define LCD_OFFSET_Y            /* enable y offset of 2 dots */
#define LCD_FLIP_X              /* enable horizontal flip */
//#define LCD_FLIP_Y              /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE              /* switch X and Y (rotate by 90Grad) */
#define LCD_LATE_ON             /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF           /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF         /* 30x32 symbols */
#define SPI_BITBANG            /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT               LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR                LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK                LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI               LCD_SDA /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.12. LCD modul

#### 7.0.6. Multifunktionstester TC-1 - ATmega324 (velmi špatné rozložení pinů), -

16-MHz-Takt

- ST7735-Anzeige (Bit-Bang-SPI)
- Externí 2,5-V referenční napětí (TL431)
- pevný IR přijímací modul

- Převodník pro Zenertest
- Pevný kondenzátor pro automatické ladění
- Poháněno Li-Ion 3.7V
- první informace od indman@EEVblog
- Vyzkoušené kopie od jellytot@EEVblog a joystik@EEVblog

#### Poznámky:

- řízení MCU U4 musí být nahrazeno jednoduchým řídicím obvodem (TC1-Mod, viz zdrojové úložiště pro Hardware / Markus / TC1-Mod.kicad.tgz, pohotovostní režim  $5\mu A$  proud celkem) nebo přeprogramován upraveným firmwarem (viz <https://github.com/atar-axis/tc1-u4>).
- Nastavte rozšířený bajt pojistky na 0xfd (detekce zhasnutí).
- Pokud se D2 (usměrňovací dioda pro Zenerovo testovací napětí) zahřeje, vyměňte ji za Schottkyho dioda určená pro zpětné napětí 80 V nebo vyšší, např. SS18.
- Vyměňte C11 a C12 (uzávěry filtrů pro Zenerovo testovací napětí) za 10 nebo  $22\mu F$  nízko-ESR elektrolytický uzávěr dimenzovaný na 100 V nebo vyšší kvůli MLCC DC Problém předpojatosti s předpojatostí.
- Na základě použitého modulu LCD možná budete muset místo LCD nastavit LCD\_FLIP\_X LCD\_FLIP\_Y.
- TC-1 nemůže poskytovat výstup signálu (PWM/squarewave/atd.) Na sondě # 2. Použití PD4 (OC1B) jako výstup vyhrazeného signálu (přidejte rezistor k omezení proudu) a povolit HW\_FIXED\_SIGNAL\_OUTPUT v config.h.
- Pokud chcete přidat otočný kodér nebo tlačítka pro/snížení, použijte prosím PB5 (displej D/C) a PB6 (displej SDA).
- Čítač kmitočtů můžete získat také pomocí PB0 (T0) jako vstupu a přidání jednoduchá vstupní fáze.
- pájecí můstek PD0 (nevyužitý firmwarem m)

```
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define HW_IR_RECEIVER
#define HW_ADJUST_CAP
```

Výpis 7.13. Hardwarové nastavení

```
#define BAT_DIRECT
#define BAT_OFFSET 0
#define BAT_WEAK 3600
#define BAT_LOW 3400
```

Výpis 7.14. Různé nastavení

```
#define TP_ZENER PA4 /* test pin with 10:1 voltage divider */
#define TP_REF PA3 /* test pin with 2.5V reference */
#define TP_BAT PA5 /* test pin with 4:1 voltage divider */
#define TP_CAP PA7 /* test pin for self-adjustment cap */
```

Výpis 7.15. Rozložení pinů

```
#define R_PORT PORTC /* port data register */
#define R_DDR DDRC /* port data direction register */
#define R_RL_1 PC0 /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PC1 /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PC2 /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PC3 /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PC4 /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PC5 /* Rh (470k) for test pin #3 */
```

Výpis 7.16. Rozložení pinů pro testovací odpory

```
#define POWER_PORT PORTD /* port data register */
#define POWER_DDR DDRD /* port data direction register */
#define POWER_CTRL PD2 /* controls power (1: on / 0: off) */
```

Výpis 7.17. Rozložení pinů u regulace výkonu

```
#define BUTTON_PORT PORTD /* port data register */
#define BUTTON_DDR DDRD   /* port data direction register */
#define BUTTON_PIN PIND   /* port input pins register */
#define TEST_BUTTON PD1    /* test/start push button (low active) */
```

Výpis 7.18. Rozložení pinů pro testovací tlačítko

```
#define IR_PORT    PORTD /* port data register */
#define IR_DDR     DDRD   /* port data direction register */
#define IR_PIN     PIND   /* port input pins register */
#define IR_DATA    PD3    /* data signal */
```

Výpis 7.19. Rozložení pinů pro pevný IR-Detektor/Decoder

```
#define ADJUST_PORT PORTC /* port data register */
#define ADJUST_DDR DDRC   /* port data direction register */
#define ADJUST_RH PC6     /* Rh (470k) for fixed cap */
```

Výpis 7.20. Rozložení pinů pro pevný kondenzátor autotestu

```
#define LCD_ST7735
#define LCD_COLOR          /* color graphic display */
#define LCD_SPI            /* SPI interface */
#define LCD_PORT           PORTB /* port data register */
#define LCD_DDR             DDRB /* port data direction register */
#define LCD_RES             PB4  /* port pin used for /RESX (optional) */
//#define LCD_CS             PB?  /* port pin used for /CSX (optional) */
#define LCD_DC              PB5  /* port pin used for D/CX */
#define LCD_SCL              PB7  /* port pin used for SCL */
#define LCD_SDA              PB6  /* port pin used for SDA */
#define LCD_DOTS_X          128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y          160 /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X         2   /* enable x offset of 2 or 4 dots */
#define LCD_OFFSET_Y         1   /* enable y offset of 1 or 2 dots */
//#define LCD_FLIP_X          /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y          /* enable vertical flip */
#define LCD_ROTATE          /* switch X and Y (rotate by 90Grad) */
#define LCD_LATE_ON          /* turn on LCD after clearing it */
#define FONT_10X16_HF        /* 10x16 font */
#define SYMBOLS_30X32_HF     /* 30x32 symbols */
#define SPI_BITBANG          /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT             LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR               LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK               LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI              LCD_SDA /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.21. LCD modul

#### 7.0.7. Hiland M644 - ATmega 644, 8 MHz takt; ST7565 LCD s (Bit-Bang-SPI)

- Rotační kodér (PB7 & PB5, paralelně k displeji)
- Externí 2,5-V referenční napětí (TL431)
- Převodník pro Zenertest
- Roršírený čítač frekvence
- Pevný kondenzátor pro autosest
- Nastavení jsou od Horst O. (obelix2007@mikrocontroller.net)

```
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 4      /* 4 */
#define HW_REF25
#define HW_ZENER
#define HW_FREQ_COUNTER_EXT
#define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */
#define HW_ADJUST_CAP
```

Výpis 7.22. Hardwarové nastavení

```
#define NO_HFE_C_RL /* if hFE values too high */
```

Výpis 7.23. Jinak při hFE-C nadměrné výsledky! Aktivuj NO HFE C RL!

```
LCD module:  
#define LCD_ST7565R /* graphic display */  
#define LCD_GRAPHIC /* SPI interface */  
#define LCD_SPI /* port data register */  
#define LCD_PORT PORTB /* port data direction register */  
#define LCD_RESET PB4 /* port pin used for /RES (optional) */  
//#define LCD_CS PB2 /* port pin used for /CS1 (optional) */  
#define LCD_A0 PB5 /* port pin used for A0 */  
#define LCD_SCL PB6 /* port pin used for SCL */  
#define LCD_SI PB7 /* port pin used for SI (LCD's data input) */  
#define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */  
#define LCD_DOTS_Y 64 /* number of vertical dots */  
//#define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */  
//#define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */  
#define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */  
#define LCD_START_Y 0 /* start line (0-63) */  
#define LCD_CONTRAST 3 /* default contrast (0-63) */  
#define FONT_8X8_VF /* 8x8 font */  
#define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */  
#define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */  
#define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */  
#define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */  
#define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */  
#define SPI_MOSI LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.24. LCD modul

```
#define POWER_PORT PORTB /* port data register */  
#define POWER_DDR DDRB /* port data direction register */  
#define POWER_CTRL PB1 /* controls power (1: on / 0: off) */
```

Výpis 7.25. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define ENCODER_PORT PORTB /* port data register */  
#define ENCODER_DDR DDRB /* port data direction register */  
#define ENCODER_PIN PINB /* port input pins register */  
#define ENCODER_A PB5 /* rotary encoder A signal */  
#define ENCODER_B PB7 /* rotary encoder B signal */
```

Výpis 7.26. Rozložení pinů pro rotační kodér

```
#define KEY_PORT PORTB /* port data register */  
#define KEY_DDR DDRB /* port data direction register */  
#define KEY_PIN PINB /* port input pins register */  
#define KEY_INC PB7 /* increase push button (low active) */  
#define KEY_DEC PB5 /* decrease push button (low active) */
```

Výpis 7.27. Rozložení pinů pro směr točení nahoru/dolu

#### 7.0.8. BSide ESR02 (DTU-1701) - ATmega 328, 8MHz takt

- ST7565 display (bit-bang SPI)
- Externí 2,5-V referenční napětí (TL431)
- Nastavení jsou od indman@EEVblog

```
#define HW_REF25
```

Výpis 7.28. Hardwarové nastavení

```
#define BAT_DIVIDER
#define BAT_EXT_UNMONITORED
#define BAT_R1    47000
#define BAT_R2    47000
#define BAT_OFFSET 420
```

Výpis 7.29. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define LCD_ST7565R      /* display controller ST7565R */
#define LCD_GRAPHIC       /* graphic display */
#define LCD_SPI           /* SPI interface */
#define LCD_PORT          PORTD /* port data register */
#define LCD_DDR            DDRD /* port data direction register */
#define LCD_RESET          PD0  /* port pin used for /RES (optional) */
#define LCD_A0             PD1  /* port pin used for A0 */
#define LCD_SCL            PD2  /* port pin used for SCL */
#define LCD_SI             PD3  /* port pin used for SI (LCD's data input) */
#define LCD_DOTS_X         128 /* number of horizontal dots */
#define LCD_DOTS_Y         64   /* number of vertical dots */
#define LCD_OFFSET_X        /* enable x offset of 4 dots */
#define LCD_FLIP_X          /* enable horizontal flip */
#define LCD_FLIP_Y          /* enable vertical flip */
#define LCD_START_Y         0   /* start line (0-63) */
#define LCD_CONTRAST        15  /* default contrast (0-63) */
#define FONT_8X8_VF          /* 8x8 font */
#define SYMBOLS_24X24_VFP   /* 24x24 symbols */
#define SPI_BITBANG        /* bit-bang SPI */
#define SPI_PORT            LCD_PORT /* SPI port data register */
#define SPI_DDR              LCD_DDR /* SPI port data direction register */
#define SPI_SCK              LCD_SCL /* port pin used for SCK */
#define SPI_MOSI             LCD_SI /* port pin used for MOSI */
```

Výpis 7.30. LCD Modul

#### 7.0.9. Arduino Uno nebo Mega 2560

- Uno: ATmega 328, 16MHz takt
- 
- Mega 2560: ATmega 2560, 16MHz takt
- Stáhní si Arduino pinout diagram, abys viděl mapování mezi Arduino a piny ATmega.
- Zde jsou uvedena pouze základní nastavení

```
#define HW_FIXED_SIGNAL_OUTPUT
```

Výpis 7.31. Hardwarové nastavení

```
#define UI_AUTOHOLD
```

Výpis 7.32. Uživatelské rozhraní


```
#define POWER_SWITCH_MANUAL
#define BAT_NONE
```

Výpis 7.33. Rozložení pinů k regulaci výkonu

```
#define ADC_LARGE_BUFFER_CAP
```

Výpis 7.34. Nastavení měření a kompenzace

#### 7.0.10. Arduino MEGA zapojení

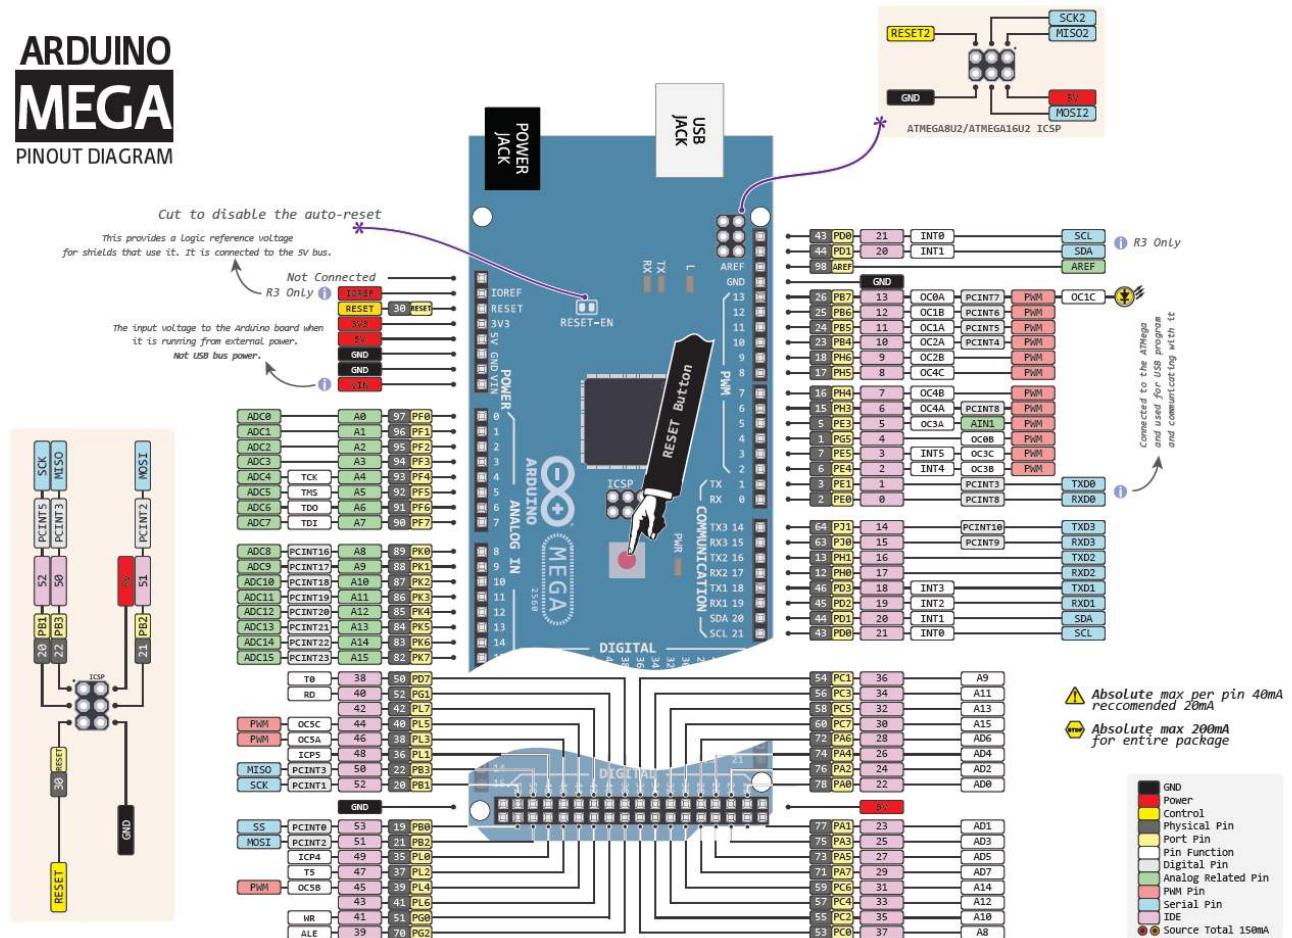

Obrázek 7.3. Arduino Mega

Tento obrázek byl použit od: <https://duino4projects.com/arduino-mega-pinout-diagram/>

---

## **Kapitola 8 Programování testeru Componentů**

---

Aby zůstalo všem ostatním kolegům zoufalství a „bezesné nocí“, kterými trpěl autor této kapitoly poté, co získal klone tester a bez jakékoli zkušenosti s AVR se rozhodl, ho „naučit česky“, ušetřeno, vznikla tato kapitola. Zde získané zkušenosti by měly pomoci všem ostatním naivním, „ochotným … lehkomyslným a nezkušeným“…, ÚSPĚŠNĚ naprogramovat jejich tester.

Tato příležitost je zároveň využita, poděkovat autorovi a vývojáři tranzistorového testeru Karlovi-Heinzy Kübbelerovi viz [3] za jeho obětavost a trpělivost, protože bez jeho pomoci, by následující stránky nebyly napsány.

Aby překlad firmwaru a vypálení do MCU uspělo a současně … „nemuselo být „kolo“ znova objeveno“, je část následujících stránek převzatá z popisu testeru tranzistoru od Karl-Heinze Kübbelera viz [3].

Tak ještě jednou … MOC VELKÝ VDĚK.

### **8.1. Konfigurace testeru**

K tomu si přečti kapitolu 1.8 od stránky 5.

### **8.2. Programování testeru**

Programování testeru je řízeno souborem Makefile. Makefile zajišťuje, že přeložená software odpovídá předem zvoleným možnostem.

Výsledkem překladu má příponu souboru .hex a .eep.

Soubory se obvykle nazývají ComponentTester.hex a ComponentTester.eep.

Soubor .hex obsahuje data pro programovou paměť (Flash) procesoru ATmega.

Soubor .eep obsahuje data pro EEPROM ATmega. Oba soubory musí být načteny do správného úložiště.

Navíc musí být u ATmega nakonfigurovány správně pojistky. Pokud používáš Makefile spolu s programem avrdude [9], nepotřebuješ mít žádnou přesnou znalost detailů pojistek.

Pokud si nejsi s nastavením pojistek jistý, nech je na poprvé nastavit standartě a nech tester běžet v tomto režimu. Když používáš 8MHz operační takt je možné, že program běží příliš pomalu, to ale můžeš to opravit později!

Nesprávně nastavené pojistek však mohou zabránit pozdějšímu ISP programování.

**8.2.1. Operační systém Linux** Programování pod Linuxem přináší mnoho výhod, protože tento OS byl vyvinut odborníky, kteří se orientují přáním uživatelů.

Prostředí je navíc k dispozici zdarma a je dokonale udržováno. Další výhodou je zabezpečení samotného operačního systému, hlavně při používání internetu. Jak používání, tak i instalace dnešních vydání je mnohem jednodušší než u konkurenčních operačních systémů.

Tento tutoriál je tak navržen, aby povzbudil všechny „ne“ uživatele Linuxu, aby se o tom, naprogramováním svého testeru v Linuxu, přesvědčili.

Jako příklad, je zde použitý Linux Mint v aktuální verzi, která je bezplatně k dispozici na internetu. Instalace je možná na různé způsoby, Linux přinese svého spouštěcího asistenta, který se samostatně předchozí OS respektuje a nakonfiguruje.

### 8.2.2. Použití s Linuxem

jako nově instalovaný operační systém.

Pro ty, kteří neradi píší, nabízí Linux snadný způsob, jak si to ulehčit.

Zkopíruj tuto příručku na USB klíčenku a otevři ji v tvém Linuxu.

Poté přesuň myš na název dokumentu, stiskni levé myši tlačítka a táhni dokument k levému okraji obrazovky, až se zobrazí možný rámeček. Nyní myš uvolní.

Příručka nyní zabere levou polovinu obrazovky.

V dalším kroku se současně stiskni [Ctrl] + [Alt] + [t] k otevření příkazového okna, které již známým způsobem přesuneš, nyní na pravou polovinu obrazovky.

### 8.2.3. Instalace programových balíčků

s připojeným a aktivním internetem, musíš nejprve stáhnout s internetu a nainstalovat programové balíčky:

'binutils-avr', 'avrduude', 'avr-libc' a 'gcc-avr'.

Toho dosáhneš jednoduše, když přejdeš na této stránce k následujícímu textu:

```
sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr
```

Označ levým myším tlačítkem ten výše jmenovaný text v levém okně,

Přesuň myš na kurzor v pravém příkazovém okně a stiskni prostřední tlačítka myši (kolečko) **dále zkráceně [ST]**. Tím kopíruješ text mezi okny.

Po potvrzení pomocí [Enter], vyžaduje 'sudo' tvé uživatelské heslo. Na rozdíl od Windows se zde heslo zadává **po slepu** a potvrzuje se klávesou [Enter].

Tím se automaticky nainstalují všechny potřebné softwarové balíčky.

Eventuálně musíš mezitím potvrdit možnou otázku pomocí [J].

Zapamatuj si, že Linux vždy rozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

Takže neodpovídej s [j], ale s [J]!

### 8.2.4. Stáhnutí zdrojů

softwaru a dokumentace.

T tomu potřebuješ balíček 'subversion', který dosáhneš pomocí prohlášení:

```
sudo apt install subversion
```

a dále po instalaci balíčku s:

```
svn checkout svn://www.mikrocontroller.net/transistortester
```

Pokud jsi tento archiv již stáhnul, stáhneš tímto příkazem pouze nové aktualizace.

Soubory jsou nyní v Linuxu [Osobní složka] na (/home/ „user“) pod názvem „transistortester“. Kontrola přítomnosti. Otevři okno terminálu, zadej „ls“ a potvrd.

### 8.2.5. Používání rozhraní

... připravit uživatele (user).

USB zařízení lze zjistit zadáním 'lsusb' v příkazovém okně. Zadej 'lsusb' nejprve bez a potom s připojeným USB programátorem.

Porovnáním výsledků najdeš tvůj USB programátor.

Výsledek lsusb může vypadat takto:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Zde byl detekován jako zařízení 58 AVR ISP mkII (DIAMEX ALL-AVR). ID 03eb je ID výrobce a ID 2104 je ID produktu.

Tyto dva identifikátory jsou potřebné na zapsání v souboru /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules zadáním:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

V tomto příkladu se soubor 90-atmel.rules skládá z jednoho řádku:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE=="0660",
GROUP="plugdev"
```

Tato položka umožňuje přístup k zařízení pro členy skupiny 'plugdev'.

Chceš-li použít většinu programátorů, doporučuje se v 90-atmel.rules následující text:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="03eb", ATTRS {idProduct}=="2104", MODE=="0660",
GROUP = "plugdev",
# USB ISP-programmer für Atmel AVR
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE=="0666",
SYSFS {idProduct} == "05dc",
# USB asp programmer
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# USBtiny programmer
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# Pololu programmer
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1ffb", MODE="0666"
```

Po vytvoření souboru lze tvorbu a obsah kontrolovat pomocí:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Systém USB zařízení Arduino SA Mega 2560, s 'lsusb' známý jako Device 59, generuje přístup k sériovému zařízení „/dev/ttyACM0“ pro členy skupiny „dialout“.

**8.2.6. Členství ve skupině** pro tvé vlastní uživatelské jméno, ve skupinách 'plug-dev' i 'dialout' dosáhneš příkazem:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

Nyní by měl být možný přístup s avrdude k objemu zařízení. Můžeš to kontrolovat příkazem: 'id'.

Pokud by se vyskytly problémy, můžeš také přistoupit k členství prostřednictvím:

Nabídka menu/Správa systému/Uživatelé a skupiny/<Password>/ zobrazí se okno se dvěma záložkami.

Pokud nyní klikneš na své jméno na kartě uživatelé, uvidíš svůj profil a skupinové přidružení na pravé straně. Pomocí tlačítka <ADD> je nyní možné, přidat nové skupiny.

**8.2.7. pracovní prostředí** příprava.

Aby se zachoval originál a protože se terminálové okno vždy otevírá v ..//home//“user“, nabízí se tam přesunout svůj pracovní adresář s názvem **Mytester**.

Nejdříve naviguj v systémové liště se zelenou ikonou (Nemo) složky do /transistor/tester/Software/Markus/.

Jako druhé klikni pravým tlačítkem na ComponentTester-1.(nejvýší číslo)m.tgz a ve výběru <rozbalte zde> složku dekomprimuj. Nemo zase zavří.

Za třetí označ následující adresář, již známou metodou, a vlož do okna terminálu s [ST]:  
cd transistor/tester/Software/Markus/

Po potvrzení a zadání 'ls' se zobrazí všechny složky s příponou.tgz, pouze u jedné složky tato přípona chybí -> naše (právě rozbalená) složka.

Pro následující dva příkazy nejprve **JEN** vlož do terminálového okna **bez** stisknutí [Enter]!:

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Označ myší ten nahoře právě rozbalený adresář.

Nyní umísti, pomocí [levé šipky] klávesnice, blikající kurzor za poslední znak textu „MyT“ a tyto znaky vymaž. Po odstranění posledního znaku stiskni [ST] na myši. Teprve nyní použij [Enter]. Tím jsi vytvořil pracovní prostředí. Kontrola existence a obsahu je možná pomocí:

```
diff 'MyT' Mytester/
```

také zde musí být „MyT“ nahrazeno jménem „požadovaného modelu testeru“. S posledním výrokem:

```
ln -s ~/transistor/tester/Software//Markus/Mytester ~/Mytester
```

Vytvoříš odkaz na pracovní adresář.

Od této chvíle se dostaneš lehce do tohoto adresáře pomocí:

```
[Strg] + [Alt] + [t], cd [Leertaste] My [Tab] [Enter]
```

a jseš v požadovaném adresáři. S 'ls' můžeš vidět jeho obsah.

Nyní pokračuj v úpravách Makefile pomocí již známého příkazu:

```
xed Ma [Tab] [Enter]
```

**Zde je nejdůležitější přihlásit svůj EXISTUJÍCÍ USB Programátor.**

### 8.3. Přeložení Firmware

Po úpravě makefile, config.h nebo config-<MCU>.h udělej "make" nebo cokoli, co chce tvoje IDE k přeložení firmware.

Výsledkem je vytvoření dvou souborů:

- ComponentTester.hex firmware ve formátu Intel Hex
- ComponentTester.eep EEPROM data ve formátu Intel Hex

Firmware je zapsán do FLASH a EEPROM-data do EEPROM.

Data obsahují dvě sady standardních hodnot nastavení, texty a tabulky.

Pokud chceš jen software aktualizovat a své staré hodnoty nastavení v paměti EEPROM ponechat, můžeš použít přepínač DATA\_FLASH v config.h k přesunutí textů a tabulek do firmwaru.

V tomto případě bude **jen** firmware zapsána do FLASH a EEPROM zůstává nezměněn.

Makefile nabízí následující cíle:

clean	smazání všech souborů objektů Set
make	zkompilovat program
make fuses	nastavit bitové pojistky (přes avrdude)
make upload	vypálit firmware a EEPROM data (přes avrdude)
make prog_fw	vypalovat pouze firmware (přes avrdude)
make prog_ee	vypálit pouze EEPROM data (přes avrdude)

Nyní zbývá jen radost po dosaženém úspěchu.

### 9.1. v1.41m 2020-09

- Nový příkaz dálkového ovládání "MHINT" pro informace o měření (aktuálně pouze Typ zkušebního obvodu pro h\_FE).
- Automatický režim (automatická aktualizace) zabudovaný pro DS18B20 (návrh od Obelix2007@EEVblog).
- Další funkce vykládky, která u některých eliminuje problém s ESR Testerclones (uvádí indman@EEVblog). ESR byla příliš vysoká Elko $> = 470\mu F$  na testovacích pinech # 1 a # 2, v nástroji ESR, C monitoru a RCL monitoru. A pro Elko $> = 4700\mu F$  ve všech režimech. Dotčenými testery jsou Hiland M644 a Varianty TC-1.
- Aktualizované znaky stupně v font\_16x26\_hf.h a font\_16x26\_iso8859-2\_hf.h (Změny provedené Bohu).
- Ovladač pro řadič OLED SH1106 3vodičový SPI, 4vodičový SPI a I2C; (díky Old-Papa pro zkušební zobrazení).
- Chybějící inicializace signálu / RES pro I2C v ovladači SSD1306 přidán.
- Výstup typu testovacího obvodu pro hFE.
- Změněné zobrazení hexadecimálních hodnot na malá písmena s možností přepnutí na aktivaci velkých písmen (UI\_HEX\_UPPERCASE).
- Možnost funkcí OneWire pro další odečítání a zobrazení Kódy ROM ONEWIRE\_READ\_ROM, (návrh od indman@EEVblog).
- DQ a Vcc testovací kolíky pro sběrnici OneWire vhodné pro přiřazení pinů senzorům vyměněno (návrh od indman@EEVblog).
- Detekce Schottkyho tranzistorů (SW\_SCHOTTKY\_BJT).
- Vylepšení detekce typů vyčerpání FET pomocí filtrů pro Schottkyho tranzistory.
- Správa textových řádků optimalizovaná pro vymazání displeje.
- Speciální ovladač displeje pro identifikaci řadičů displeje.
- Monitor R/C/L SW\_MONITOR\_RCL, (návrh od indman@EEVblog).
- Vyřešen problém se změnou hodnot indukčnosti v monitoru L a R/L (nahlášeno od indman@EEVblog).
- Měření V\_GS (vypnuto) pro FET typu vyčerpání (návrh od joshto@EEVblog). Příkazy dálkového ovládání rozšířené o příkaz "V\_GS\_off".
- ovladač ILI9341 rozšířen o podporu 8bitové paralelní sběrnice. Dále Konfigurační přepínač pro ILI9341 s deaktivovaným vysunutým Přidána sada příkazů LCD\_EXT\_CMD\_OFF, (díky Bohu za zkušební kopii).
- Sada znaků cyrilice 16x26 (FONT\_16X26\_WIN1251\_HF, díky Yuriy\_K@VRTP.RU).
- Problém s chybějícím  $\mu$  (mikro) v několika znakových sadách ISO8859-2 opraven. (nahlášeno indman@EEVblog a Obelix2007@EEVblog).
- Opravené rotace čísel pro ATmega 2560 v Makefile (nahlášeno Bohu).
- Barevný stav baterie pro barevné displeje (návrh od indman@EEVblog).
- Alternativní znaková sada 8x16 Win1251 prostřednictvím aktualizované verze indman@EEVblog nahrazen.
- Problém s validací malých odporů ve Windows CheckResistor () odstraněn (nahlášeno indman@EEVblog).
- SmallResistor (), MeasureInductance () a GetGateThreshold () pro dílčí podpora ADC\_LARGE\_BUFFER\_CAP aktualizována.
- Chybějící aktualizace referenčního zdroje ADC v MeasureInductance () a přidáno GetGateThreshold () .
- Možnost výběru kalibračního profilu po zapnutí UI\_CHOOSE\_PROFILE, (návrh Bohu).

- Vlastní monitorovací funkce pro rezistory a indukčnosti SW\_MONITOR\_R, SW\_MONITOR\_L, (návrh od indman@EEVblog).
- Španělské texty aktualizovány (díky pepe10000@EEVblog).

## 9.2. v1.40m 2020-06

- Ovladač pro displeje s ILI9481 nebo ILI9486.
  - Logická chyba pro barevné displeje s vypnutou funkcí barev.
  - Přidán konfigurační přepínač pro barevné displeje pro výměnu Barevné kanály pro červenou a modrou (LCD-\_BGR).
  - Vylepšený monitor R / L pro snížení šíření naměřených hodnot. Nepomáhá ve všech případech. (hlášeno indmanem @ EEVblog).
  - Problém s funkcí „#ifdef“ pro funkce Display\_HexByte() a Display\_HexDigit() opraveno. (hlášeno AlcidePiR2@EEVBlog).
  - Podpora pro ATmega 640/1280/2560.
  - Detekce směru otáčení v ReadEncoder() byla obrácena. Správně Směr byl změněn a nastavení v config\_<MCU>.h a klonech aktualizováno.
  - Opraven problém s inicializací s hardwarovým SPI.
  - Alternativní režim pro Zenertest, když je spuštěn převodník posilovače nebo neexistuje vůbec (ZENER\_UNSWITCHED, (navrhl indman @ EEVblog)).
  - Konfigurační přepínač pro 100nF AREF vyrovnávací kondenzátor namísto 1nF (ADC\_LARGE\_BUFFER\_CAP). Vyžadováno pro některé desky MCU.
  - Alternativní cyrilická písma 8x16 (FONT\_8X16ALT\_WIN1251\_HF) a 8x8 (FONT\_8X8ALT\_WIN1251\_VF, díky indmanu@EEVblog).
  - Aktualizované ruské texty (díky indmanu@EEVblog).
  - Možnost použít jednoduchý vypínač místo standardního softwarového řešení (POWER\_SWITCH\_MANUAL).
  - Přidána Detekce dvou krátkých dotecků ve středu v ReadTouchScreen().
  - Chyba algoritmu týkající se TOUCH\_FLIP\_X/TOUCH\_FLIP\_Y v Touch\_CharPos() opraveno (hlášeno Bohu).
  - Více ISO8859-2 znakových sad prostřednictvím aktualizovaných verzí od Bohu nahrazeno.
  - Možnost otestovat odpory pro standardní hodnoty E (SW\_R\_E\*).
- Platí také pro kondenzátory (SW\_C\_E\*) a induktory (SW\_L\_E\*).

## 9.3. v1.39m 2020-03

- Polské texty podle ISO 8859-2 (díky Jacon).
- Problémy s makrem preprocesoru v SPI.c a syntaktickými chybami v ADS7843.c opraven (hlášeno Bohu).
- Možnost uložit data firmwaru na flash místo na EEPROM DATA\_FLASH, (Navrhl Vitaliy).
- Cyrilské znakové sady přejmenované na „win1251“ a české znaky- sady nahrazeny znakovými sadami ISO8859-2 (díky Bohu).
- Funkce pro výstup znakové sady pro účely testování (SW\_FONT\_TEST).
- Test OneWire pro výstup kódů ROM uživatelů sběrnice (SW\_ONEWIRE\_SCAN).
- Možnost přesného offsetu odporu je pár testovacích kabelů. (R\_MULTIOFFSET), Navrhl Vitaliy.

## 9.4. v1.38m 2019-12

- Volitelné zaokrouhlení teploty pro DS18B20 (UI\_ROUND\_DS18B20, (návrh Obelix2007@EEVblog).
  - Podpora DHT11, DHT22 a kompatibilních senzorů (SW\_DHTXX. (Díky indman@EEVblog a Obelix2007@EEVblog za testování).
  - Byly přidány dvě tenké znakové sady s cyrilikou (díky Andrey@EEVblog).
  - Výkon bipolárních tranzistorů se změnil tak, že V\_BE a hFE jsou nyní také v případě s B-E-odporem ukázané.
- Také příkazy pro dálkové ovládání bylo odpovídajícím způsobem upraveno.

- České texty plus několik znakových sad s češtinou, (díky Bohu)
- Funkce pro monitorování R/L a C (SW\_MONITOR\_RL a SW\_MONITOR\_C, (navrhl indman@EEVblog)).
- Spouštěcí výstup pro počítadlo událostí (doporučeno od Bohu).
- Aktualizované české texty (díky Bohu).
- Měření hFE se společným kolektorovým obvodem a Rl jako základní odpor je možné deaktivovat (NO\_HFE\_C\_RL), aby určití testeři neukazovaly nadměrné výsledky, (hlášeno Obelix2007@EEVblog).
- Možnost výstupu Zenerova napětí ve vysokém rozlišení (ZENER\_HIGH\_RES, (navrhl Andbro@EEVblog)).
- OneWire\_Probes () byl vylepšen, aby se minimalizovala detekce chyb.
- Aktualizované ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Aktualizované španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

## 9.5. v1.37m 2019-09

- Opravena chyba v DS18B20\_Tool(), když je povoleno ONEWIRE\_IO\_PIN (hlášeno bm-magic).
- Opraven problém se zobrazením chybové zprávy Watchdog na barevných displejích.
- Nová funkce: Počítadlo událostí (HW\_EVENT\_COUNTER). (Navrženo od bm-magic).
- Jednoduchý čítač frekvence nyní používá TestKey() pro vstup uživatele. Nyní dvojitý stisk tlačítka (dříve jedno stisknutí tlačítka).
- možnost zobrazit inverzní hFE hodnotu tranzistorů SW\_REVERSE\_HFE. (Návrh od towe96@EEVblog).
- Příkazy pro dálkové ovládání rozšířeno o příkaz "h\_FE\_r".
- Nastavení bitclocku (BITCLOCK) pro avrdude v Makefile. (Návrh bm-magic).
- Problém s detekcí TRIAC v případě příliš vysokého I\_GT ve Q3 nebo příliš vysokým I\_H opraven. (Problém I\_GT hlásil petroid).
- Texty Tester\_str, PWM\_str, Hertz\_str a CTR\_str byly přesunuty do jazyka specifických souborů záhlaví. (Doporučeno indman@EEVblog).
- Výstup hodnot frekvence (hertz) změněn na pevný řetězec (dříve "H" jako jednotka pro DisplayValue() plus další "z").
- Možnost usnadnění přístupu (UI\_KEY\_HINTS). V současné době pouze „Menu/Test“. (Návrh Carrascoso@EEVblog).
- Polské texty byly aktualizovány (C szpila@EEVblog).
- Ruské texty (díky indman@EEVblog).
- Španělské texty (díky pepe10000@EEVblog).

## 9.6. v1.36m 2019-05

Do ovladače ST7565R byla přidána volitelná znaková sada 6x8.

- Volitelná položka nabídky pro vypnutí testeru (SW\_POWER\_OFF).
- TestKey() a Zener\_Tool() byly přidány do monitorování baterie.
- Detekce dvou krátkých stisknutí testovacího tlačítka nainstalovaná do TestKey(), a dvojí funkčnost v několika funkcích odstraněna pro zmenšení velikosti firmwaru.
- Ovladač s ST7036 (4bitové paralelní & 4-vodičové SPI, netestované).
- Vlastní funkce pro napájení a monitorování baterie k lepší integraci s dalšími funkcemi.
- Ovladač s PCF8814 (třírádkový SPI,) (díky Mahmoud Laouar za testování).
- Ovladač s STE2007/HX1230 (3zádkový SPI).
- Opravena chyba ve funkci LCD\_Clear ovladače PCD8544. - Chybějící cyrilické písmo zadáne v ovladači ST7565R (hlášeno Andrey@EEVblog).
- Aktualizace font\_8x16\_cyrillic\_vfp.h (díky Andrey@EEVblog).
- Problém s nesprávným znakem ve font\_HD44780\_cyr.h. byl vyřešen.

## 9.7. v1.35m 2019-02

- Posun kapacity lze použít namísto předchozího průměru pro všechny testovací piny, nyní také použít kompenzační odchylky specifické pro testovací pin \_(CAP\_MULTIOFFSET\_).
- Opravena definice pinů pro ST7920 ve 4bitovém paralelním režimu v config\_644.h (hlášeno

od jakeisprobably@EEVblog).

- Podpora 3-řádkového SPI zabudovaného v ovladači SSD1306.
- Ovladač SPI nyní může také odesílat 9bitová slova (pouze bitbang).
- Problém se zvyšující se odchylkou odporu mezi 7k5 a 19k5  $\Omega$  v CheckResistor() vyřešen (nahlásil Vitaliy).
- Alternativní smyčka zpoždění vestavěná do IR\_Send\_Pulse \$ (\$), které za SW\_IR\_TX\_ALTDELAY je aktivován (díky Vitaliy).
- Prošel konfigurační přepínač pro další IR protokoly SW\_IR\_EXTRA SW\_IR\_RX\_EXTRA pro přijímač / dekodér a SW\_IR\_TX\_EXTRA pro IR vysílač vyměněn.
- Problém s chybějícím novým řádkem pro příkazy dálkového ovládání v Display\_NextLine() odstraněn.
- Výstup pro SIRC změněn na IR\_Decode(), aby byl blíže protokolu (návrh Vitaliy).
- Chyba v IR\_Send\_Code() pro SIRC-20 opraven. (hlášeno Vitaliy).
- Aktualizován var\_russian.h (díky indman@EEVblog).
- Automatické vypnutí pro režim automatického pozastavení (POWER\_OFF\_TIMEOUT).
- Konfigurace pinu pro testovací tlačítko a ovládání napájení rozdělena (CONTROL\_PORT -> POWER\_PORT a BUTTON\_PORT).
- Několik malých vylepšení.

## 9.8. v1.34m 2018-10

Zkouška svodového proudu pro kondenzátory.

- Výchozí hodnota pro RH\_OFFSET byla změněna na 350 $\Omega$ .
- Opraven problém s chybějící položkou nabídky pro pevný IR přijímací modul.
- polský text (díky Szpila).
- Ovladač pro výstup na terminál VT100.
- Podpora teplotního senzoru DS18B20.
- Ovladač pro sběrnici OneWire.

## 9.9. v1.33m 2018-05

Opravená orientace symbolu TRIAC ve symbols\_32x32\_hf.h.

- příkazy pro dálkové ovládání pro automatizaci (přes sériové TTL rozhraní).
- Posun X&Y pro ovladač ST7735 lze nyní změnit.
- Volání nabídky zkratováním testovacích pinů je nyní možné UI\_SHORT\_CIRCUIT\_width).
- Eliminován problém s vybjíjecím relé ve spojení s rotačním enkodérem.
- Přidán přepínač konfigurace pro vypnutí režimů spánku MCU.
- Příjem dat pro sériové rozhraní TTL (Bit-Bang & Hardware USART).
- Opravené chyby v sériovém textovém výstupu a sériový výstup pro výsledky testů opto spojky.
- Dánský text (od glennndk@mikrocontroller.net).
- Nastavení korekčních faktorů pro kondenzátory.

## 9.10. v1.32m 2018-02

Výstup nalezených komponent dodatečně přes sériové rozhraní.

- Serial TTL Interface Driver (Hardware & Bit-Bang).
- Aktualizováno z var\_russian.h (díky indmanu@EEVblog).
- Podpora kompenzací X&Y v ovladači ST7735.
- Nastavení monitorování baterie se změnilo. Doplněno o spínač pro vypnutí monitorování baterie a pro nesledovaní externího napájení.
- Přepínač konfigurace pro výběr alternativního provozního režimu, při spuštění (UI\_AUTOHOLD).
- Filtr germaniových tranzistorů s vysokým únikem v detekční funkci pro FET typu chudoby vylepšen.
- Přidáno grafické pinout v ovladači pro PCD8544. Opravené chyby ve funkci LCD\_CharPos() pro otočný výstup s ovladačem PCD8544.
- Funkce grafického pinoutu byly vylepšeny a částečně přesunuty do display.c. V případě potřeby oddělte výstup od pinu.

- Indikátor při použití externí reference napětí (hodnoty čtení).
- Vylepšený IR dekodér a vestavěné volitelné protokoly.
- Další protokoly pro IR dálkové ovládání.

## **9.11. v1.31m 2017-12**

IR dálkové ovládání (vysílač).

- Podpora pevného výstupu signálu přes OC1B, pokud OC1B není pro testovací odpor používán testovacím pinem # 2.
- Nastavení sledování baterie se změnilo vzhledem k podpoře jiných možností napájení.
- Ovladač pro OLED moduly založené na SSD1306.
- Podpora barev pro výběr položek nebo parametrů nabídky.
- Ovladač pro moduly LCD založené na ILI9163.
- Opraven problém v generátoru obdélníků.
- LCD ovladač pro PCD8544 rozšířený o 180° otočený výstup.
- Chyba úprav v servo\_Check() opravena.

## **9.12. v1.30m 2017-10**

Možnost čárky místo tečky pro desetinná místa.

- Podpora rozšířeného čítače kmitočtů se vstupní vyrovnávací pamětí, LF a RF krystalový oscilátor.
- Malá vylepšení jednoduchého čítače kmitočtů.
- Problém s časem brány v čítači kmitočtů pro kmitočty pod 10 kHz v taktu MCU 20MHz eliminován.
- měření ESR upravené pro kratší nabíjecí impulzy, tzn. ESR lze nyní použít pro kondenzátory od 10nF. Kdo dává přednost staré metodě měření, může tuto alternativu aktivovat.
- Opravena chyba v detekci zkratu testovacích pinů.
- LCD ovladač pro ST7920 rozšířený o 180° otočený výstup.

## **9.13. v1.29m 2017-07**

Podpora dotykových obrazovek a ovladačů pro ADS7843 kompatibilní Controller.

- opravená chyba v nastavení kontrastu pro PCD8544.
- Opravená hloupá chyba v CheckSum().
- Ovladač pro ST7920 založený na 64x128 pixelech LCD modulech.
- Vylepšený SmallResistor() a zlepšená logika detekce v CheckResistor(), aby hodně malé odpory ve spojení s kontaktními odpory testovacích kabelů byly lépe rozpoznávány.
- Řídicí logika a prahová hodnota pro tranzistory Darlington v Get\_hFE\_C() změněna, k odstranění problému s některými typy NPN.
- Centrální ovladač SPI. Ovladač a konfigurace LCD modulů odpovídajícím způsobem upraveny.
- Italský text od Gina\_09@EEVblog.
- podpora pro HD44780 s cyrilickou znakovou sadou od hapless@EEVblog.

## **9.14. v1.28m 2017-04**

Více méně kláves jako alternativa k rotačnímu kodéru (HW\_INCDEC\_KEYS).

- Obnovení standardní frekvence v přidaném generátoru obdélníků.
- Další vylepšení detekce rotační rychlosti kodérů (ENCODER\_STEPS). Změny funkcí, které používají rotační rychlosť.
- Obnovení výchozích hodnot v přidaném alternativním generátoru PWM.
- Ruský text od indman @ EEVblog (znaková sada 8x16 pouze vodorovně vyrovnána)
- Pevná podpora filmového kondenzátoru pro automatické vyvážení Ofset napětí.
- Potenciální chyba v V\_ref offset ve SmallCap() odstraněna.
- Možnost konfigurace pro LCD moduly s displejem ST7735 začínat s prázdným displayem opravena.(Žádné náhodné body).

## **9.15. v1.27m 2017-02**

GetLeakageCurrent() rozšířený o měření vysokého proudu pro CLD. (Díky texaspyro@EEVblog) za několik testovacích diod.

- Opravená chyba v MilliSleep().
- Odstraněn problém s velkou indukčností při detekci diod.
- Kompenzace pro měření indukčnosti v rozsahu mH.
- Podpora pro LCD adaptér založený na PCF8574 v ovladači pro HD44780.
- ovladač pro bit-bang a hardware I2C.
- Zpracování chyb Variabilní Pinout pro HD44780 LCD moduly eliminovány.
- Barevný pinout pro více funkcí menu.
- Modeling Servo Checking.
- Alternativní generátor PWM s proměnnou frekvencí a šírkou impulzu. Vyžaduje Rotační kodér a větší displej.
- Výstup R\_DS pro MOSFET a Vf vnitřní diody.
- Podpora pevného modulu IR přijímače v IR detektoru/dekodéru.
- Edice byla odstraněna z názvu, protože verze Classic je nyní zastarálá.

## **9.16. v1.26m 2016-12**

Nainstalovaná kompenzace na měření indukčnosti (vyžaduje další práci).

- Přizpůsobený FrequencyCounter() pro podporu ATmega 324/644/1284.
- Vyřešený problém v logice měření indukčnosti. (Poznámka od indman @ EEVblog.)
- Chyba při zpracování referencí napětí pro ATmega 324/644/1284 vyřešena.
- Detekce otáček rotačních kodérů vylepšena pro lehčí ovládání různých hodnot impuls/krok nebo impuls/aretaci.
- Všechny ovladače pro LCD moduly založené na SPI rozšířené o hardwarové SPI.

## **9.17. v1.25m 2016-09**

Spousta změn na podporu ATmega 324/644/1284.

- Správa testovacích rezistorů přepnuta na piny proměnných portů.
- Možnost softwaru pro barevné kódování zkušebních pinů.
- Centralizovaná správa barev.
- Soubor se seznamem nastavení pro různé verze testeru nebo klony.
- Opraven menší problém se symboly 24x24-VP v config.h. (Poznámka od lordstein@EEVblog a hapless@EEVblog).

## **9.18. v1.24m 2016-08**

Měření svodového proudu kondenzátorů větších než  $4,7\mu F$ .

- Detekce typu bipolárních tranzistorů s diodou na stejném substrátu.
- Měření svodového proudu pro proudy rozšířené do rozsahu nA. Pro diody a bipolární tranzistory jsou indikovány svodové proudy nad 50nA.
- Zobrazení volnoběžných diod v tranzistoru nyní kontroluje správnost diody. (piny a polarita).
- Opravena chyba v zobrazení volnoběžných diod v bipolárních tranzistorech.
- Napsaná funkce pro vyhledávání konkrétní diody a několik dalších funkcí odpovídajícím způsobem upraveny.
- Detekce diod se zlepšila dokonce na germaniové diody s velmi nízkým Vf při nízkých proudech.
- Problém s LCD\_ClearLine(0) pro ILI9341 a ST7735 vyřešen.
- Zlepšená detekce ochuzovacích FET. Germanium tranzistory s vysokou netěsností jsou odfiltrovány. Také FET s nízkým I\_DSS rozpoznány. Měření I\_DSS.

## **9.19. v1.23m 2016-07**

Podpora LCD modulů kompatibilních s PCD8544 a ST7735. (Díky hansibull@EEVblog pro zobrazení PCD8544.)

- wait.s přidán 20MHz MCU takt.
- MeasureESR() nyní podporuje jiné taktové frekvence ADC než 125 kHz.
- Detekce PUT (programovatelný unijunkční tranzistor) a vestavěný UJT (Unijunction Transistor). (Díky edavid@EEVblog) za několik UJT k testování.
- Drobné optimalizace pro ILI9341 a ST7565R.
- Opětne opraven problém se znaky většími 8x8 pro ST7565R.

- Pin/RES port pro ILI9341 byl ignorován. Zpoždění hardwarevých resetů opraveno.
- Podpora jednotlivých datových linek pro HD44780 LCD moduly.
- Uživatelem definovaný dělič napětí pro napětí baterie.
- Výdej If pro optočleny rozšířen.
- Testovací piny z menu ESR byly změněny na 1-3 tak, aby byly kompatibilní s k-firmwarem.
- Pro MCU specifické globální nastavení byly vytvořeny jejich vlastní záhlavové soubory.
- Několik malých úprav na podporu ATmega664/1284.
- Aktualizovány české texty. (Díky Kapa).

## **9.20. v1.22m 2016-03**

Test opto-spojek s výstupem V\_f LED, CTR a t\_on nebo t\_off časů (typy s tranzistorovým výstupem). (Díky všem\_repair@EEVblog za opto-členy k testování.)

## **9.21. v1.21m 2016-01**

Licence na základě licence EUPL V.1.1

- Optimalizace načítání a ukládání hodnot sladění a podpora vytvoření dvou profilů úprav.
- IR detektor rozšířen o RC-6. Problém s tlačítkem při předčasném odstraněním IR přijímacího modulu eliminován.
- Konfigurační spínač pro vypnutí Vs odporu pro omezení proudu u 5V IR přijímacích modulů.

## **9.22. v1.20m 2015-12**

Implementovaná funkce pro detekci a dekódování IR dálkových ovladačů.

Vyžaduje modul přijímače TSOP IR.

- Změněno MainMenu(), aby se snížilo využití RAM.

## **9.23. v1.19m 2015-11**

Grafický pinout pro 3pinové polovodiče. Zobrazuje ikonu plus zkušební piny.

- Nainstalovaná podpora barev.
- Přímý výstup počtu diod v ShowDiode() při více než 3 diodách byly nalezeny (již ne pomocí Show\_Fail()). (Oznámení od hapless@EEVblog)
- LCD\_ClearLine() ve všech ovladačích LCD modulů tak rozšířený, aby šlo smazat pouze zbytek řádku k urychlení grafické LCD. Cílem je nejprve vypsat text a poté odstraňit zbytek řádku namísto prvního odstranění celého řádku a poté vydat text.
- Napsaný ovladač pro LCD moduly založené na ILI9341/ILI9342. (Díky Overtuner@EEVblog-fórum za dva LCD moduly pro testování.)
- Opraven problém s μ/micro značkou v souborech fontů. - Opravená chyba se znaky většími než 8x8 na LCD\_Char() pro ST7565R.
- České texty aktualizovány (díky Kapa).
- Odstraněna malá chyba v MenuTool(), při skoku z posledního na první bod.

## **9.24. v1.18m 2015-07**

Vylepšené MenuTool(), takže bude aktualizován pouze změněný seznam. Jinak bude aktualizován pouze indikátor výběru.

- Opravena chyba ve správě proměnných v config.h.
- Možnost resetování na výchozí hodnoty firmwaru při zapnutí.
- Funkce pro ukládání/čtení optimalizovaných hodnot.
- Ovladač pro grafické moduly ST7565R.
- Jednoduché prostředí navržené pro začlenění více ovladačů LCD. Obecné funkce zobrazení byly přesunuty do display.c. Každý ovladač získá svůj vlastní zdrojový a hlavičkový soubor. Starý ovladač pro HD44780 byl přizpůsoben novému prostředí.
- Uživatelské rozhraní pro flexibilní manipulaci s víceřádkovými LCD moduly přestavěn.
- Byly odstraněny závislosti zdroje na ATmega168 (příliš malé;).
- Operační logika optimalizovaná v MenuTool().
- Byla spuštěna nová verze firmwaru, která podporuje také grafické LCD moduly. Tato verze se nazývá „Trendy Edition“. Stará verze firmwaru se nyní nazývá „Classic Edition“.

## **9.25. v1.17m 2015-02**

Vylepšení CheckDiode(). Při měření odporu je na zřeteli naměřené Vcc.  
Kromě toho, problém detekce rezistorů kolem 2k s volitelným převodníkem DC-DC (HW\_ZENER) vyřešen.

- Opravené nesprávné komentáře.
- Vyčistí celočíselných typů dat.

## **9.26. v1.16m 2014-09**

Test rotačních kodérů.

- Několik maličkostí v MeasureInductance() zlepšeno k zvýšení přesnosti.
- ShowAdjust() pro zobrazení absolutních hodnot Vcc a interní referenční hodnoty napětí (návrh Vlastimila Valoucha).
- Několik malých vylepšení.

## **9.27. v1.15m 2014-09**

Rozšíření TestKey() pro detekci dynamické rychlosti otáčení z volitelným rotačním kodérem.

- Realizován generátor signálu s proměnnou frekvencí.
- MeasureInductance() pro vrácení času v ns se změnil a výpočet upraven na MeasureInductor(). (Díky Vlastimilu Valouchovi).

## **9.28. v1.14m 2014-08**

Uživatelské rozhraní pro rotační kodér.

- Upozornění kompilátoru týkající se R\_Pin2 v ShowDiode() bylo opraveno (díky Milan Petko). Odpory mezi 1,5k a  $3\Omega$  byly detekovány jako dvojité diody. Tolerance detekce odporu v CheckDiode() upravené (díky nessatse).
- ShortCircuit() upraveno tak, aby u vytvoření úmyslného zkratu, bylo možné zrušení.
- Vestavěný čítač kmítocí (volitelný hardware).

## **9.29. v1.13m 2014-07**

České texty (díky Kapa).

- Přímé měření ESR a PWM generátor vdají použité testovací piny.
- Optimalizované zpracování příkazů předkompilátoru pro možnosti.
- Podpora rotačních enkodérů pro provoz (možnost hardwaru).

## **9.30. v1.12m 2014-03**

Problém s přehlasovanými znaky v německých textech vyřešen (díky Andreas Hoebel).

- měření ESR pro kondenzátory  $> 0,18\mu F$ .
- Výstup modulu LCD optimalizovaný pro ušetření několika bajtů ve flash.

## **9.31. v1.11m 2014-03**

Vylepšená detekce triaků (G a MT1). Display ukazuje MT1 a MT2.

- Výstupní funkce pro přiřazení pinů změněna, kvůli čitelnosti, na formát „123 =“.
- Optimalizováno více výstupních funkcí.
- Test bipolárních tranzistorů vylepšen k rozpoznání tranzistorů s ochrannou diodou na stejném substrátu (vytvoří paraziticky druhý transistor). Výstup označí tento speciální případ s „+“ po specifikaci typu.
- Diodový výstup pro označení možného bipolárního tranzistoru s ochrannou diodou a básis-emitor odporem. Ten je rozpoznán jako dvojitá dioda. Výstup tento speciální případ signalizuje.
- Výstup bipolárních tranzistorů je rozšířen o zobrazení základny-emitoru odporu.
- Pokud je nalezen rezistor základního emitoru, bude výstup z hFE a V\_BE přeskočen, protože obě hodnoty nemohou být správné,
- Vylepšená detekce integrované diody u ochuzených FET při testu diod.
- Problém zjištění odtoku a zdroje u ochuzených FET odstraněn..
- Detekce symetrických odtoků a zdrojů u FET s vyčerpáním.
- Vth je nyní pro FET P-kanálu negativní.
- Měření V\_GT pro tyristory a triaky.

- Kvůli rostoucí velikosti firmwaru existuje generátor PWM pouze pro ATMEGA328.

### **9.32. v1.10m 2013-10**

Nainstalovaná podpora pro externí referenční napětí 2,5 V (volitelný hardware).

- Nainstalovaná podpora pro ochranné relé (vybití kondenzátoru) (Volba hardware).
- Vítací a vypínací text, změněn k usnadnění detekce příliš nízkého napájecího napětí a poklesu napětí přes DC-DC převodník, při zapnutí.
- Zenerova diodová zkouška implementována (hardware volba).
- V hlavní nabídce integrovaná možnost konec, při omylném vyvoláním nabídky.
- Podpora 16MHz MCU taktu.

### **9.33. v1.09m 2013-07**

Integrovaná detekce IGBT.

- Přidáno ověření měření MOSFETů.
- HFE měření pro bipolární tranzistory zohledňuje svodový proud během měření v emitorovém obvodu.
- U MOSFETů je zobrazen směr integrované diody.
- Problém s kroucenými vypouštěcími a zdrojovými piny u vylepšených MOSFETů vyřešen.
- Řešení problémů některých IDE s Makefile. Důležité hodnoty nebo nastavení lze také nastavit v config.h.

### **9.34. v1.08m 2013-07**

Protože SmallResistor() neposkytuje pro některé induktory správné vyrovnaní hodnoty odporu, byla funkce CheckResistor() rozšířena o detekci problémových případů pro zachování hodnot standardního měření.

- nainstalované měření indukčnosti (pouze pro ATmega328/P)
- Drobné vylepšení zobrazování diod a bipolárních tranzistorů.
- Vestavěné měření svodového proudu.
- Problém s germaniovými tranzistory s vysokým svodovým proudem byl vyřešen. Tyto byly detekovány jako P-kanál JFET.
- Několik funkcí přejmenováno a komentáře přidány nebo přeformulovány.

### **9.35. v1.07m 2013-06**

Diodový výstup optimalizovaný na Vf zobrazení pro vestavěné nízké proudy.

- Vylepšena detekce diod. Kondenzátory a rezistory budou jasně lépe vyloučeny. Součástí je detekce kondenzátoru, detekovaná dioda je přeskočena, aby se proces vyhledávání zkrátil.
- Opravena chyba přetečení pole v CheckResistor().
- Logika zobrazení kurzoru se zlepšila na přítomnost dalších informací nebo pro zobrazení obnoveného vyhledávání součástí.
- Provoz PWM generátoru se zlepšil, aby se zabránilo neúmyslnému vypnutí (nyní je třeba dvou krátkých stisků kláves).
- Vestavěná obecná funkce nabídky a všechna menu v ní integrována (rozvržení změněno!).
- TestKey() nyní vytváří pěkný blikající kurzor.

### **9.36. v1.06m 2013-03**

Několik malých vylepšení a trochu uklizení.

- TestKey() funkce rozšířena, takže je uživatel informován o očekávaný vstup.
  - TestKey() - vylepšená funkce pro krátké stisknutí klávesy.
  - Implementován PWM generátor pro generování signálů modulovaných šírkou impulzu s různou frekvencí a libovolným pracovním cyklem.
  - Implementace funkce spánku ke snížení spotřeby energie testeru.
- Průměrná spotřeba energie se tak sníží na asi polovinu (vyloučeno podsvícení).
- Vylepšena funkce koncového načítání. Pokud se vyprázdnění nezdaří, jsou zobrazeny ovlivněné piny a zbytkové napětí. To by mělo pomoci k zjištění příliš nízké hodnoty pro CAP\_DISCHARGED.
  - možnost nastavení typů chyb.

### **9.37. v1.05m 2012-11**

- LargeCap\_table[] a SmallCap\_table[] byly přesunuty z EEPROM do Flash, k snížení EEPROM požadavek. Firmware s německými texty spotřebuje více než 512 bajtů ATmega168.

### **9.38. v1.04m 2012-11**

Jednoduchá logika zabudovaná do výstupu diody, takže u antiparalelních diod odpadá měření kapacity.

### **9.39. v1.03m 2012-11**

Detekční problém výkonných diod vyřešen. Diody s únikem byly zjištěny jako odpor.

- Opravena varování kompilátoru týkající se neinicializovaných proměnných.  
zvětší firmware o 44 bajtů :-)

### **9.40. v1.02m 2012-11**

Horní mez pro odpor zkušebních kabelů 1,00 ohmu v automatickém ladění.

- Funkce autotestu a ladění provedou test na zkrat a poskytují zpětnou vazbu.
- Hlavní nabídka poskytuje zpětnou vazbu o úspěchu/neúspěchu vybrané akce.

### **9.41. v1.01m 2012-10**

Kontrolní součet uložených hodnot seřízení plus ověření.

- Měřicí funkce pro malé odpory (rozlišení: 0,01 Ohm).
- Automatické ladění rozšířené o nulový offset pro odpor zkušebních vodičů.
- CheckResistor() provádí další měření malých odporů (<10 ohmů).
- Přidána funkce pro porovnání škálovaných hodnot.
- Několik funkcí přizpůsobených proměnnému škálování hodnot.

### **9.42. v1.00m 2012-09**

- Jednoduché menu pro výběr autotestu,
- samoladění,
- Uložení hodnot nastavení do EEPROM
- Zobrazení hodnot nastavení.
- hFE se změnil ze 16 na 32 bitů (žádný 65kB limit).

### **9.43. v0.99m 2012-09**

- První publikovaná verze založená na Karl-Heinze.

---

## *Literatura*

---

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>  
*Online Dokumentace Transistortesteru, Online Article, 2009-2011*
- [2] Markus Frejek <http://www.mikrocontroller.net/topic/131804>  
*Forum od Markuse Frejka, 2009.*
- [3] [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR\\_Transistortester](http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester)  
*Krátký popis vlastností TransistorTesteru od Karla-Heinze K., Online Article, 2012*
- [4] <http://www.mikrocontroller.net/topic/248078>  
*Thread od Karl-Heinz K., Thread a Software verze, 2012*
- [5] <https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf>  
*Aktuální návod Transistor Testeru*
- [6] <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/>  
*Software/Markus*  
*Kompletní softwarová sbírka*
- [7] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>  
*Kompletní softwarová sbírka i s dokumentací v různých jazycích*
- [8] [madires@theca-tabellaria.de](mailto:madires@theca-tabellaria.de)  
*Autor Mail*
- [9] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDER>  
*Online Dokumentace avrdude IDE*  
*Online Dokument, 2004-2011*
- [10] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>  
*Hlavní řeč je němčina, anglicky je ale také ok.*
- [11] [https://www.eevblog.com/forum/testgear/\(dolarováznačka\)20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/(dolarováznačka)20-lcr-esr-transistor-checker-project/)  
*Jen anglicky.*